



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

**Капитальный ремонт здания
по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая д.44, стр.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения.

Подраздел 1. Система электроснабжения.

I этап.

2025-00224-01-0-ИОС1

Том 5.1

Москва 2025г.



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

**Капитальный ремонт здания
по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая д.44, стр.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения.

Подраздел 1. Система электроснабжения.

I этап.

2025-00224-01-0-ИОС1

Том 5.1

Начальник отдела проектирования
инженерных систем №1

Д.П. Белоусова

15.12.2025



Москва 2025г.

Содержание раздела

№п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		2
2	Состав проектной документации		3
3	ТУ. Текстовая часть		4-10
4	Однолинейная расчетная схема ВРЩ	ИОС1-1	11
5	Схема системы уравнивания потенциалов на вводе в здание	ИОС1-2	12
6	Таблица схема групповой сети	ИОС1-3 – ИОС1-13	13-21
7	План 1 этажа. Освещение	ИОС1-14	22
8	План 2 этажа. Освещение	ИОС1-15	23
9	План чердака. Освещение	ИОС1-16	24
10	План 1 этажа. Силовое оборудование.	ИОС1-17	25
11	План 2 этажа. Силовое оборудование.	ИОС1-18	26
12	План кровли. Молниезащита. Обогрев воронок.	ИОС1-19	27
13	План 1 этажа. кондиционирование.	ИОС1-20	28
13	План 2 этажа. кондиционирование.	ИОС1-21	29
14	Спецификация оборудования.	ИОС1.С	30-40
	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации		

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

2025-00224-01-0-ИОС1

Изм.	Кол.уч	Лист	Нядок.	Подп.	Дата
Разработал		Могилева И.Н..		Могилев	12.2025
Н.контр.		Могилева И.Н..		Могилев	12.2025
Нач. ОПИС N1		Белоусова Д.П.		Белоусова	12.2025

Капитальный ремонт здания по адресу: г. Москва, Мясницкая ул. д. 44, стр.1

Стадия	Лист	Листов
П	1	1



Общая часть

В объём настоящего раздела проектной документации входит:

1. характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
2. обоснование принятой схемы электроснабжения;
3. сведения о количестве электроприёмников, их установленной и расчётной мощности;
4. требования к надёжности электроснабжения и качеству электроэнергии;
5. описание проектных решений по компенсации реактивной мощности;
6. перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
7. перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
8. сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
9. описание системы рабочего аварийного освещения;
10. описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
11. перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
12. Проект капитального ремонта здания разработан на основании технического заключения, в соответствии с ПУЭ издания гл. 7.1; сводом правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"

а) характеристика источников в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания относятся ко II категории, аварийное освещение, приборы ОПС, к I-й категории. Серверные к I категории

Электроснабжение здания осуществляется от ТП19840 по ТУ№МС-26-303-223054(159012) от 20.02.2026

б) обоснование принятой схемы электроснабжения ВРУ1 располагаются в тамбуре на 1-м этаже.

[illegible]

Для электроприёмников I категории предусматриваются устройства автоматического ввода резерва (АВР) и распределительная панель. Данная схема является типовой, и принята как оптимальная исходя из сравнения с другими схемами электроснабжения по уровню напряжения, безотказности работы, экономическим показателям, а также на основании ранее выполненных аналогичных проектов.

в) Сведения о количестве электроприёмников, их установленной и расчётной мощности

Основными потребителями электроэнергии являются: электрическое освещение, розеточные сети, компьютерные сети, серверная, комната приема пищи, кондиционирование, приборы ОПС. Сведения о количестве электроприёмников, их установленной и расчётной мощности представлены в конце.

Таблицу нагрузок см. в конце текстовой части

г) Требования к надёжности электроснабжения и качеству электроэнергии

По степени надёжности электроснабжения электроприёмники здания относятся к потребителям:

I категории: аварийное (эвакуационное) освещение, серверная, приборы ОПС, вентиляторы дымоудаления, ОЗК.

II категории: электрическое освещение, оборудование, подключаемое через розетки;

III категории: остальное оборудование, длительный перерыв в электроснабжении которого не сможет повлечь значительный ущерб.

Низковольтные комплектные устройства имеют шкафное исполнение. Степень защиты НКУ не менее, чем IP31. Управление электроприёмниками предусматривается по месту их установки.

В аварийном режиме при пропадании напряжения на одном из основных вводов электроприёмники I-й категории автоматически переводятся на электроснабжение от другого ввода, электроприёмники II-й категории переводятся на электроснабжение от другого ввода в ручном режиме.

Для приемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания.

Светильники для освещения помещений общего пользования: на лестничных клетках, перед входами установить светодиодные светильники, включаются дистанционно, через фотореле.

д) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности

В соответствии с СП256 п 6.33 и 6.34 при $\cos 0.94$ компенсация реактивной нагрузки не требуется.

е) перечень мероприятий по экономии электроэнергии

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взамен инв.№
режиме. Для приемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания. Светильники для освещения помещений общего пользования: на лестничных клетках, перед входами установить светодиодные светильники, включаются дистанционно, через фотореле. д) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности В соответствии с СП256 п 6.33 и 6.34 при $\cos 0.94$ компенсация реактивной нагрузки не требуется. е) перечень мероприятий по экономии электроэнергии						Лист
2025-00224-01-0 –ИОС1-ТЧ						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	

Трансформаторная подстанция и распределительные устройства максимально приближены к центру электрических нагрузок

В помещениях общего пользования здания применяются современные светильники с энергоэкономичными (светодиодными) источниками света.

ж) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите

Заземление и защитные меры безопасности.

В целях обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции токоведущих частей электроустановок предусматривается устройство заземления, зануления и защитного отключения.

В качестве нулевых защитных проводников используются специально предусмотренные в однофазной сети третьи жилы кабелей, в трехфазной сети - пятые жилы кабелей. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на шкафах под один контактный зажим.

В электроцитовой установлен ГЗШ, к которому присоединяются:

PEN-проводники питающей линии;

PE-проводники распределительной сети;

главный проводник системы уравнивания потенциалов, прокладываемый от металлических труб коммуникаций, входящих в здание.

Система распределения электроэнергии в здании принята:

от подстанции до ВРУ четырехпроводная TN-C - с общим нулевым и рабочим заземляющим проводником PEN;

от ВРУ до групповых, распределительных пунктов и от них к трехфазным токоприемникам – пятипроводная TN-C-S с выделенными нулевыми рабочими проводниками (N) и нулевыми защитными проводниками (PE).

групповые сети к однофазным токоприемникам – трехпроводными с выделенными нулевыми рабочими проводниками (N) и нулевыми защитными проводниками (PE).

На всех распределительных пунктах и групповых щитах для формирования пятипроводной сети TN-C-S предусматривается изолированная от корпуса шина N. Гальванической связи между проводниками N и PE в системе распределения электроэнергии не должно быть.

Все контактные соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82(2003). Допускается присоединение сваркой. Конструкция шины должна предусматривать возможность индивидуального отсоединения присоединённых к ней проводников.

Для защиты при косвенном прикосновении на розеточных сетях предусмотрены дифференциальные автоматы, реагирующие на ток утечки 30 мА.

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения однофазных замыканий для системы TN-C-S – 0,4с.

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Лист	
	Взамен инв.№						
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подл.	Дата	2025-00224-01-0 –ИОС1-ТЧ	3

изолированная от корпуса шина N. Гальванической связи между проводниками N и РЕ в системе распределения электроэнергии не должно быть.
Все контактные соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82(2003). Допускается присоединение сваркой. Конструкция шины должна предусматривать возможность индивидуального отсоединения присоединённых к ней проводников.
Для защиты при косвенном прикосновении на розеточных сетях предусмотрены дифференциальные автоматы, реагирующие на ток утечки 30 мА.
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения однофазных замыканий для системы TN-C-S – 0,4с.

На вводе в здание (помещение электроцитовой) выполняется система уравнивания потенциалов путем объединения всех строительных стальных конструкций, молниезащиты, центрального отопления, водопровода, вентиляции.

Для душевых предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов.

УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений)-это защитный прибор, монтируемый для предохранения техники от скачков напряжения. Принцип работы: При нормальном напряжении УЗИП имеет высокое сопротивление. При скачке (наносекунды) сопротивление падает, и ток уходит в землю, ограничивая напряжение до безопасного уровня. В данном проекте устанавливается тип 1 на вводе (ВРУ) для защиты от прямых молний.

Молниезащита

Защита от прямых ударов молнии здания выполняется по III-ей категории.

Молниеприемники устанавливаются на коньке.

Токоотводы, соединяющие молниеприёмники с заземлителями выполняются из стали круглой диаметром 8 мм. Токоотводы проложить к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими.

В качестве заземлителя используются искусственные заземлители:

- токоотвод от стержневого молниеприемника должен быть присоединен к заземлителю, состоящему из вертикальных электродов длиной 3м, объединенных горизонтальными электродами-контуром заземления (стальная полоса 40х4). Контур заземления прокладывается на расстоянии 1м от здания.

Молниеотводы и токоприёмники жёстко закрепляются, так чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления проводников под действием электродинамических сил или случайных механических воздействий (например, от порыва ветра или падения снежного пласта).

Система уравнивания потенциалов, объединяющая устройство молниезащиты и заземления, должна быть подсоединена к главной заземляющей шине.

Сопротивление заземляющего устройства составляет 4 Ом.

з) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

Распределительные и групповые сети выполняются:

На этажах – в ПВХ трубах с креплением к стенам и потолку, в трубах и штрабах в межэтажных стояках, на горизонтальных участках за подвесным потолком на лотках. Сети питания аварийного и эвакуационного освещения, системы СПЗ выполнить кабелем ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ Р 31565-2012) согласно СП 6.13130.2009. Сети питания систем внутреннего электрооборудования, не относящиеся к системам

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взамен инв.№
заземляющей шине. Сопротивление заземляющего устройства составляет 4 Ом. з) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства Распределительные и групповые сети выполняются: На этажах – в ПВХ трубах с креплением к стенам и потолку, в трубах и штрабах в межэтажных стояках, на горизонтальных участках за подвесным потолком на лотках. Сети питания аварийного и эвакуационного освещения, системы СПЗ выполнить кабелем ППГнз(А)-FRHF (ГОСТ Р 31565-2012) согласно СП 6.13130.2009. Сети питания систем внутреннего электрооборудования, не относящиеся к системам						
						Лист
2025-00224-01-0 –ИОС1-ТЧ						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	4

СПЗ выполнить кабелем ППГн2(А)-НФ. Сети наружного электроснабжения от ТП до ВРУ кабелем АПвБШп(г).

Кабели для всех электроприёмников 0,4 кВ выбираются по допустимому току, проверяются по потере напряжения и обеспечению автоматического отключения аварийного участка при возникновении однофазного короткого замыкания. Используемая кабельная продукция должна иметь сертификаты Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Кабели взаимно резевируемых электроприемников прокладываются на разных отметках.

Выбор световой арматуры выполнен в зависимости от назначения помещения, характеристики среды, величины требуемой освещённости и высоты подвеса светильников.

Светильники располагаются в местах, доступных для обслуживания.

к) Описание системы рабочего и аварийного освещения

п.7.1.1 СП52.13330. 2016: искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное (часть светильников рабочего или аварийного освещения)

В помещениях используется система общего рабочего освещения на напряжение 220 В и аварийного.

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение:

Эвакуац. Освещение (для эвакуации людей или завершения опасного процесса): 1-зон повышенной опасности (10% от стандартной) не менее 15лк, 2-антипаническое(общее ориентирование в пространстве интерьера, для предотвращения паники и безопасного прохода к путям эвакуации) освещение-более 60квм (0,5люкс по всей свободной площади пола) предусмотрено в актовом зале на втором этаже, 3-пути эвакуации . Освещение ПУТЕЙ эвакуации следует предусматривать по путям эвакуации:

- в коридорах и проходах по путям эвакуации
- в местах изменения (перепада) уровня пола)
- в зоне изменения направления пути
- на пересечении коридоров
- на лестничных маршах
- перед каждым эвакуационным выходом
- перед пунктом медицинской помощи
- в местах размещения средств пожаротушения
- снаружи перед конечным выходом из здания.

Эвакуационная освещенность 1лк на полу по оси прохода-ПУТИ ЭВАКУАЦИИ шириной до 2м(Таблица 7.28 СП52.1330.2016).

Перед эвакуационным выходом-5лк.

Резервное -не менее 30% нормы для рабочего освещения (венткамера, электроцитовая, насосная).

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	-в зоне изменения направления пути -на пересечении коридоров -на лестничных маршах -перед каждым эвакуационным выходом -перед пунктом медицинской помощи - в местах размещения средств пожаротушения - снаружи перед конечным выходом из здания. Эвакуационная освещенность 1лк на полу по оси прохода-ПУТИ ЭВАКУАЦИИ шириной до 2м(Таблица 7.28 СП52.1330.2016). Перед эвакуационным выходом-5лк. Резервное -не менее 30% нормы для рабочего освещения (венткамера, электрощитовая, насосная).					
			2025-00224-01-0 –ИОС1-ТЧ					
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подл.	Дата	Лист		
						5		

Время автономной работы светильников аварийного освещения 1ч.
Освещённость всех помещений принята в соответствии с СП52.13330.2016(приложение Л) и СП256.1325800.2016

Общее электроосвещение помещений предусмотрено светильниками с светодиодными модулями.

Управление рабочим освещением предусматривается местное с помощью выключателей; освещение лестничных клеток включается дистанционно от ШУО и ШУАО.

В душевых устанавливаются светильники со степенью защиты IP65. Выключатели устанавливаются перед входной дверью в душевую.

л) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии

Резервный источник питания отсутствует.

м) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

Резервирование электроэнергии отсутствует.

н) Мероприятия по противопожарной безопасности.

Статья 2. Классификация пожарозащищенного электрооборудования

1.Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования.

Таблицы 4,5- степени защиты пожарозащищенного электрооборудования от внешних твердых предметов и от проникновения воды.

Проектом предусмотрено отключение систем вентиляции и кондиционирования при пожаре прекращением подачи электропитания на тепловые завесы и системы кондиционирования. Сигнал поступает из системы пожарной сигнализации (см. раздел электроавтоматика).

Степень огнестойкости здания –II-я, наличие пожароопасных помещений по классификации ПУЭ – помещения относятся к пожароопасным: электрощитовая, архив, венкамера- электротехническое оборудование должно иметь степень защиты не ниже IP54, светильники с силикатным огнеупорным стеклом.

В соответствии с 123 Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Используется проходка кабельная для установки в проеме, без металлического каркаса, огнестойкость 3ч. Кабельная завода Москабель до 120мин время сохранения работоспособности. Для конструкций опорных в составе с лотками, смонтированными на монтажных изделиях торговой марки OSTEC время наступления критического состояния при потере несущей способности R, при расстоянии между опорами не более 1,5м составляет не менее 90 мин.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№							2025-00224-01-0 –ИОС1-ТЧ		Лист
											6
			Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подл.	Дата			

Аварийное освещение-работоспособность должна составлять 60мин.

В соответствии с СП7.13130.2013 «Отопление вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности» пункт 7.11.Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) вентиляторы с пределами огнестойкости 0,5ч\200грС, 0,5ч\300грС, 1ч\300грС, 2ч\400грС, 1ч\600грС, 1,5ч\600грС в зависимости от категории обслуживаемых помещений.

Б)воздуховоды из негорючих материалов с пределами огнестойкости -EI45-для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах пожарного отсека,при удалении продуктов горения из обслуживаемых помещений.

-EI30-ДЛЯ коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт.

Таблица расчета электрических нагрузок.

№№ п/п	Наименование узлов питания и групп потребителей	Кол- во обор.	Устан. Мощн.	Коэф. спроса	cos f	Расчетная мощность	
			Рy, кВт	Кс		Рр,кВт	Sp,кВА
Электроприемники II и III категории							
Ввод 1							
1	Рабочее освещение		6	1	0,95	6,00	6,32
2	Обогрев воронок		20	1	0,98	20,00	20,41
3	Розетки		19,5	0,6	0,88	11,70	13,30
4	Тепловые завесы		0	1	0,98	0,00	0,00
	ИТОГО		45,50	0,83	0,94	37,70	40,02
Ввод 2							
1	Конди		23,1	0,8	0,95	18,48	19,45
2	Розетки		21,5	0,8	0,95	17,20	18,11
2	Конди		0	0,8	0,95	0,00	0,00
3	Тепловые завесы	2	24	1	0,98	24,00	24,49
4			0	1	0,98	0,00	0,00
	ИТОГО		68,60	0,60	0,97	41,20	42,60
АВР							
Электроприемники I категории							
1	Слаботочные системы		9	1	0,95	9,00	9,47
2	Компьютеры		45,4	0,64	0,9	29,06	32,28
	ИТОГО		54,40	0,70	0,91	38,06	41,76
Электроприемники I категории, относящиеся к средствам противопожарной защиты (СПЗ)							
1	Аварийное освещение		1,2	1	0,95	1,20	1,26
2	Автоматика		1,5	1	0,95	1,50	1,58
3	ПОС		1,5	1	0,95	1,50	1,58


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№

						2025-00224-01-0 –ИОС1-ТЧ	Лист
							7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подл.	Дата		


4	Вентагрегаты противодымной защиты		0	1	0,85	0,00	0,00
	ИТОГО без пожара АВР		4,20	1,00	0,95	4,20	4,42
	ИТОГО при пожаре АВР		4,20	1,00	0,95	4,20	4,42
	ИТОГО без пожара		172,70	0,70	0,94	121	128,79
	ИТОГО при пожаре					97	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №						
						2025-00224-01-0 – ИОС1-ТЧ	Лист	
							8	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата			

Автоматические выключатели должны иметь отключающую способность 18 кА




На шину РЕ в санузле заземлить все металлоконструкции и металлические корпуса электрооборудования. (см. ПУЭ изд.7, п.7.1.88).

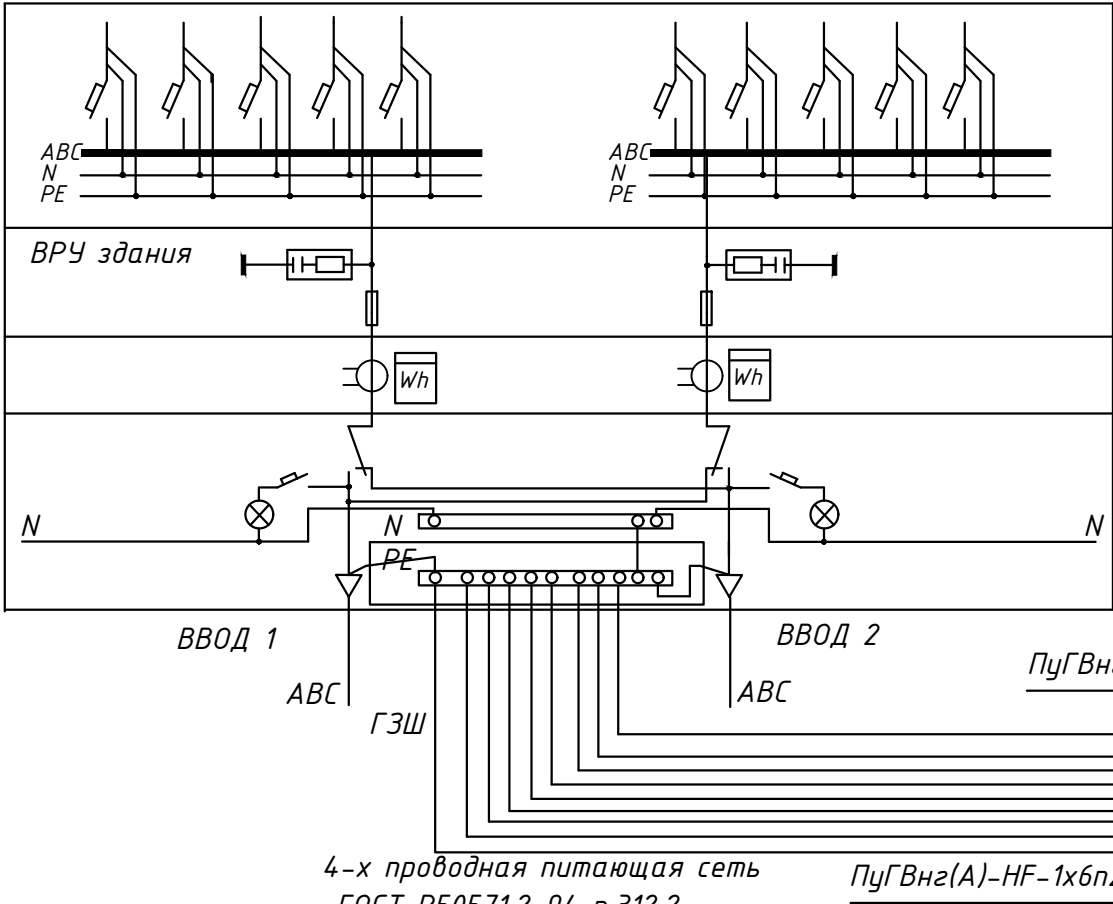

Металлич. трубы водопровода
холодная вода горячая вода

Металлич. трубы системы отопления

Арматура железобетонных конструкций

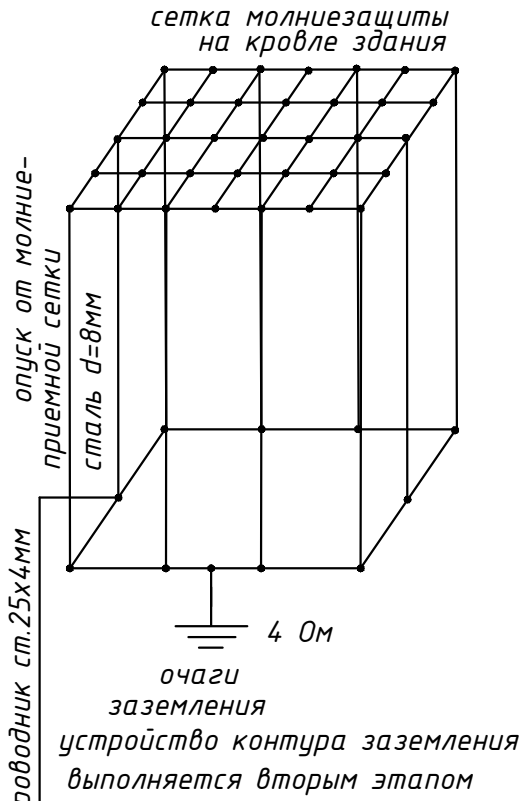

ПуГВнг(А)-HF-1x6n25


лотки для слаботочных кабелей

лотки для силовых кабелей
Заземление шкафов ШТ

Технические помещения контур заземления ст. 40x4мм

- 1. Места соединения с трубопроводами указываются в частях ОВ, ВК проекта, либо по месту максимально близко к вводам в здание. Соединения выполняются сваркой.
- 2. Сечение шины РЕ не менее 40x4мм (медь).

СХЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ потенциалов

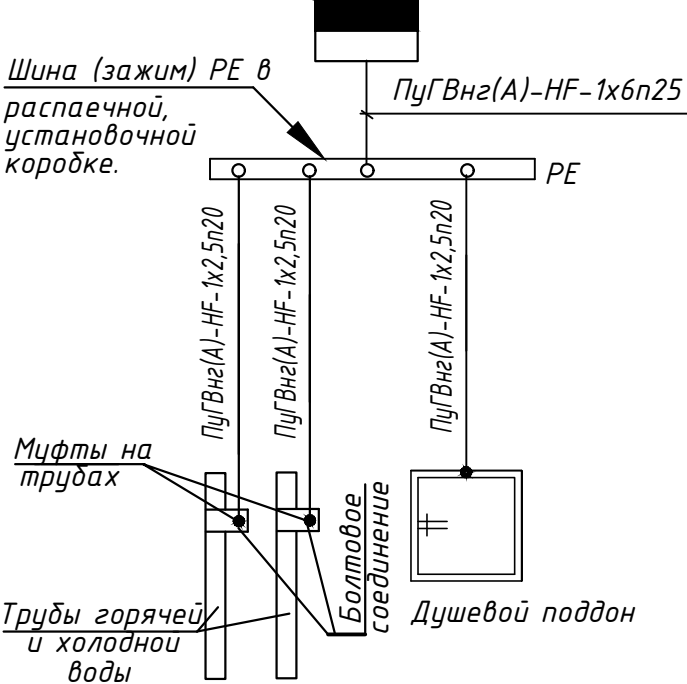


						2025-00224-01-0-ИОС1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Могилева И.Н.	Могилев	12.25				П	2	
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилев	12.25			Схема системы уравнивания потенциалов на вводе в здание.			
Нач. ОПИС №1	Белюсова Д.П.	Белюсова	12.25						

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Данные питающей линии: кабель (провод), марка, сечение, длина	
Вводное распределительное устройство	Тип вводного автомата, In (А)
	Прибор учета, тип, напряжение, рабочий ток
	УЗО, тип, In (А), ток утечки, мА
	Электроустановка: расчетный ток (А), установлен. мощн. (кВт)
Аппарат отходящей линии	УЗО, тип, In (А), ток утечки, мА
	Автоматический выключатель, In (А), расцепитель или плавк. вставка (А), N группы
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Пусковой аппарат	Тип, In (А), установка (А) нагревательный элемент теплового реле, In тепловой установки (А)
	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Марка и сечение провода	Условное обозначение на плане
	Номер по плану
	Место расположения потребителя на планах
	Наименование потребителя
	Длина кабеля (м)
	Мощность потребителя Р _у (кВт)
	Мощность потребителя Р _р (кВт)
	Ток потребителя (А)
cos φ	

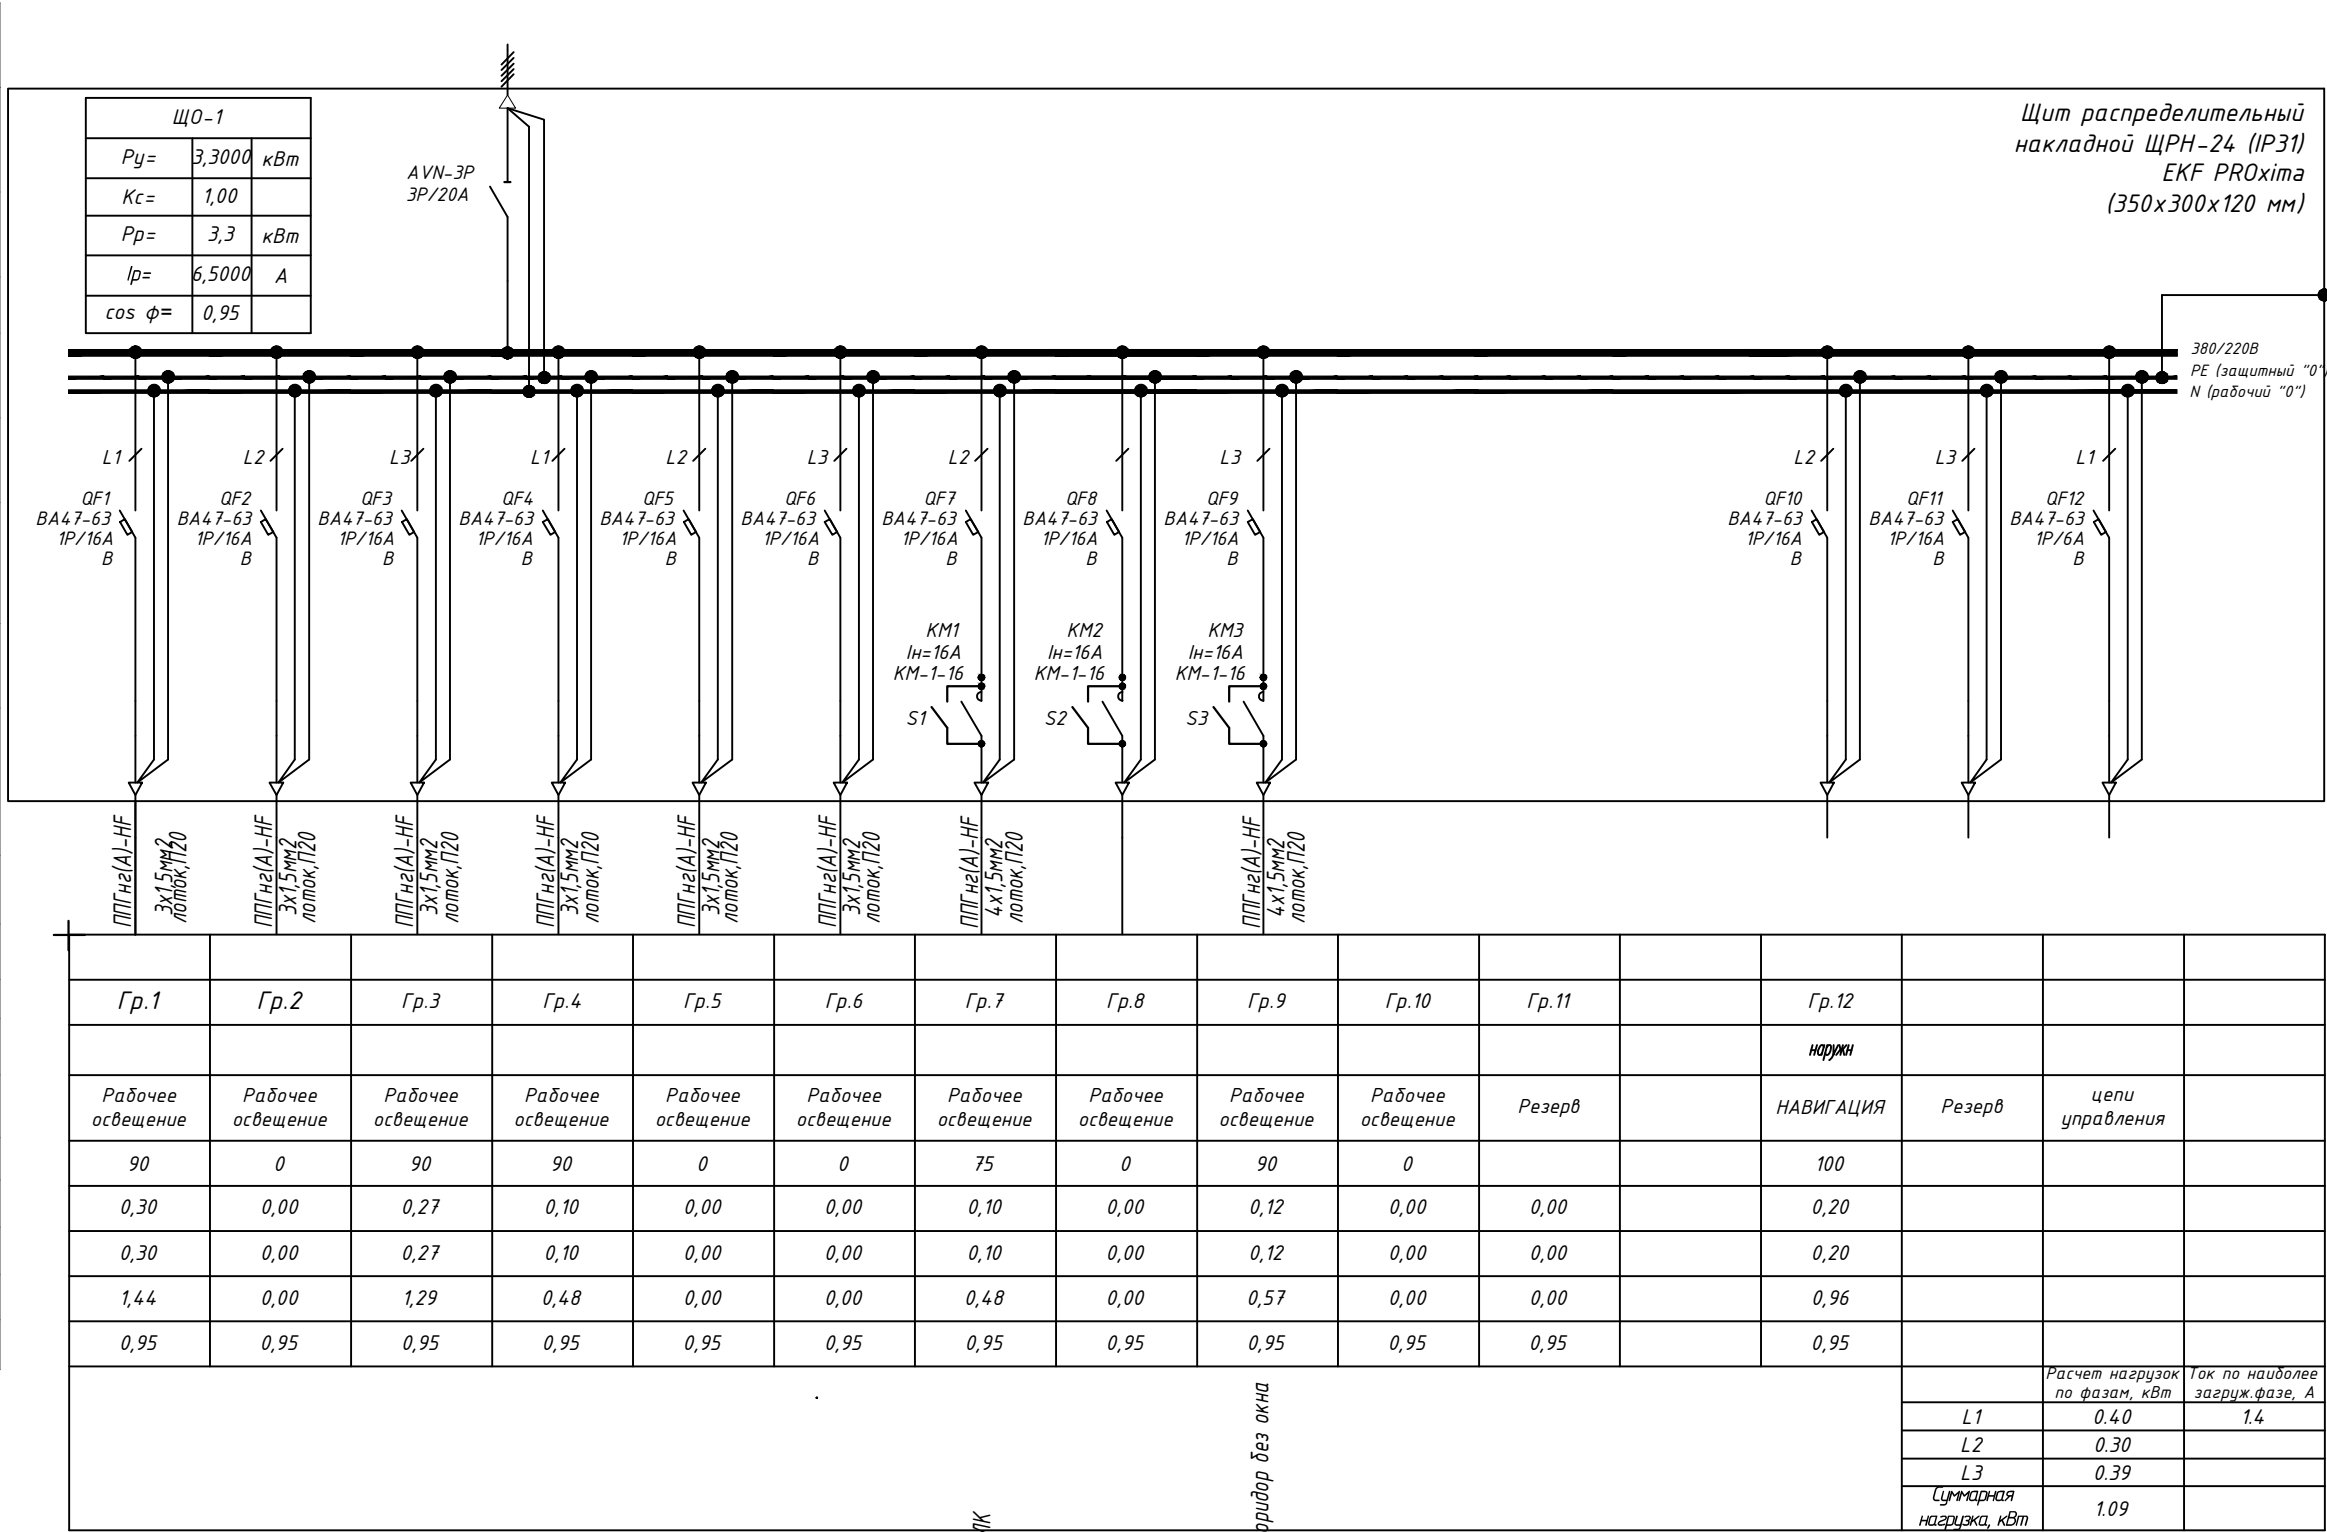

Примечание:
1. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труд. Нарезку кабелей и труд производить после уточнения их длин по месту.

КМ1-3 - Управление освещением

2025-00224-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.25		
И. контр.	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.25		
Нач.ОПИС N1	Белюсова Д.П.	Белюсова Д.П.	12.25		

Капитальный ремонт

Таблица-схема групповой сети. ЩО-1

Стадия

Лист

Листов

П

3


МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ

Инд. № подл.

Взам. инд. №

Подпись и дата

Данные питающей линии: кабель (провод), марка, сечение, длина	
Вводное распределительное устройство	Тип вводного автомата, In (А)
	Прибор учета, тип, напряжение, рабочий ток
	УЗО, тип, In (А), ток утечки, мА
	Электроустановка: расчетный ток (А), установлен.мощн.(кВт)
Аппарат отходящей линии	УЗО, тип, In (А), ток утечки, мА
	Автоматический выключатель, In (А), расцепитель или плавк. вставка (А), N группы
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Пусковой аппарат	Тип, In(А), установка(А) нагревательный элемент теплового реле, In тепловой установки(А)
	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Марка и сечение провода	Условное обозначение на плане
	Номер по плану
	Место расположения потребителя на планах
	Наименование потребителя
	Длина кабеля (м)
	Мощность потребителя Р _у (кВт)
	Мощность потребителя Р _р (кВт)
	Ток потребителя (А)
cos φ	

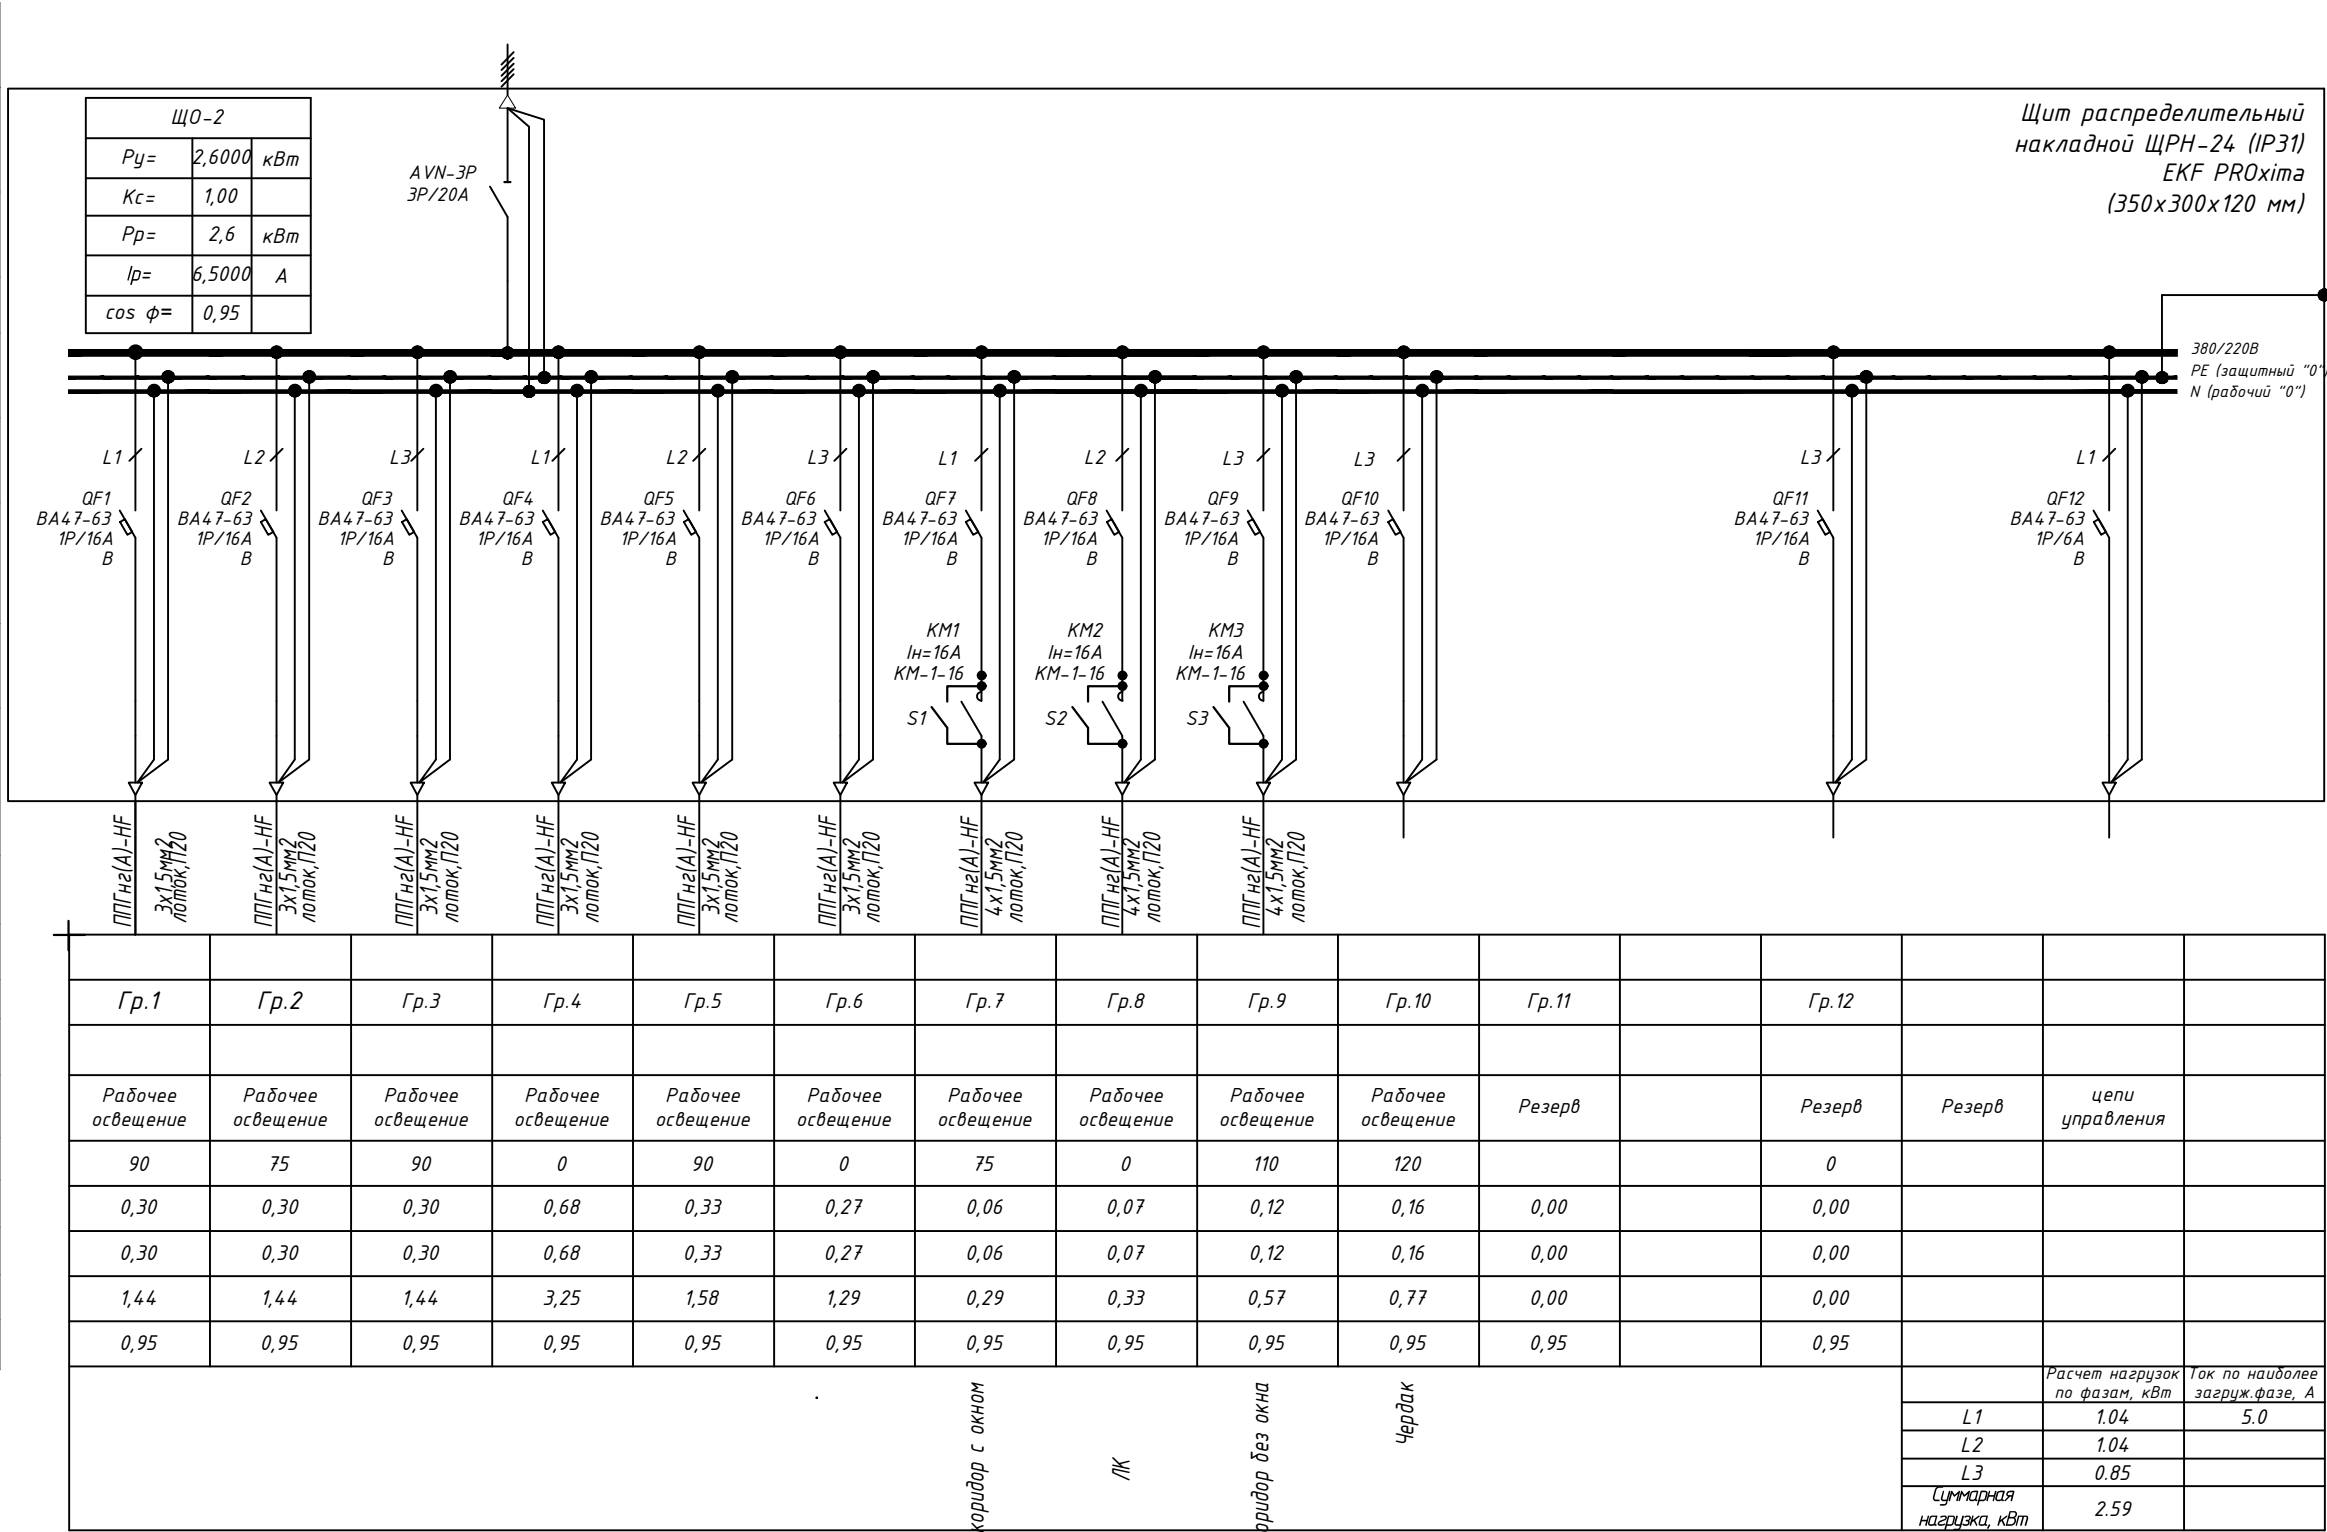


Примечание:
1. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труд. Нарезку кабелей и труд производить после уточнения их длин по месту.

КМ1-3 - Управление освещением

						2025-00224-01-0-ИОС1		
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.		12.25				
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.		12.25				
Нач.ОПИС N1	Белюсова Д.П.	Белюсова Д.П.		12.25				
Капитальный ремонт						Стадия	Лист	Листов
						П	5	
Таблица-схема групповой сети. ЩО-2								

Данные питающей линии: кабель (провод), марка, сечение, длина	
Вводное распределительное устройство	Тип вводного автомата, In (А)
	Прибор учета, тип, напряжение, рабочий ток
	УЗО, тип, In (А), ток утечки, mA
	Электроустановка: расчетный ток (А), установлен.мощн.(KВт)
Аппарат отходящей линии	УЗО, тип, In (А), ток утечки, mA
	Автоматический выключатель, In (А), расцепитель или плавк. вставка (А), N группы
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Пусковой аппарат	Тип, In(А), установка(А) нагревательный элемент теплового реле, In тепловой установки(А)
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Характеристики электроприемника	Условное обозначение на плане
	Номер по плану
	Место расположения потребителя на планах
	Наименование потребителя
	Длина кабеля (м)
	Мощность потребителя P_u (кВт)
	Мощность потребителя P_p (кВт)
	Ток потребителя (А)
$\cos \phi$	

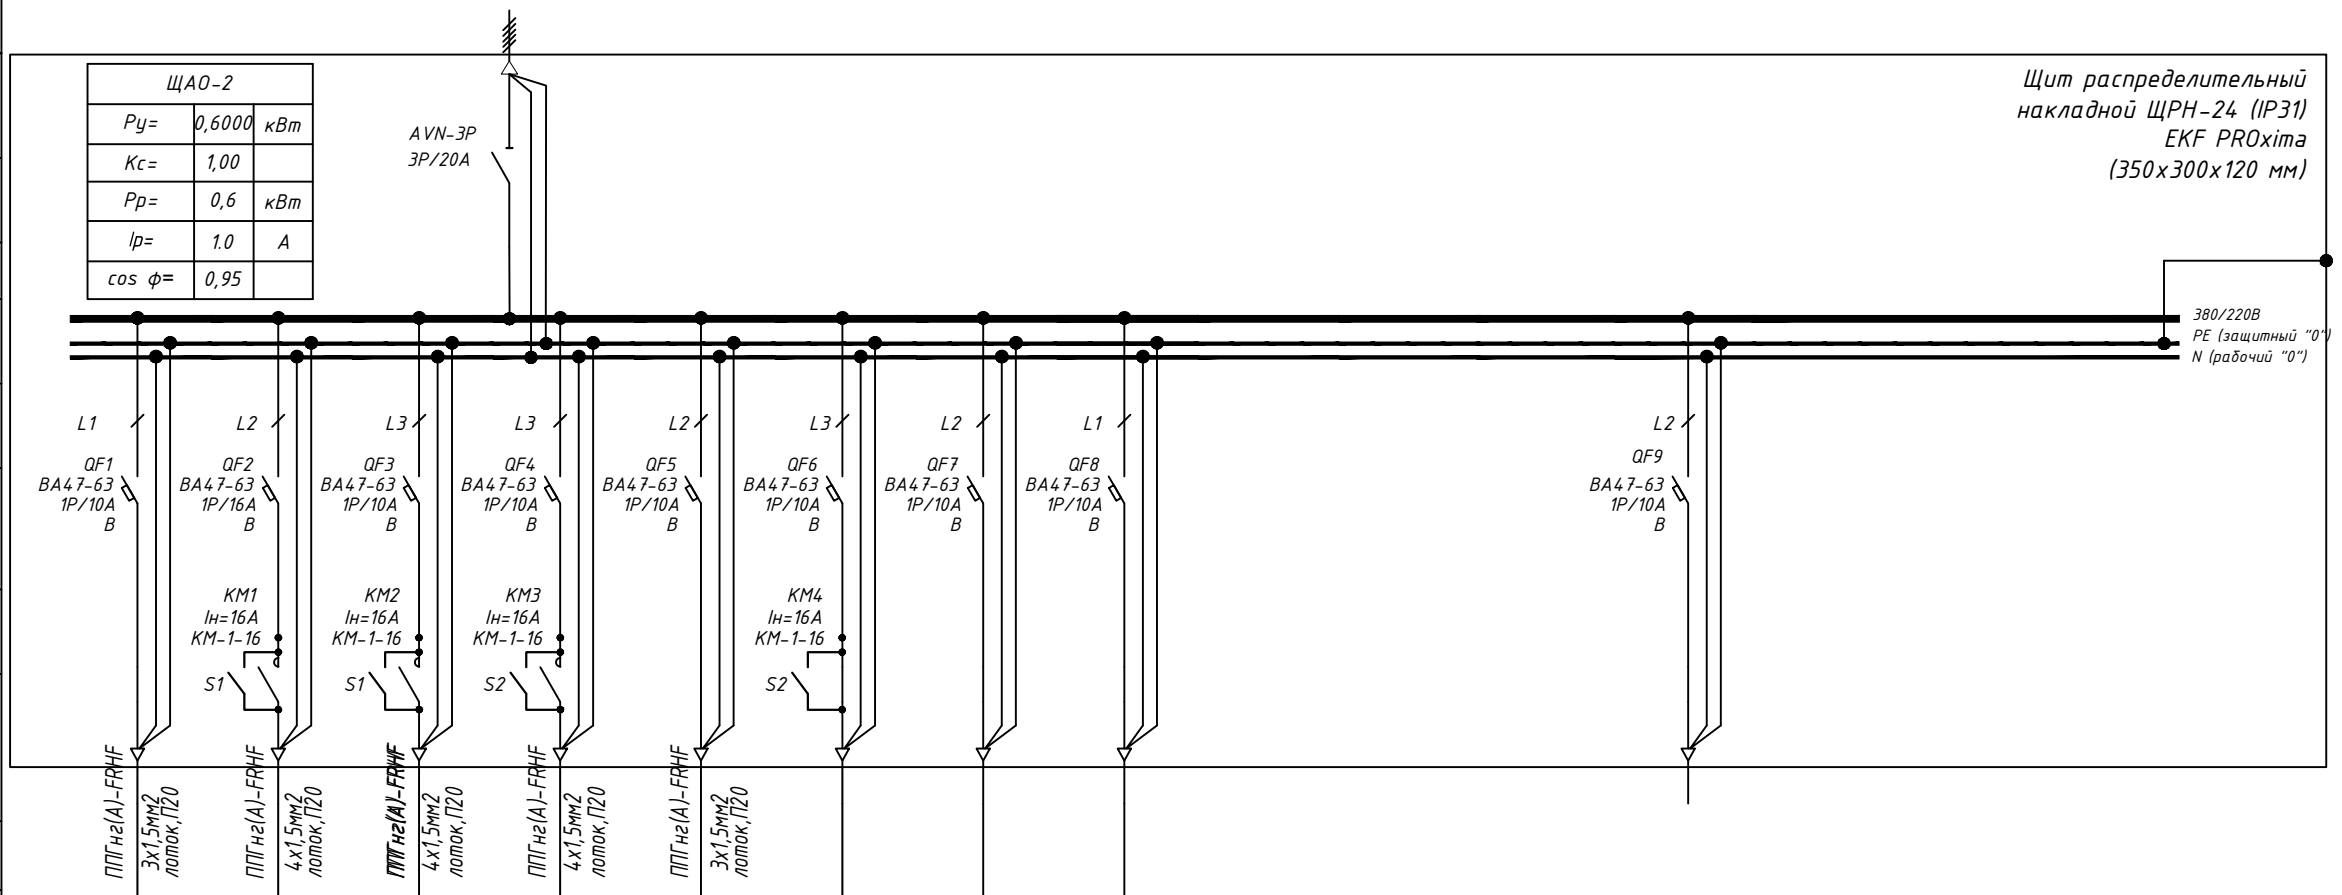

Гр.1А	Гр.2А	Гр.3А	Гр.4А	Гр.5А	Гр.6А	Гр.7А	Гр.8А										
Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв	Резерв			Резерв	цепи управления						
90	75	90	60	60	0	0	0										
0,20	0,12	0,03	0,20	0,04	0,00	0,00	0,00										
0,20	0,12	0,03	0,20	0,04	0,00	0,00	0,00										
0,96	0,57	0,14	0,96	0,19	0,00	0,00	0,00										
0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95										
коридор	лк с окном	лк	ЧЕРДАК									Расчет нагрузок по фазам, кВт				ток по наиболее загруж.фазе, А	
												L1		0.20		1.0	
												L2		0.16			
												L3		0.23			
												Суммарная нагрузка, кВт		0.59			


Примечание:

1. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труб. Нарезку кабелей и труб производить после уточнения их длин по месту.

КМ1-4 - Управление освещением

						2025-00224-01-0-ИОС1		
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Могилева И.Н.		Могилев	12.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
							П	6
Н. контр.		Могилева И.Н.		Могилев	12.25	Таблица-схема групповой сети. ЩАО-2		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.		Белоусова	12.25			

Данные питающей линии: кабель (провод), марка, сечение, длина	
Вводное распределительное устройство	Тип вводного автомата, In (A)
	Прибор учета, тип, напряжение, рабочий ток
	УЗО, тип, In (A), ток утечки, mA
	Электроустановка: расчетный ток (A), установлен. мощн. (кВт)
Аппарат отходящей линии	УЗО, тип, In (A), ток утечки, mA
	Автоматический выключатель, In (A), расцепитель или плавк. вставка (A), N группы
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Пусковой аппарат	Тип, In(A), установка (A) нагревательный элемент теплового реле, In тепловой установки (A)
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Характеристики электроприемника	Условное обозначение на плане
	Номер по плану
	Место расположения потребителя на планах
	Наименование потребителя
	Длина кабеля (м)
	Мощность потребителя P _у (кВт)
	Ток потребителя (A)
cos φ	

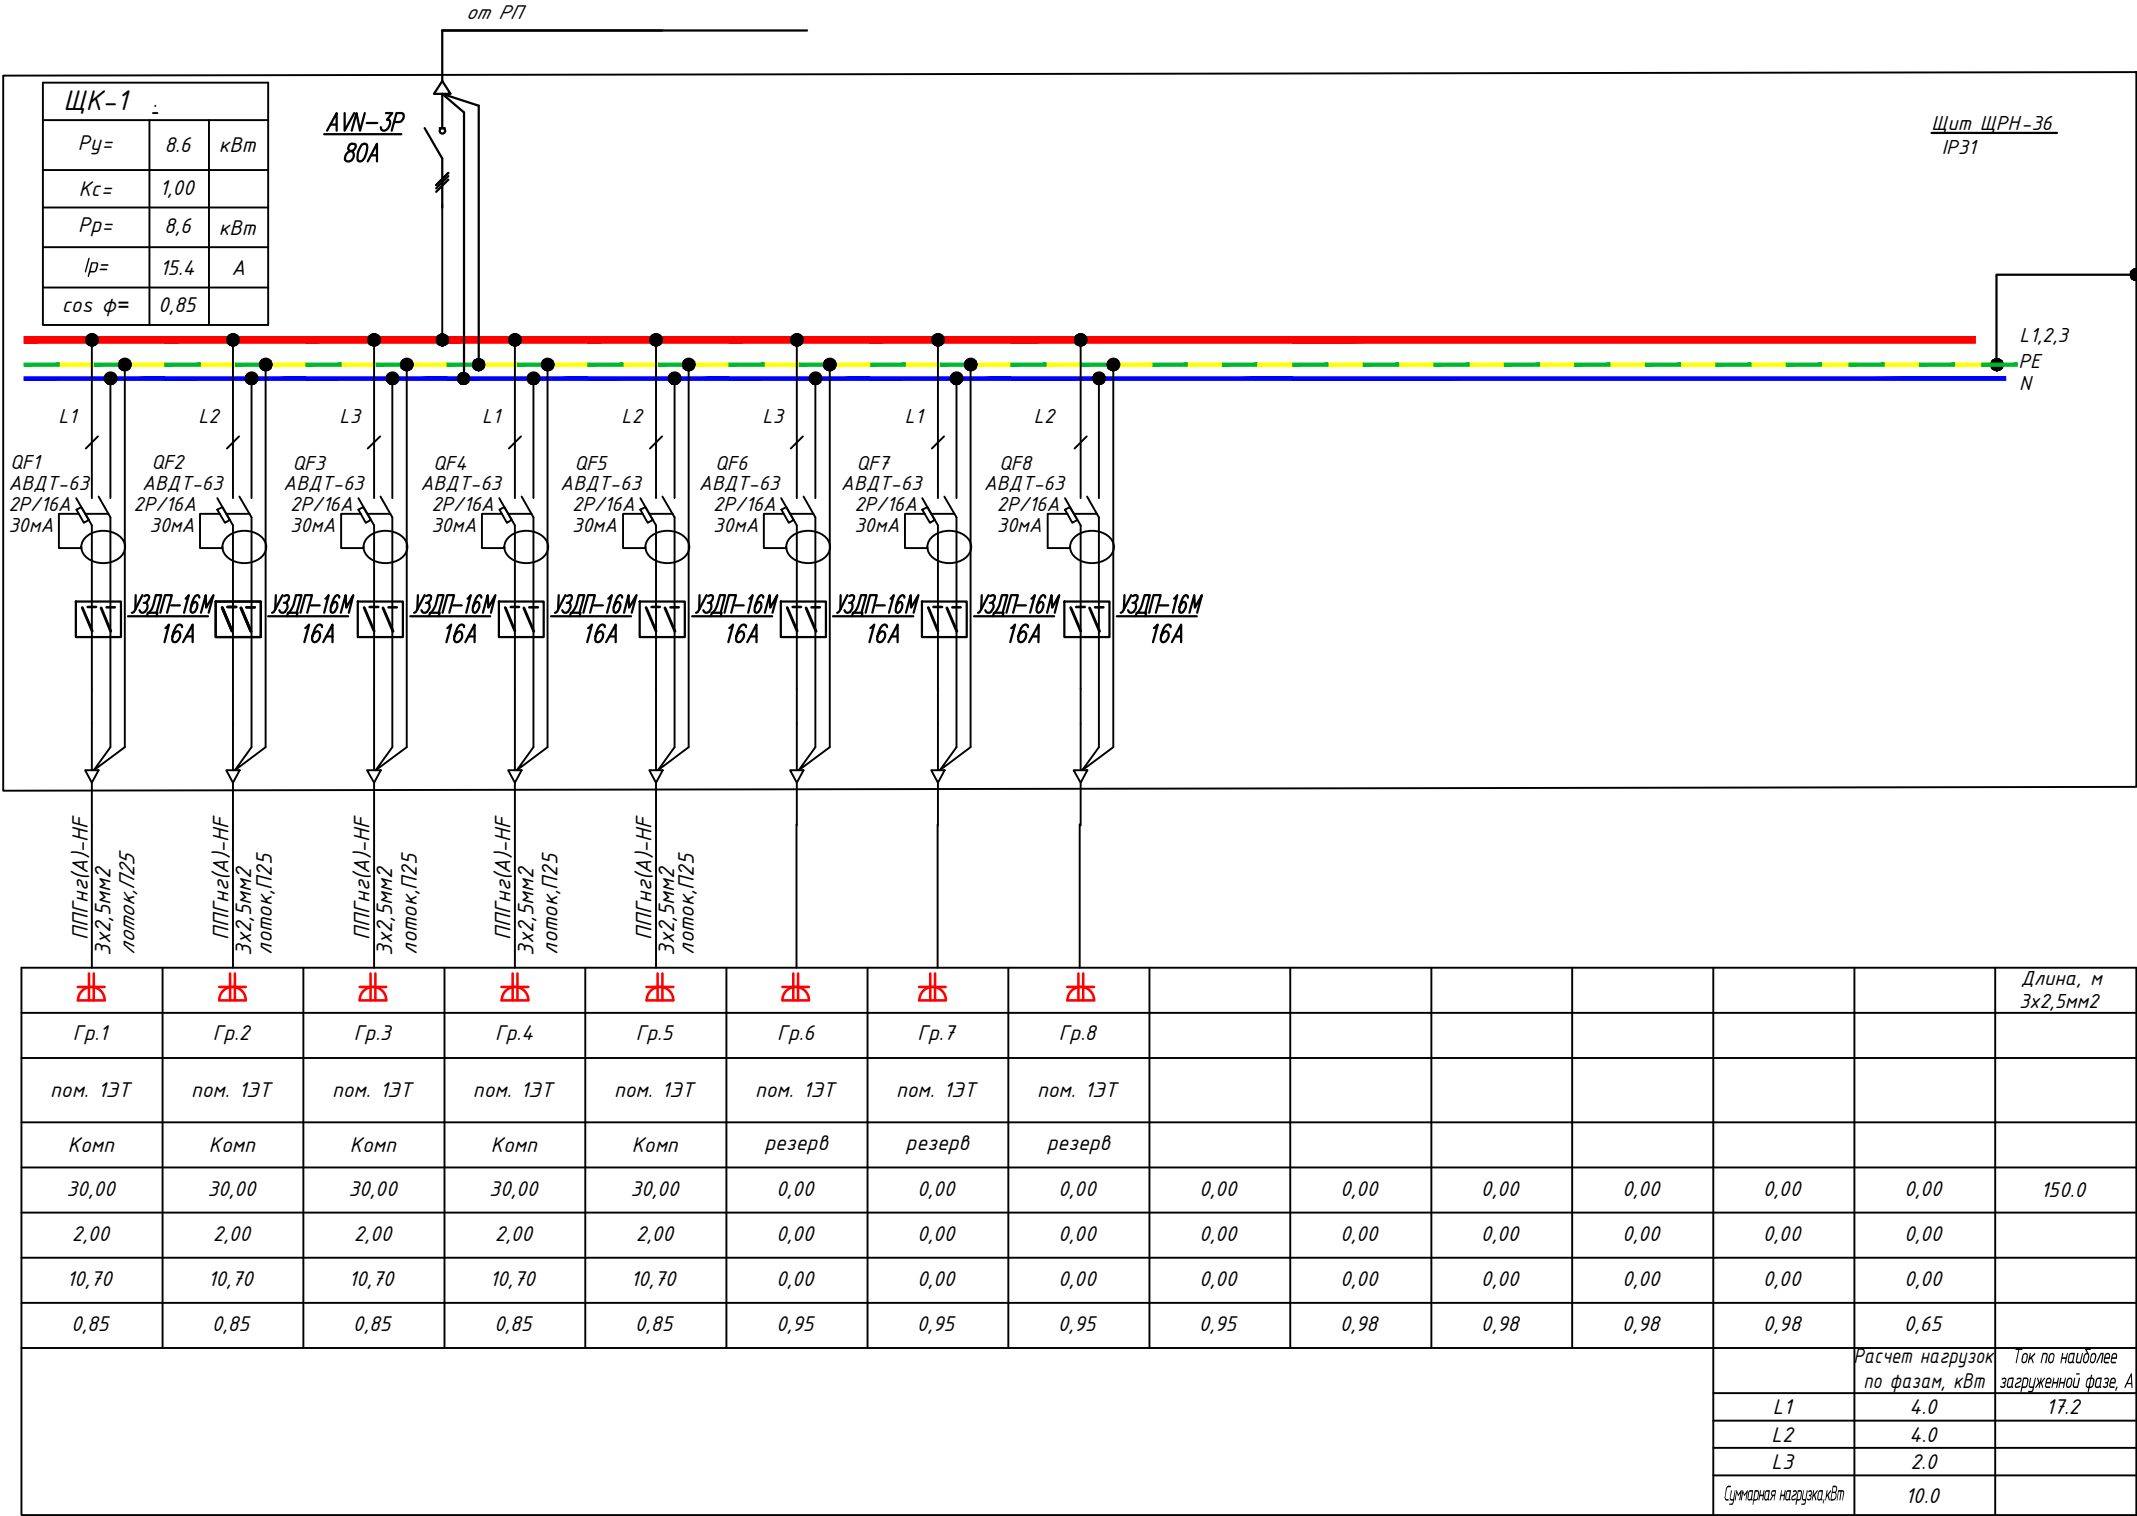


Примечание:
1. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труб. Нарезку кабелей и труб производить после уточнения их длин по месту.

2. гр.1-2 ЩР-1-2
 номер щита на этаже номер щита на этаже
 номер группы номер этажа

2025-00224-01-0-ИОС1					
Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.2025		
Капитальный ремонт					
Таблица-схема групповой сети ЩК-1					
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.2025		
Нач. ОПИС N1	Белусова Д.П.	Белусова Д.П.	12.2025		
Стадия				Лист	Листов
П				7	



Данные питающей линии: кабель (провод), марка, сечение, длина	
Вводное распределительное устройство	Тип вводного автомата, In (А)
	Прибор учета, тип, напряжение, рабочий ток
	УЗО, тип, In (А), ток утечки, mA
	Электроустановка: расчетный ток (А), установлен. мощн. (кВт)
Аппарат отходящей линии	УЗО, тип, In (А), ток утечки, mA
	Автоматический выключатель, In (А), расцепитель или плавк. вставка (А), N группы
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Пусковой аппарат	Тип, In(А), установка(А) нагревательный элемент теплового реле, In тепловой установки(А)
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Характеристики электроприемника	Условное обозначение на плане
	Номер по плану
	Место расположения потребителя на планах
	Наименование потребителя
	Длина кабеля (м)
	Мощность потребителя P_y (кВт)
	Ток потребителя (А)
$\cos \phi$	

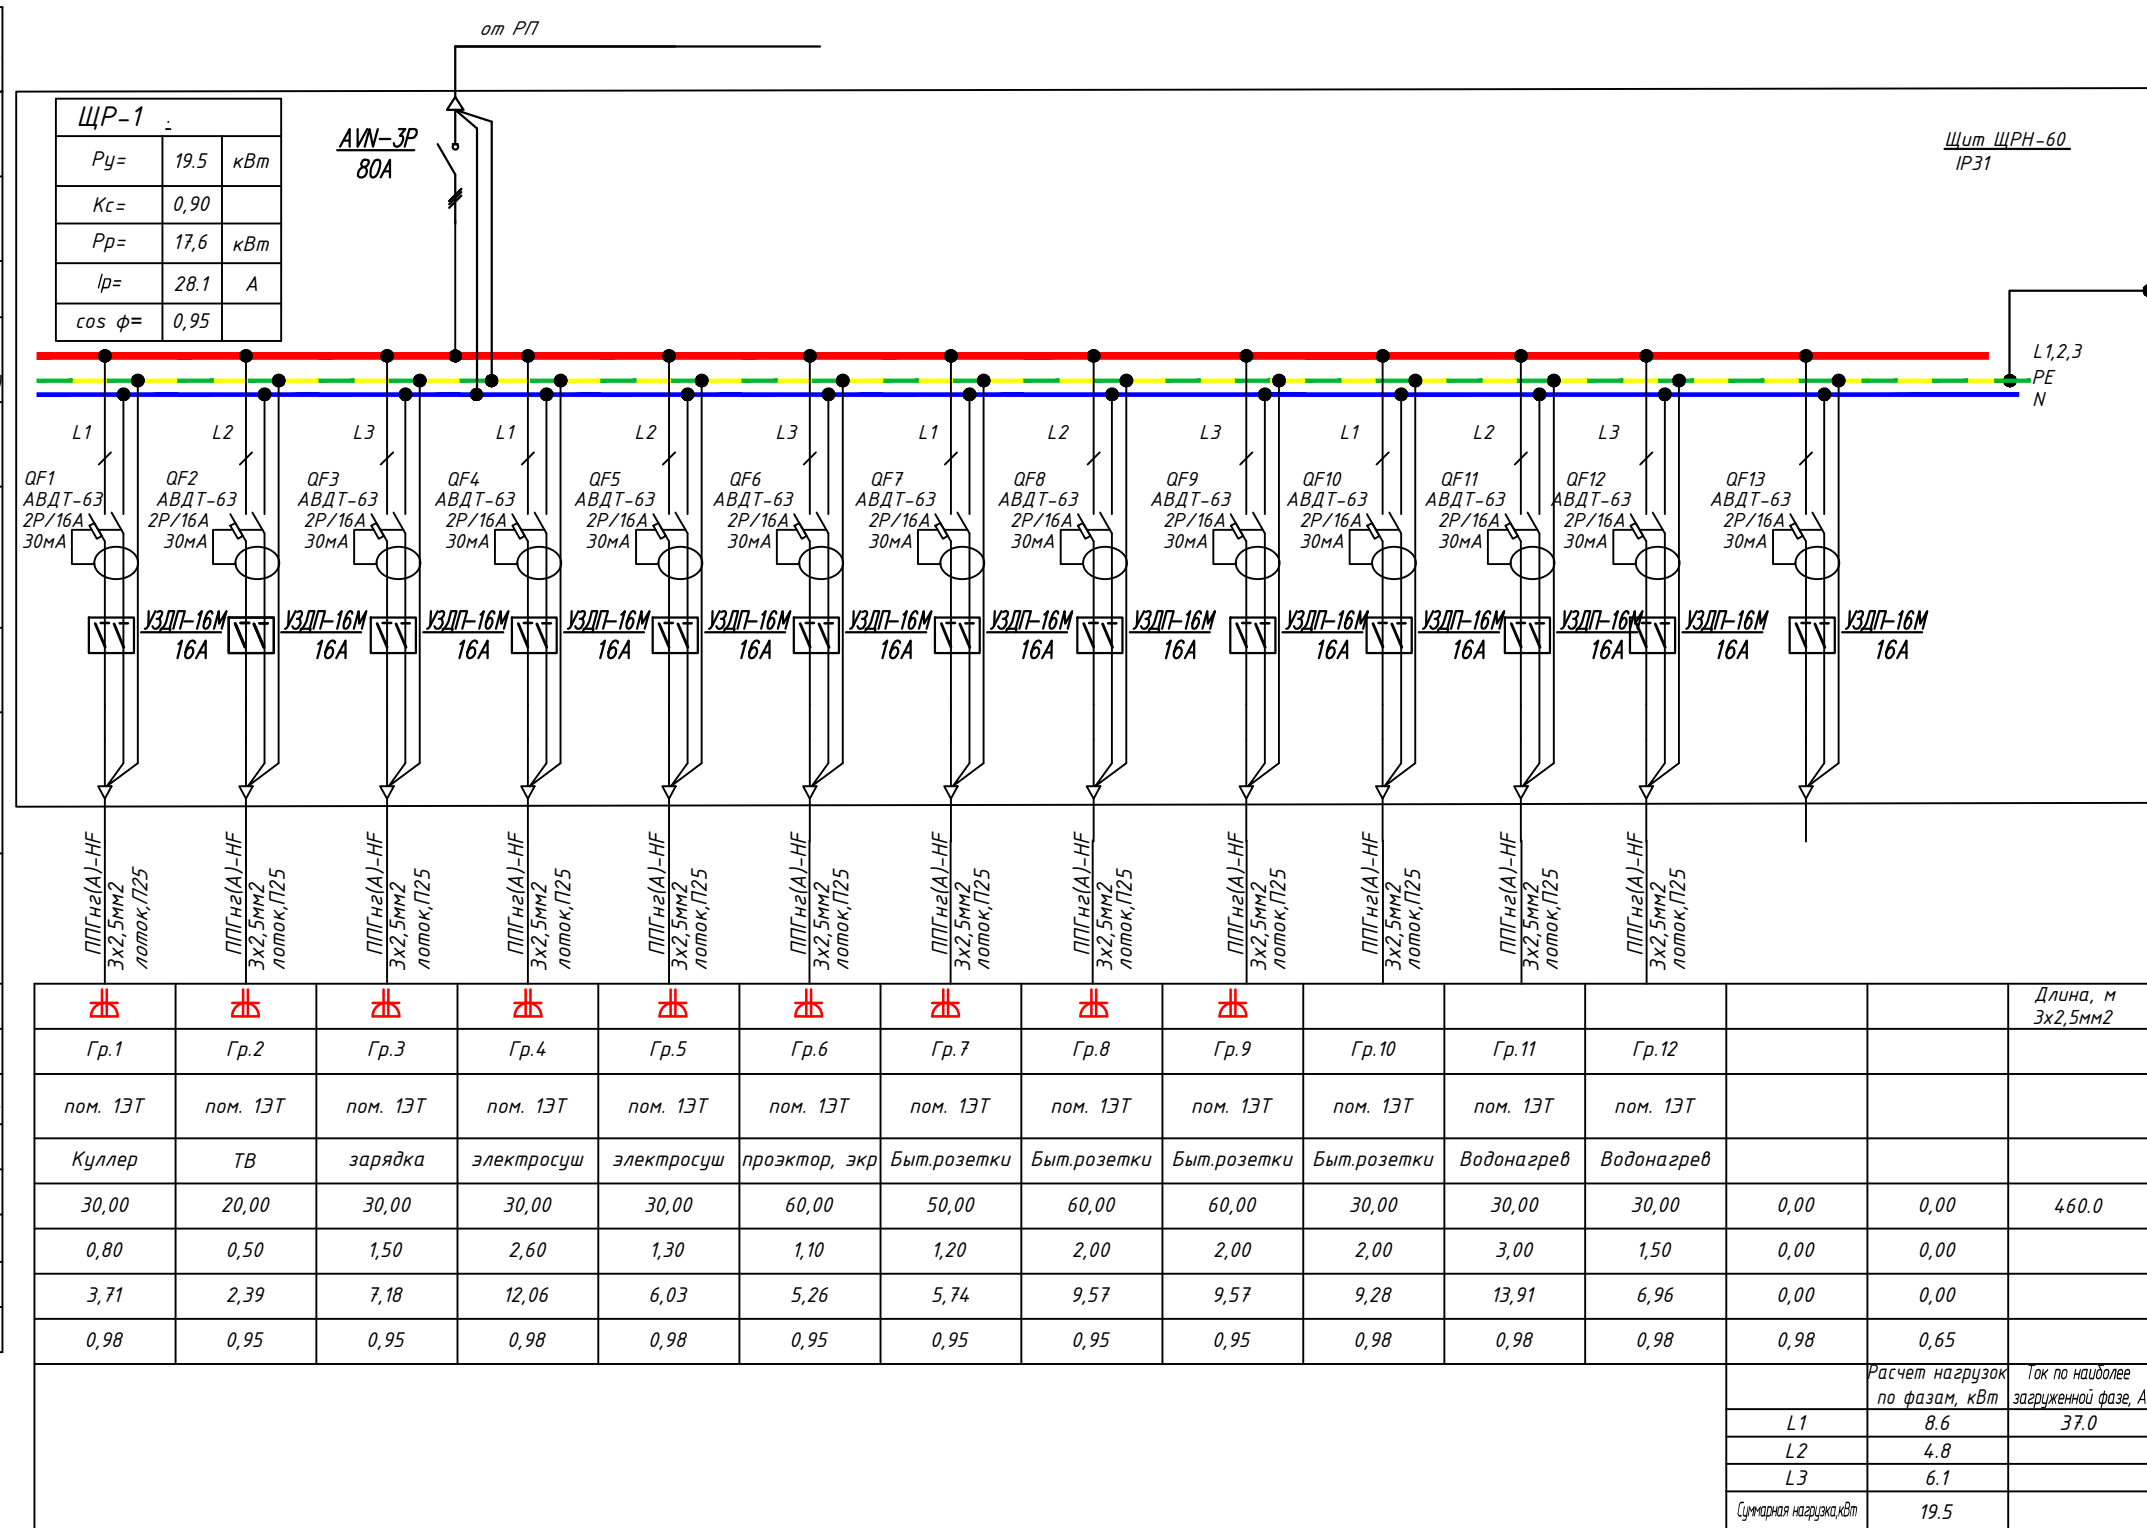

Примечание:

1. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труб. Нарезку кабелей и труб производить после уточнения их длин по месту.

2. зр. 1-2

номер щита на этаже

номер группы

ЩР-1-2


номер щита на этаже

номер этажа

						2025-00224-01-0-ИОС1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Могилева И.Н.		Могил	12.2025	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
							П	8	
Н. контр.		Могилева И.Н.		Могил	12.2025	Таблица-схема групповой сети ЩР-1		МОСЖИЛ	НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИС №1		Белюсова Д.П.		Белюс	12.2025				



Данные питающей линии: кабель (провод), марка, сечение, длина	
Вводное распределительное устройство	Тип вводного автомата, In (А)
	Прибор учета, тип, напряжение, рабочий ток
	УЗО, тип, In (А), ток утечки, mA
	Электроустановка: расчетный ток (А), установлен. мощн. (кВт)
Аппарат отходящей линии	УЗО, тип, In (А), ток утечки, mA
	Автоматический выключатель, In (А), расцепитель или плавк. вставка (А), N группы
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Пусковой аппарат	Тип, In(А), установка(А) нагревательный элемент теплового реле, In тепловой установки(А)
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки
Характеристики электроприемника	Условное обозначение на плане
	Номер по плану
	Место расположения потребителя на планах
	Наименование потребителя
	Длина кабеля (м)
	Мощность потребителя Р _у (кВт)
	Ток потребителя (А)
cos φ	

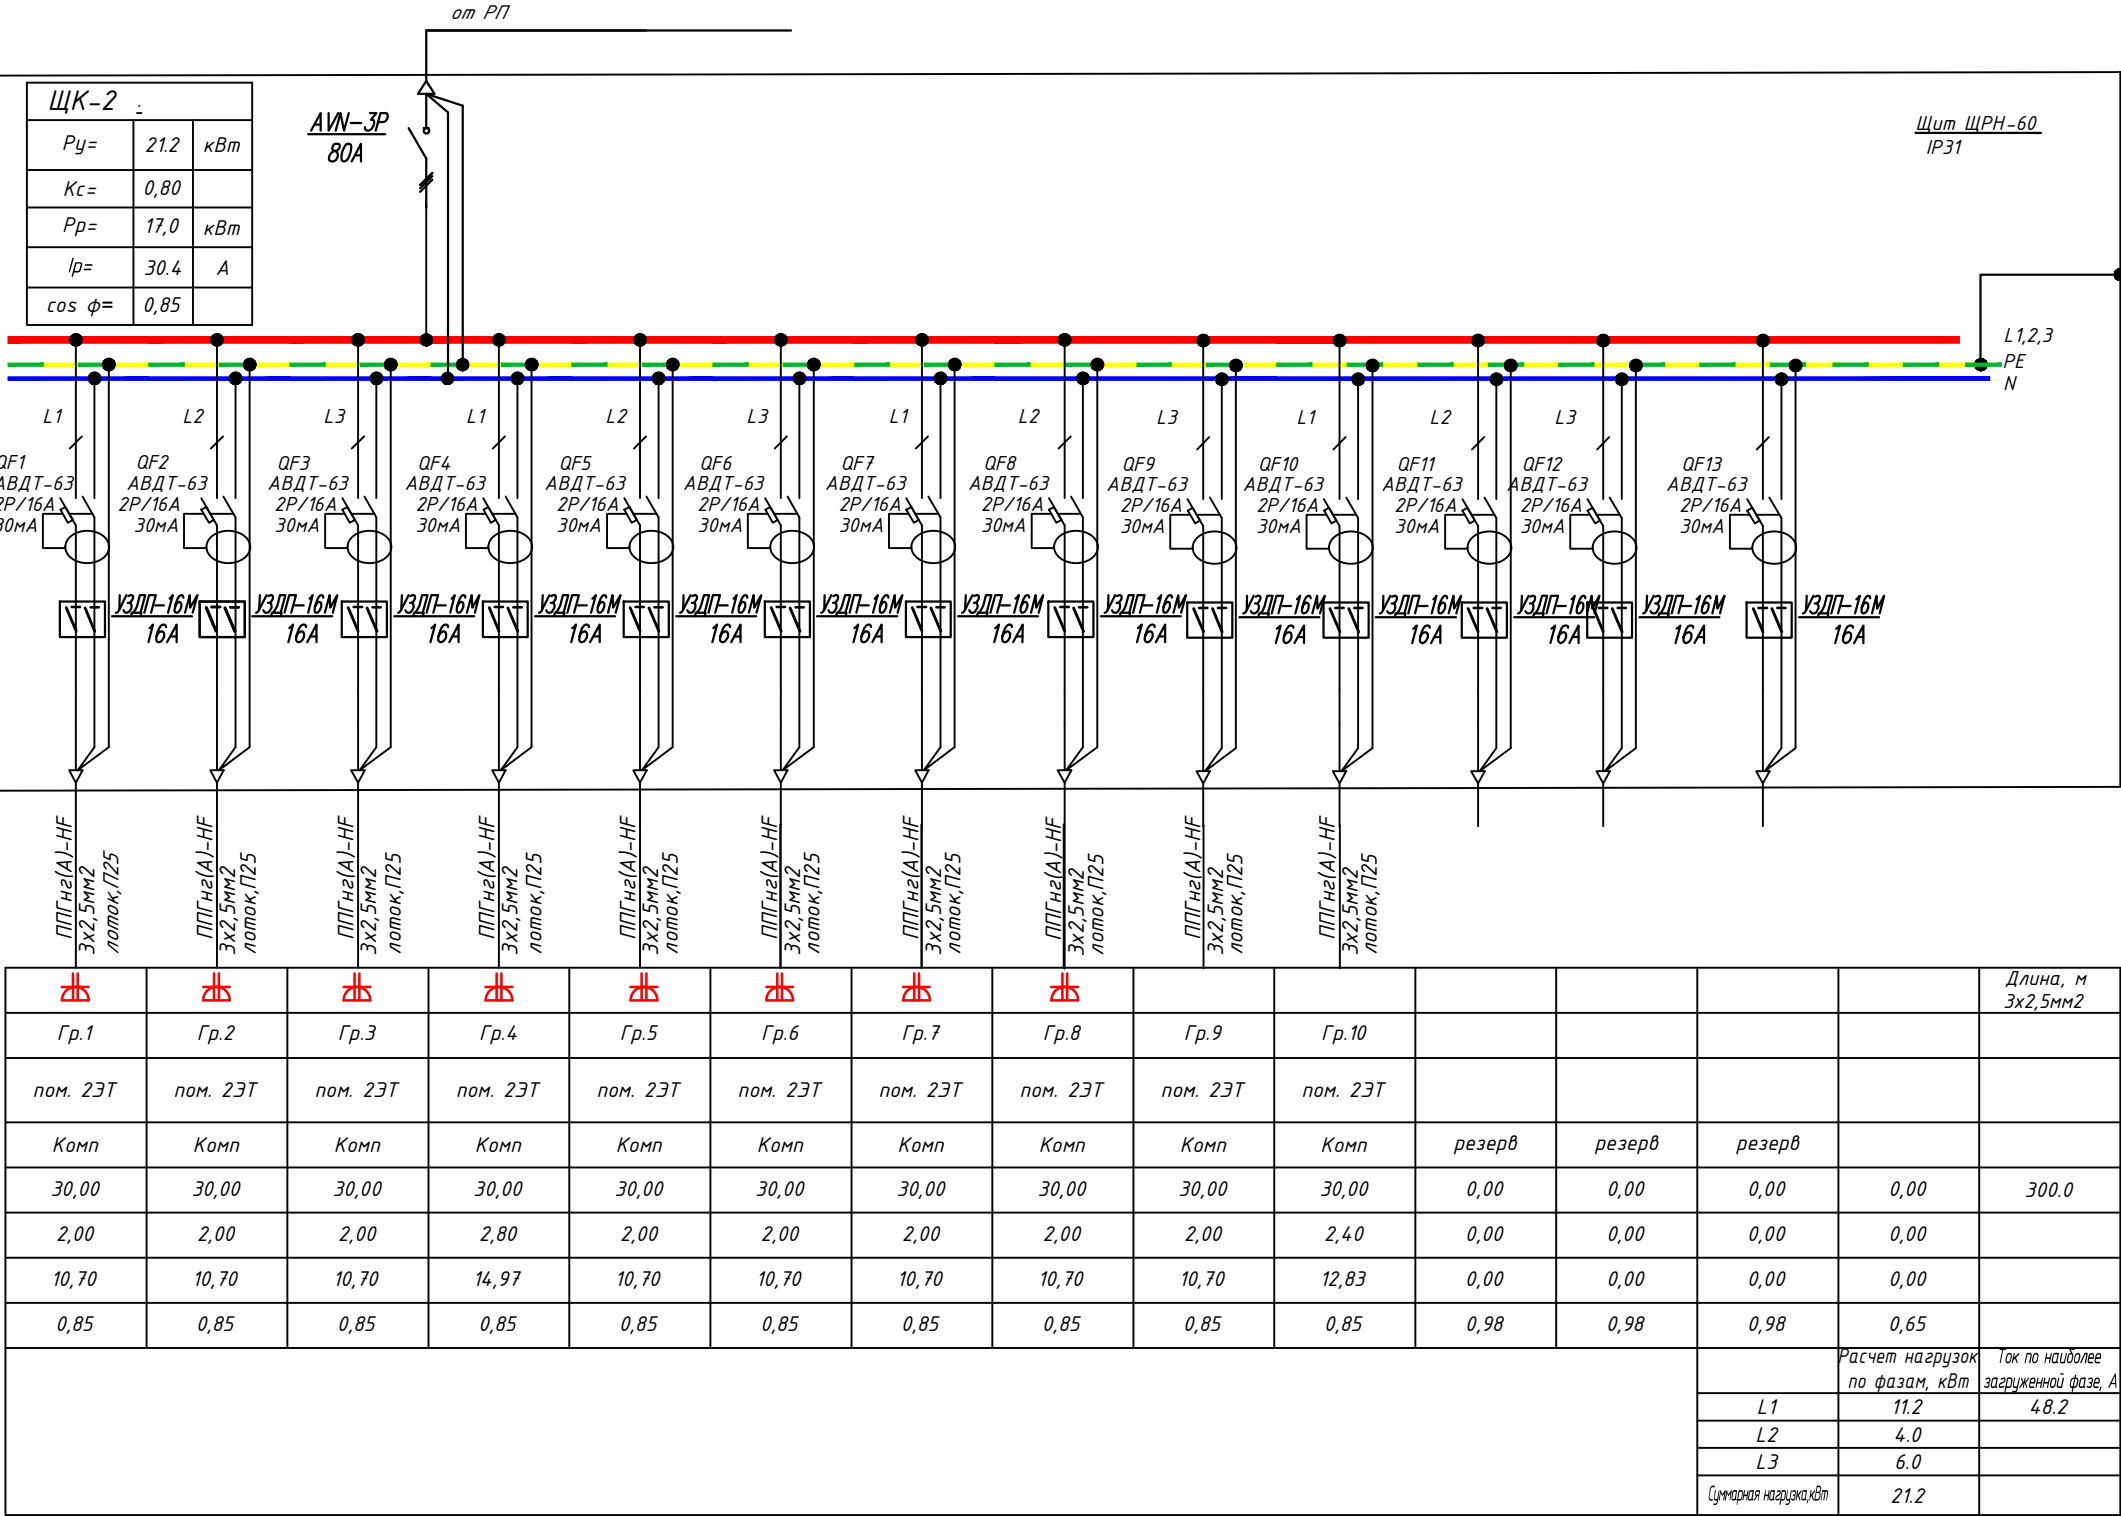

Примечание:
1. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труб. Нарезку кабелей и труб производить после уточнения их длин по месту.

2. гр.1-2

ЩР-1-2

номер щита на этаже

номер щита на этаже

номер группы

номер этажа

2025-00224-01-0-ИОС1					
Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.2025	Капитальный ремонт	Стадия
					Лист
					Листов
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.2025	Таблица-схема групповой сети	ЩК-2
Нач. ОПИС N1	Белусова Д.П.	Белусова Д.П.	12.2025		




Инд. № подл.

Взам. инд. №

Подпись и дата

Вводное распределительное устройство	Данные питающей линии: кабель (провод), марка, сечение, длина	
	Тип вводного автомата, In (А)	
	Прибор учета, тип, напряжение, рабочий ток	
	УЗО, тип, In (А), ток утечки, мА	
Аппарат отходящей линии	УЗО, тип, In (А), ток утечки, мА	
	Автоматический выключатель, In (А), расцепитель или плавк. вставка (А), N группы	
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки	
Пусковой аппарат	Тип, In(А), установка(А) нагревательный элемент теплового реле, In тепловой установки(А)	
Марка и сечение провода	Маркировка, длина участка сети, вид проводки	
Характеристики электроприемника	Условное обозначение на плане	
	Номер по плану	
	Место расположения потребителя на планах	
	Наименование потребителя	
	Длина кабеля (м)	
	Мощность потребителя Р _у (кВт)	
	Ток потребителя (А)	
cos φ		

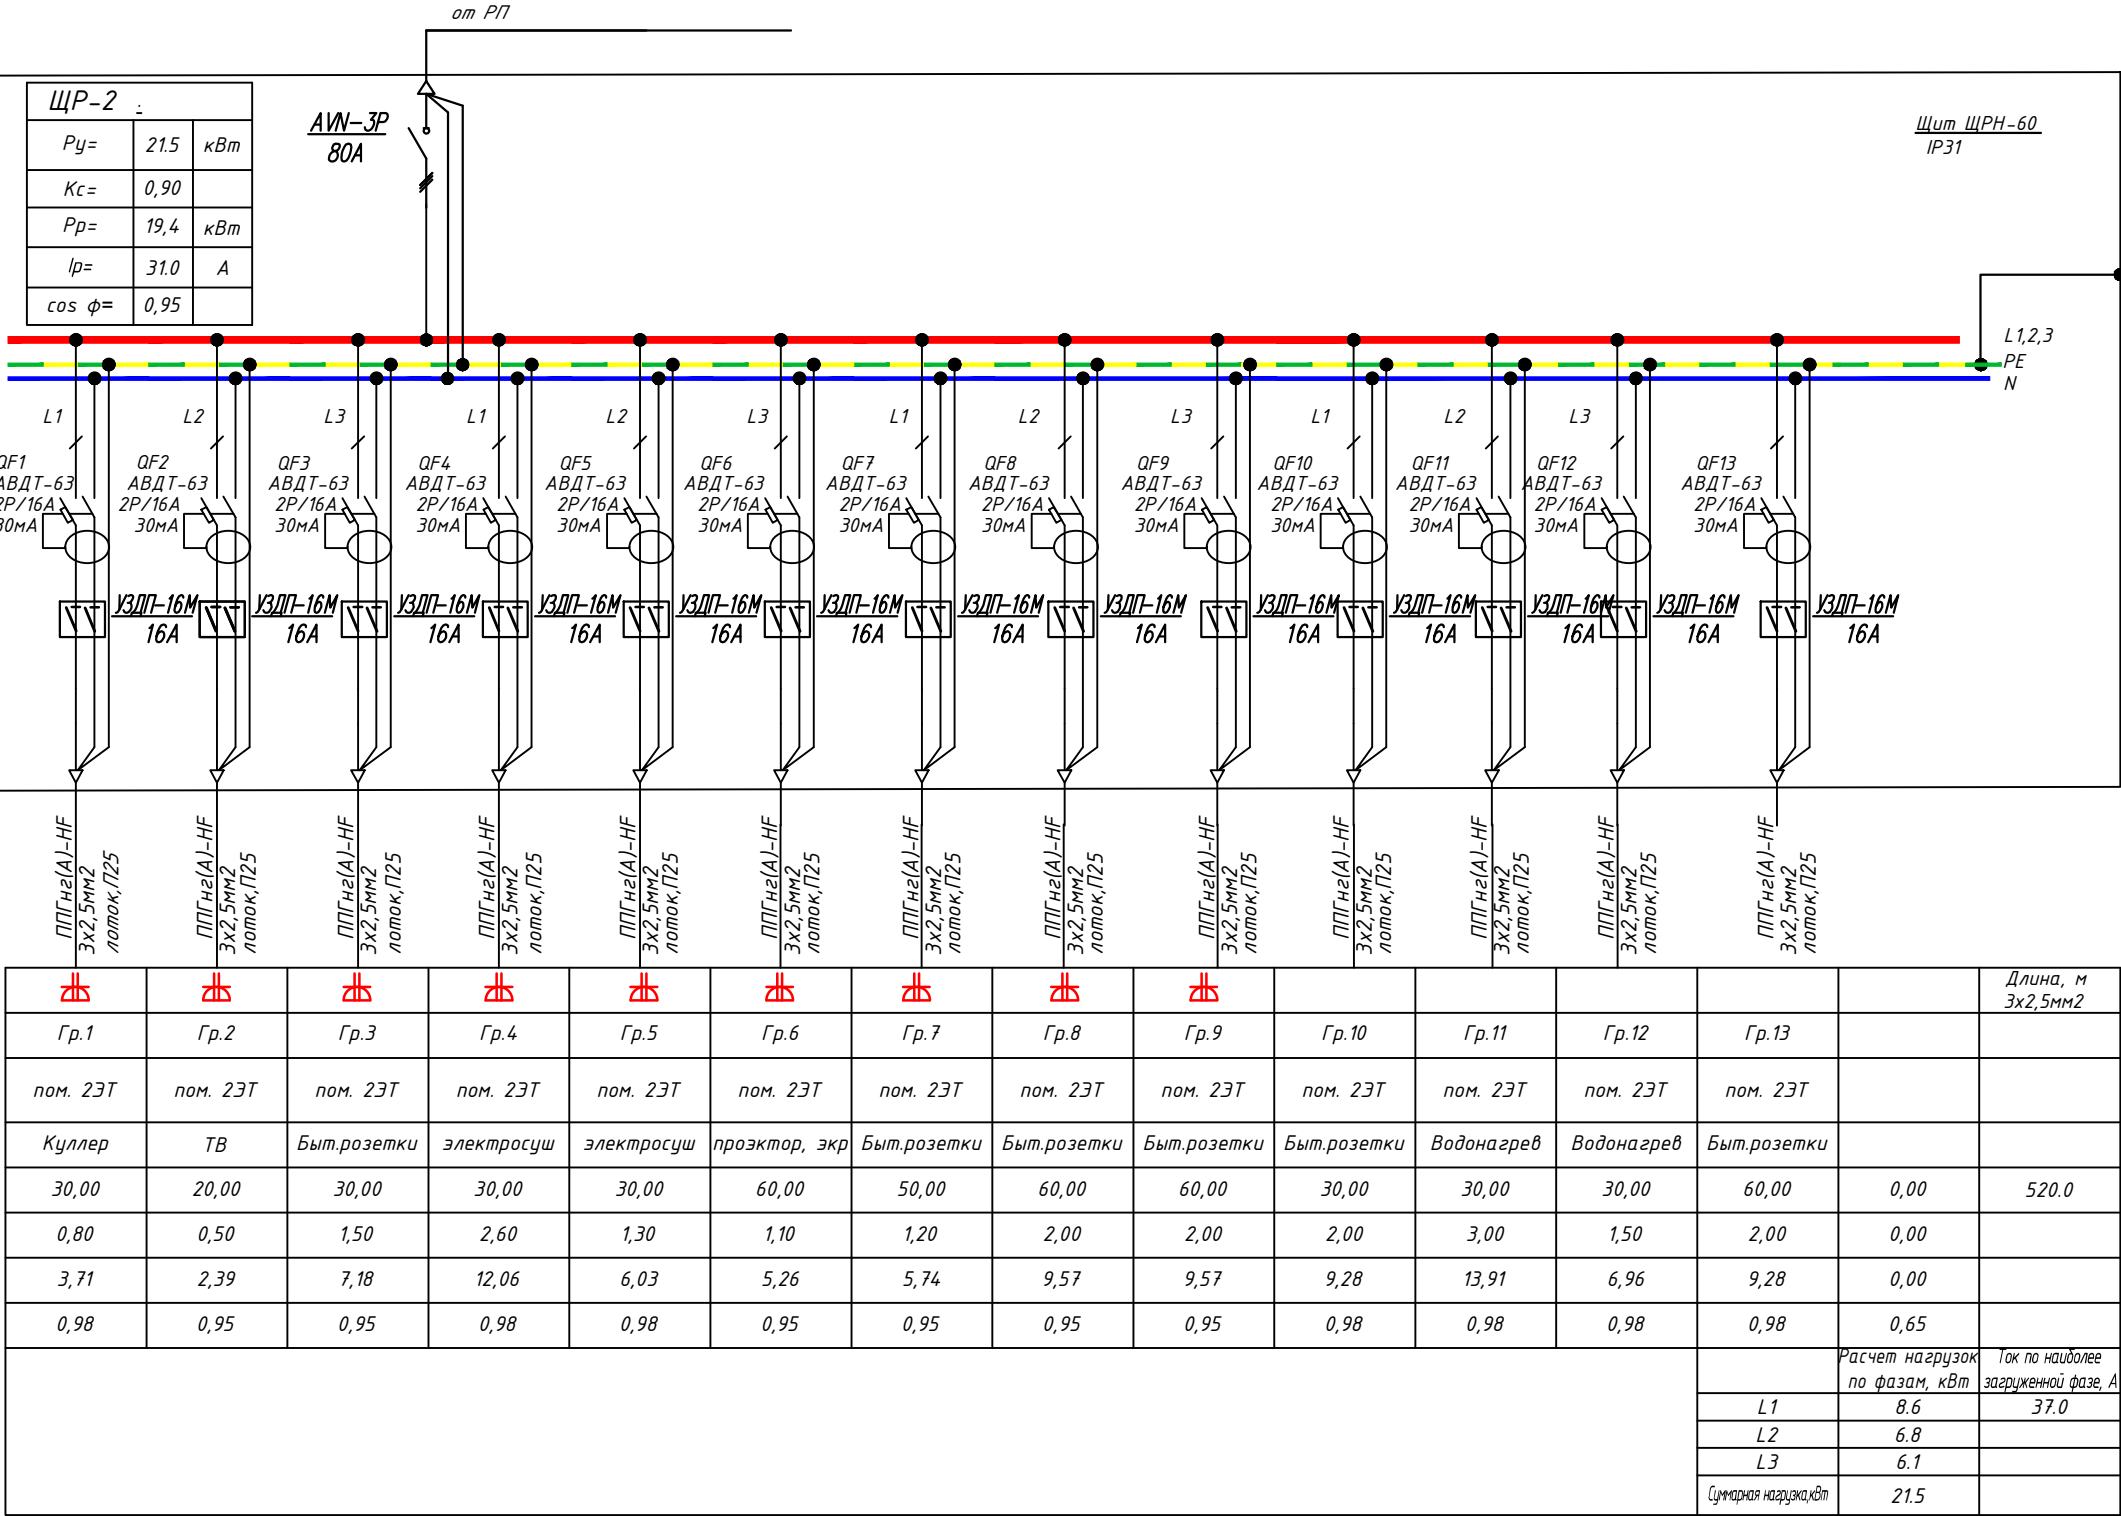

Примечание:
1. Настоящая однолинейная схема не является основанием для нарезки кабелей и труб. Нарезку кабелей и труб производить после уточнения их длин по месту.

2. гр.1-2

ЩР-1-2

номер щита на этаже

номер щита на этаже

номер группы

номер этажа

2025-00224-01-0-ИОС1

Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.

Изм. Кол.уч. Лист №докум. Подпись Дата

Разработал Могилева И.Н. 12.2025

Капитальный ремонт

Стадия Лист Листов

П 10

Н. контр. Могилева И.Н. 12.2025

Нач. ОПИС №1 Белусова Д.П. 12.2025

Таблица-схема групповой сети ЩР-2

МОСЖИЛ

НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети

Напряжение, частота

Шкаф силовой

Аппарат отходящей линии

Тип, Ин, А
Расцепитель или
плавкая вставка, А

Пусковой аппарат

Тип, Ин, А
Расцепитель
автомат.
установка, А

провода, Длина участка

Падение напряжения %

Электроприемник

Условное обозна-
чение на плане

Номер по плану

Тип

Рy/Рp, кВт

Ток, А

I p.
I пуск.

Наименование
механизма по
плану


ДЕVIbox M1123-1 T3
(арм. DBM1123-1)

Секция 1: 380В, 50Гц

		воронки	воронки		воронки			
Ф1	-	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0,2	1,2	1,8	5	1,2	3,3	4,2	2,6
30	0,8	5,5	8,3	23	5,5	14,2	19,3	10,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ввод	Питание цепей управления	Нагревательная секция СН1	Нагревательная секция СН2	Нагревательная секция СН3	Нагревательная секция СН4	Нагревательная секция СН5	Нагревательная секция СН6	Нагревательная секция СН7

						2025-00224-01-0-ИОС1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Могилева И.Н.		Могилева И.Н.	12.2025		П	13	
Н. контр.		Могилева И.Н.		Могилева И.Н.	12.2025	Однолинейная схема			
Нач. ОПИС N1		Белюсова Д.П.		Белюсова Д.П.	12.2025				

Согласовано					
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

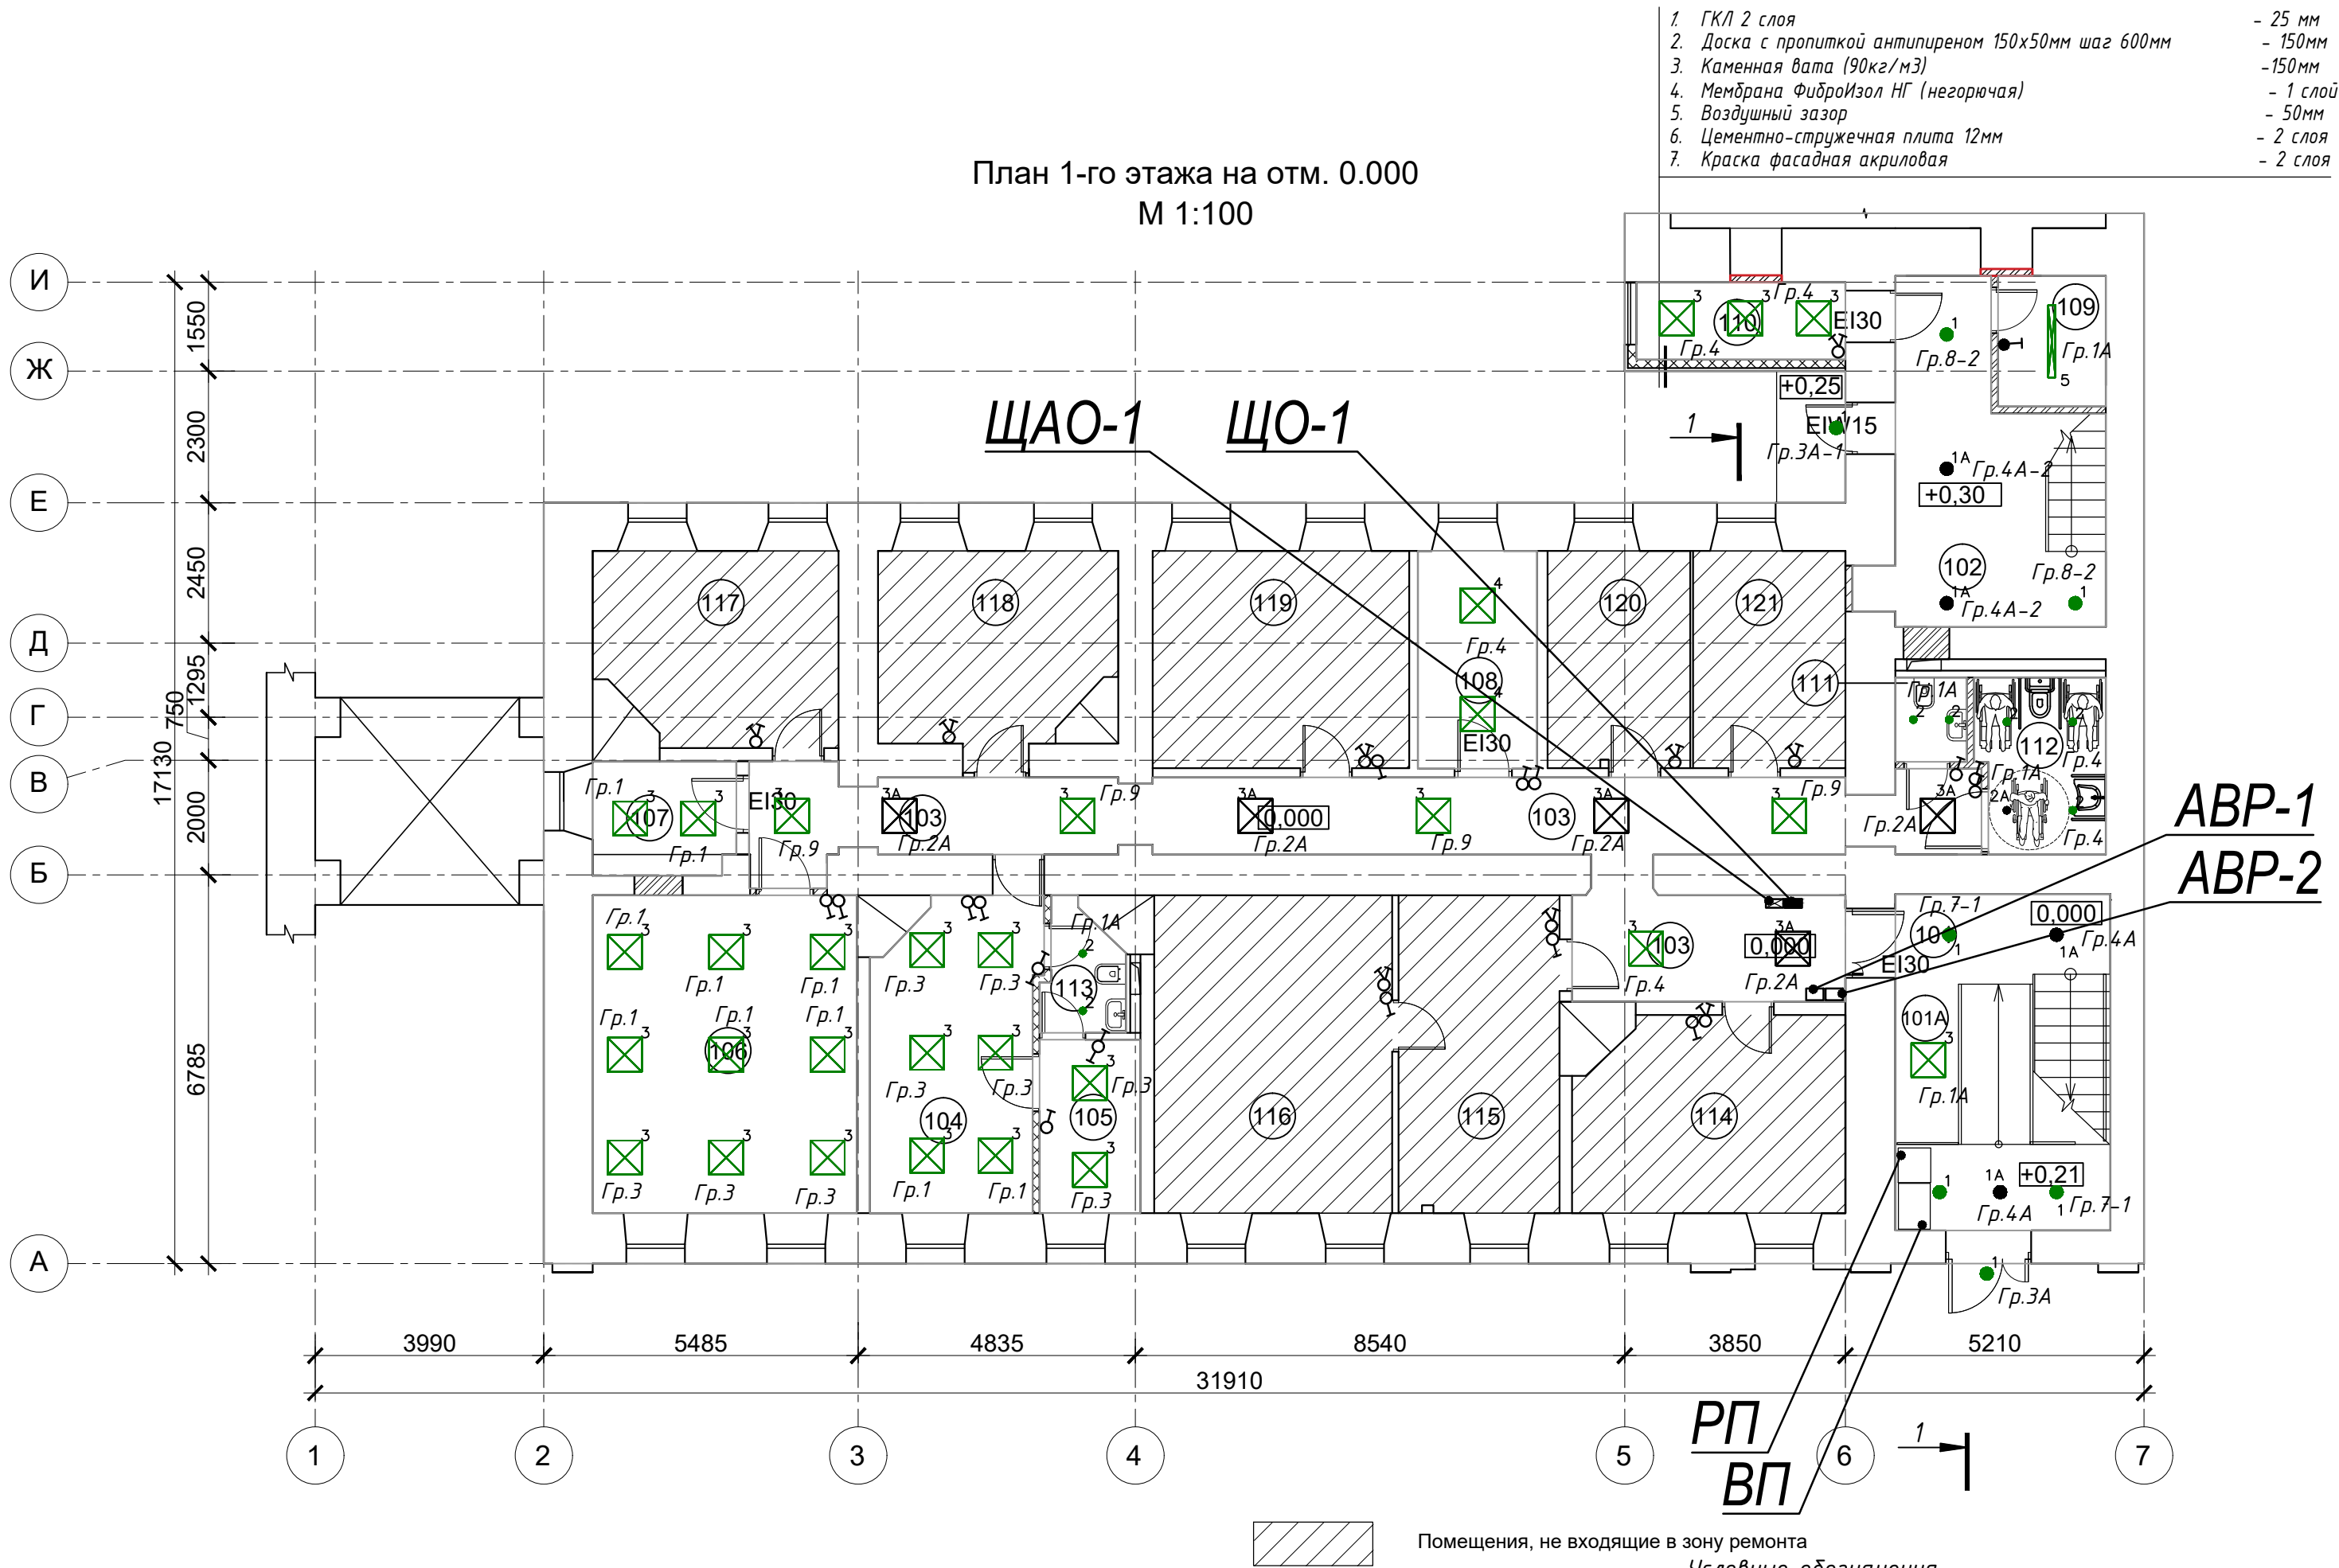

Экспликация помещений 1-го этажа			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
101	Лестница №1 (ЛК тип 1)	22,9	
101А	Пост охраны		
102	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	17,7	
103	Коридор	39,4	
104	Кабинет заместителя прокурора	15,9	
105	Комната отдыха заместителя прокурора	5,3	
106	Кабинет помощника прокурора / прием граждан МГН	25,6	
107	Кабинет*	4,8	
108	Архив	7,9	В4
109	Ввод кабеля слаботочных систем	4,3	
110	Кабинет для приема граждан	4,9	
111	Санузел	1,8	
112	Санузел МГН	6,7	
113	Санузел заместителя прокурора	2,8	
ИТОГО:		160	

Помещения не входящие в зону ремонта			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
114	Офисное помещение	15,7	
115	Офисное помещение	15,6	
116	Офисное помещение	23,0	
117	Офисное помещение	13,8	
118	Офисное помещение	13,8	
119	Офисное помещение	17,0	
120	Офисное помещение	9,4	
121	Офисное помещение	10,1	
ИТОГО:		118,4	

* - кабинет для работы с секретными документами


Перечень светильников (Строение 1, Этаж 1)								
Индекс	Производитель	Название артикула	Номер артикула	Цветовая температура	Световой поток	IP	Потребляемая мощность	Число
1А	HTL	Moop D220 S S 65 4000 W EM WH	H-100-002-00003	4000 K	2530 lm	65	23 W	4
1	HTL	Moop D220 S S 65 4000 W WH	H-100-002-00004	4000 K	2415 lm	65	23 W	7
2	HTL	CANZAS DL-011 R D120 S 65 4000 W WH	H-100-004-00148	4000 K	1260 lm	65	12 W	7
2А	HTL	Canzas DL-011 R D120 S 65 4000 W EM WH	H-100-004-00147	4000 K	1260 lm	65	12 W	1
3	HTL	UNIVERSAL 595x595 R L 40 4000 W WH	H-100-010-00108	4000 K	3210 lm	40	30 W	29
3А	HTL	Universal 595x595 R L 40 4000 W EM WH	H-100-010-00107	4000 K	3210 lm	40	30 W	5
4	HTL	UNIVERSAL 595x595 R L 54 4000 W WH GLASS	H-100-030-00068	4000 K	3210 lm	54	30 W	2
5	HTL	Dust 1200 S L 65 4000 W GR	H-300-001-00044	4000 K	4320 lm	65	36 W	1

- Условные обозначения
- ⌘ выключатель одноклавишный скрытой установки
 - ⌘ выключатель двухклавишный скрытой установки
 - ⌘ выключатель защищенный открытой установки
 - ⌘ переключатель на 2 направления скрытой установки
 - ⌘ переключатель на 2 направления пылевлагозащищенный
 - ⌘ выключатель защищенный скрытой установки
 - А АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1. В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличению не подлежат.

						2025-00224-01-0-ИОС1		
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист
Разработал	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.25				П	14
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.25			План 1 этажа. Электроосвещение.		
Нач. ОПИС N1	Белогусова Д.П.	Белогусова Д.П.	12.25					

План 2-го этажа на отм. +3.800
М 1:100

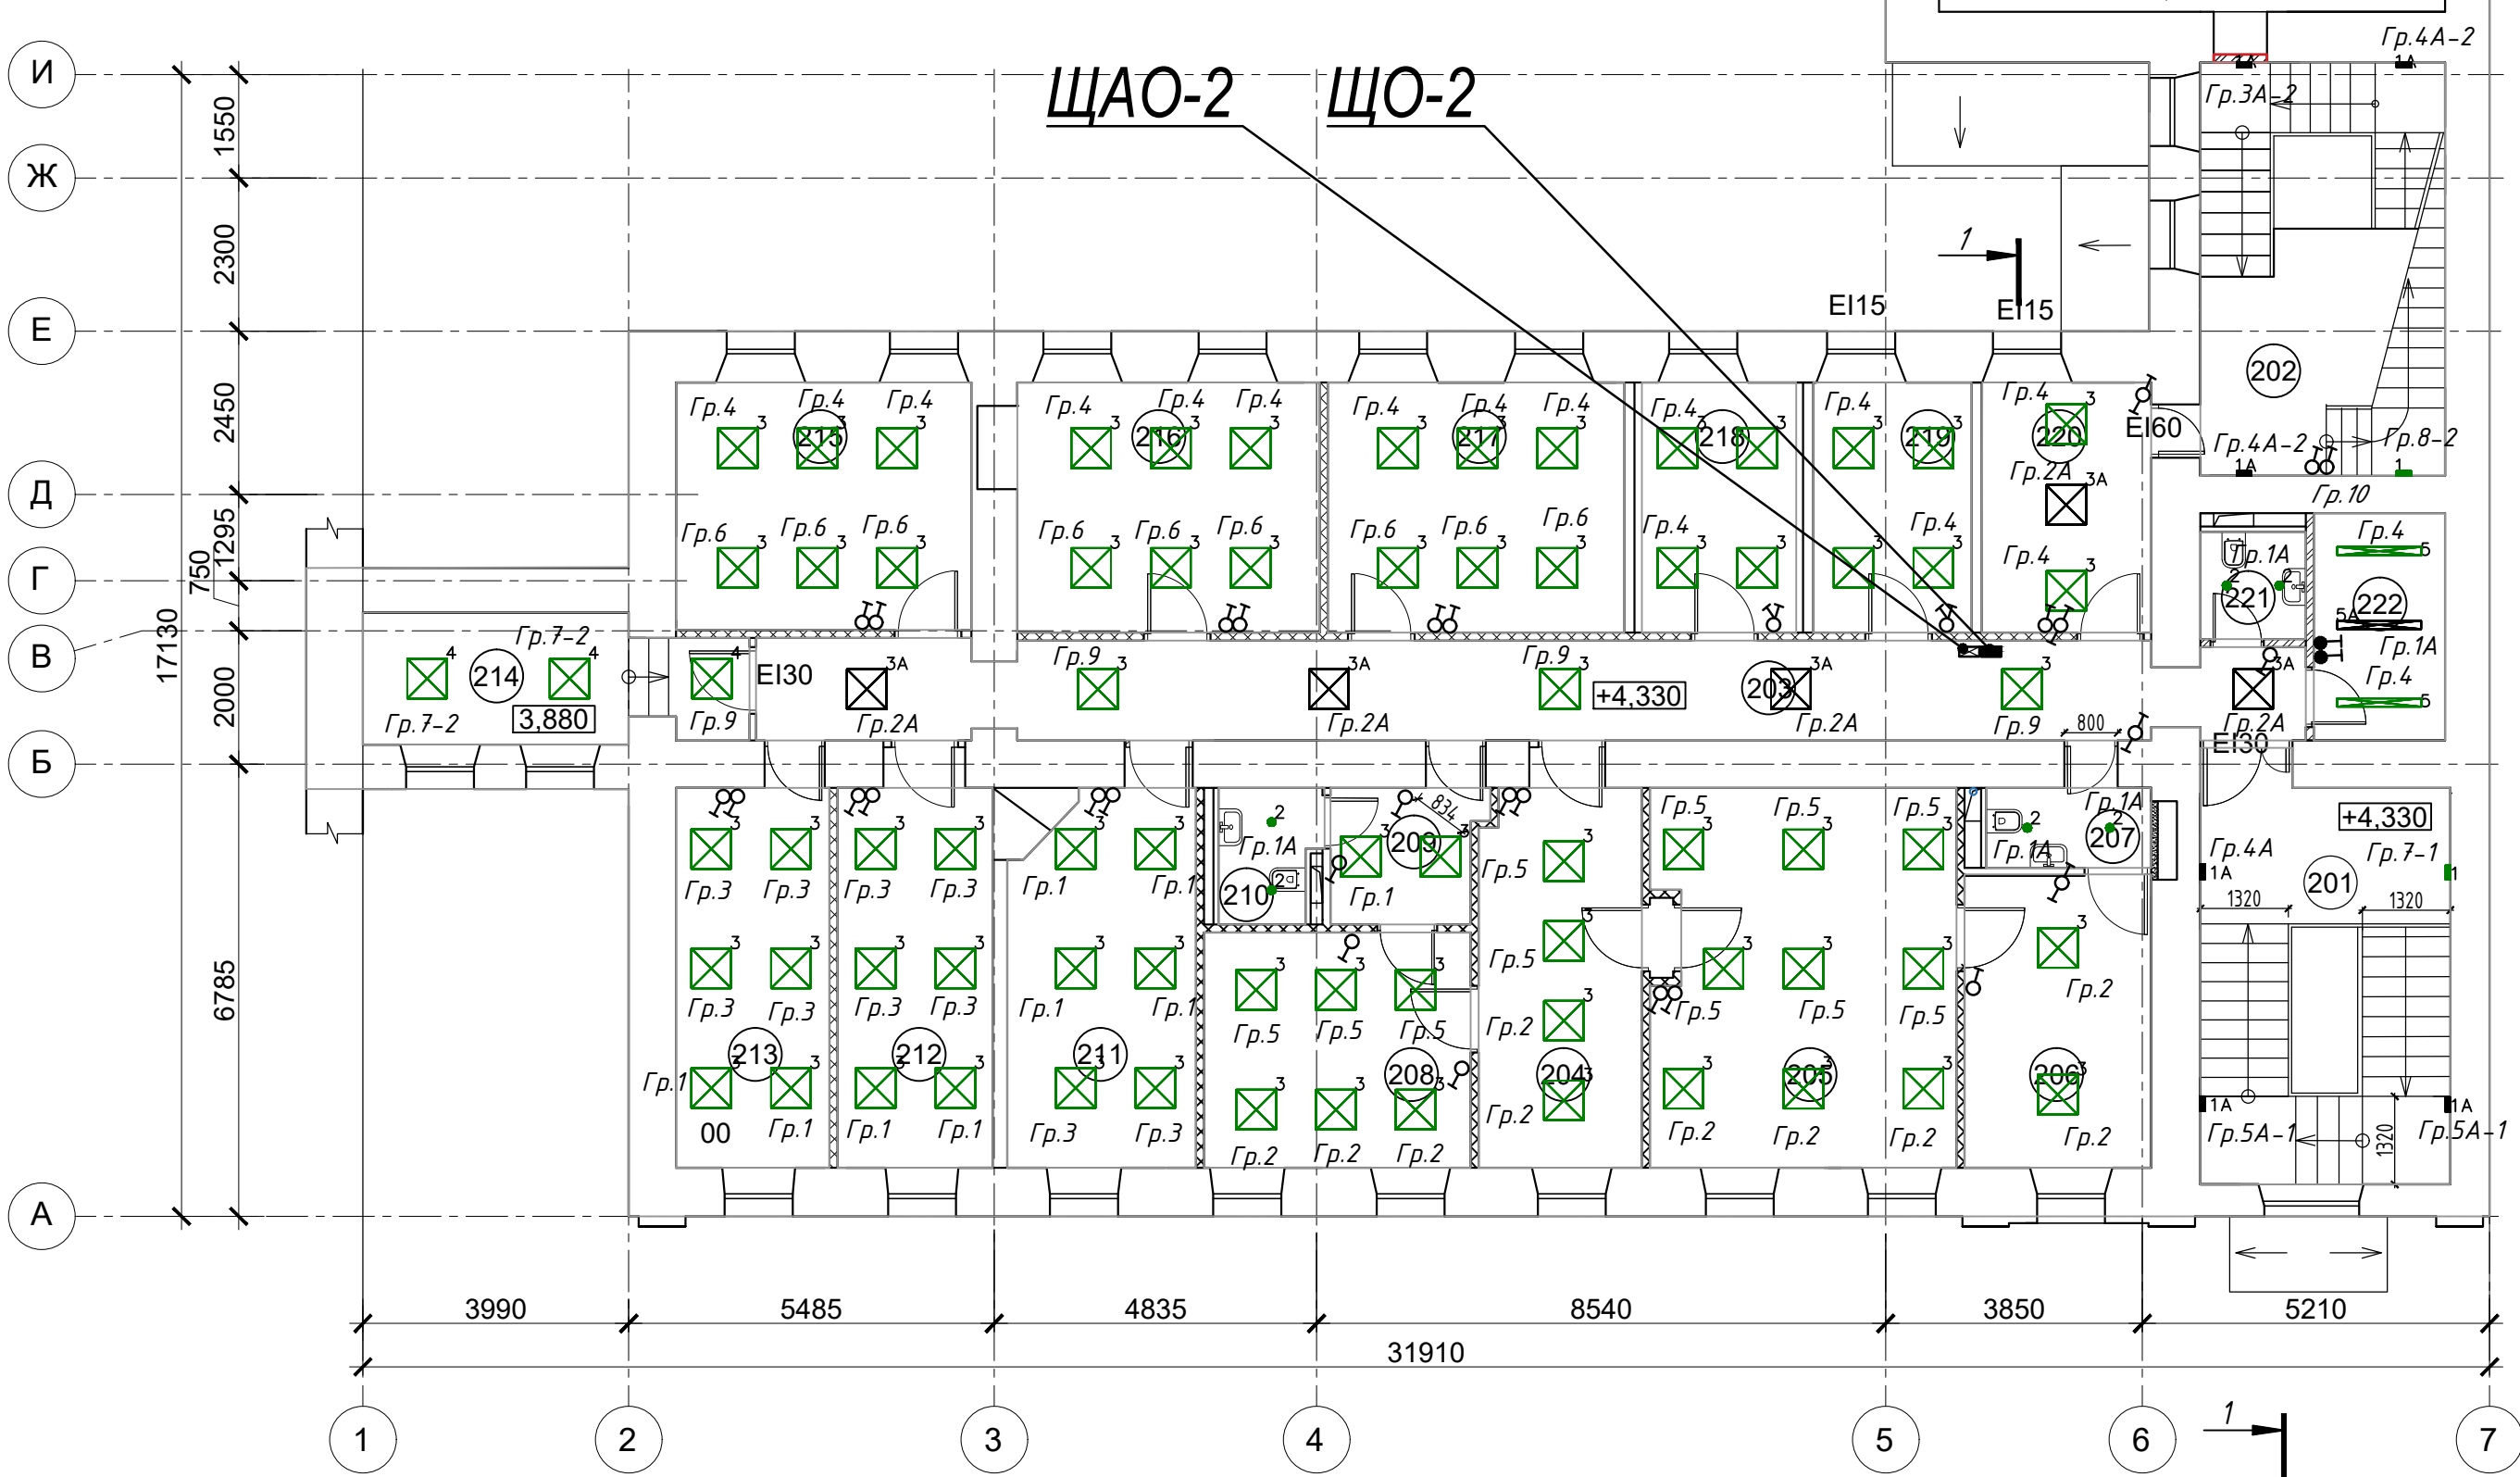

Экспликация помещений 2-го этажа			
N п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
201	Лестница № 1 (ЛК тип 1)	23,1	
202	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	22,8	
203	Коридор	34,2	
204	Приемная прокурора	14,5	
205	Кабинет прокурора / видеонаблюдение	25,9	
206	Комната отдыха прокурора	12,3	
207	Сан. узел прокурора	3,5	
208	Кабинет 1-го заместителя прокурора	14,1	
209	Комната отдыха 1-го заместителя прокурора	5,0	
210	Сан. узел 1-го заместителя прокурора	2,6	
211	Кабинет помощника прокурора	15,9	
212	Кабинет помощника прокурора	14,0	
213	Кабинет помощника прокурора	13,7	
214	Архив	10,3	B3
215	Кабинет помощника прокурора	16,4	
216	Кабинет помощника прокурора	17,0	
217	Зал совещаний	16,7	
218	Кабинет помощника прокурора	9,5	
219	Кабинет помощника прокурора	8,9	
220	Комната приёма пищи	9,5	
221	Санузел	2,5	
222	Серверная	7,6	B3
Итого:		300	

Перечень светильников (Строение 2, Этаж 2)									
Индекс	Производитель	Название артикула	Номер артикула	Цветовая температура	Световой поток	IP	Потребляемая мощность	Число	
1A	HTL	Moon D220 S S 65 4000 W EM WH	H-100-002-00 003	4000 K	2530 lm	65	23 W	6	
1	HTL	Moon D220 S S 65 4000 W WH	H-100-002-00 004	4000 K	2415 lm	65	23 W	2	
2	HTL	CANZAS DL-011 R D120 S 65 4000 W WH	H-100-004-00 48	4000 K	1260 lm	65	12 W	6	
3	HTL	UNIVERSAL 595x595 R L 40 4000 W WH	H-100-010-00 08	4000 K	3210 lm	40	30 W	72	
3A	HTL	Universal 595x595 R L 40 4000 W EM WH	H-100-010-00 07	4000 K	3210 lm	40	30 W	5	
4	HTL	UNIVERSAL 595x595 R L 54 4000 W WH GLASS	H-100-030-00 068	4000 K	3210 lm	54	30 W	3	
5	HTL	Dust 1200 S L 65 4000 W GR	H-300-001-00 044	4000 K	4320 lm	65	36 W	2	
5A	HTL	Dust 1200 S L 65 4000 W EM GR	H-300-001-00 043	4000 K	4320 lm	65	36 W	1	

Условные обозначения


- ⚡ выключатель одноклавишный скрытой установки
- ⚡ выключатель двухклавишный скрытой установки
- ⚡ выключатель защищенный открытой установки
- ↔ переключатель на 2 направления скрытой установки
- ↔ переключатель на 2 направления пылевлагозащищенный
- ⚡ выключатель защищенный скрытой установки

A АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1. В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличения не подлежат.

						2025-00224-01-0-ИОС1		
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.25				П	15
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.25			План 2 этажа. Электроосвещение.		
Нач. ОПИС N1	Белогусова Д.П.	Белогусова Д.П.	12.25					

План чердака М 1:100

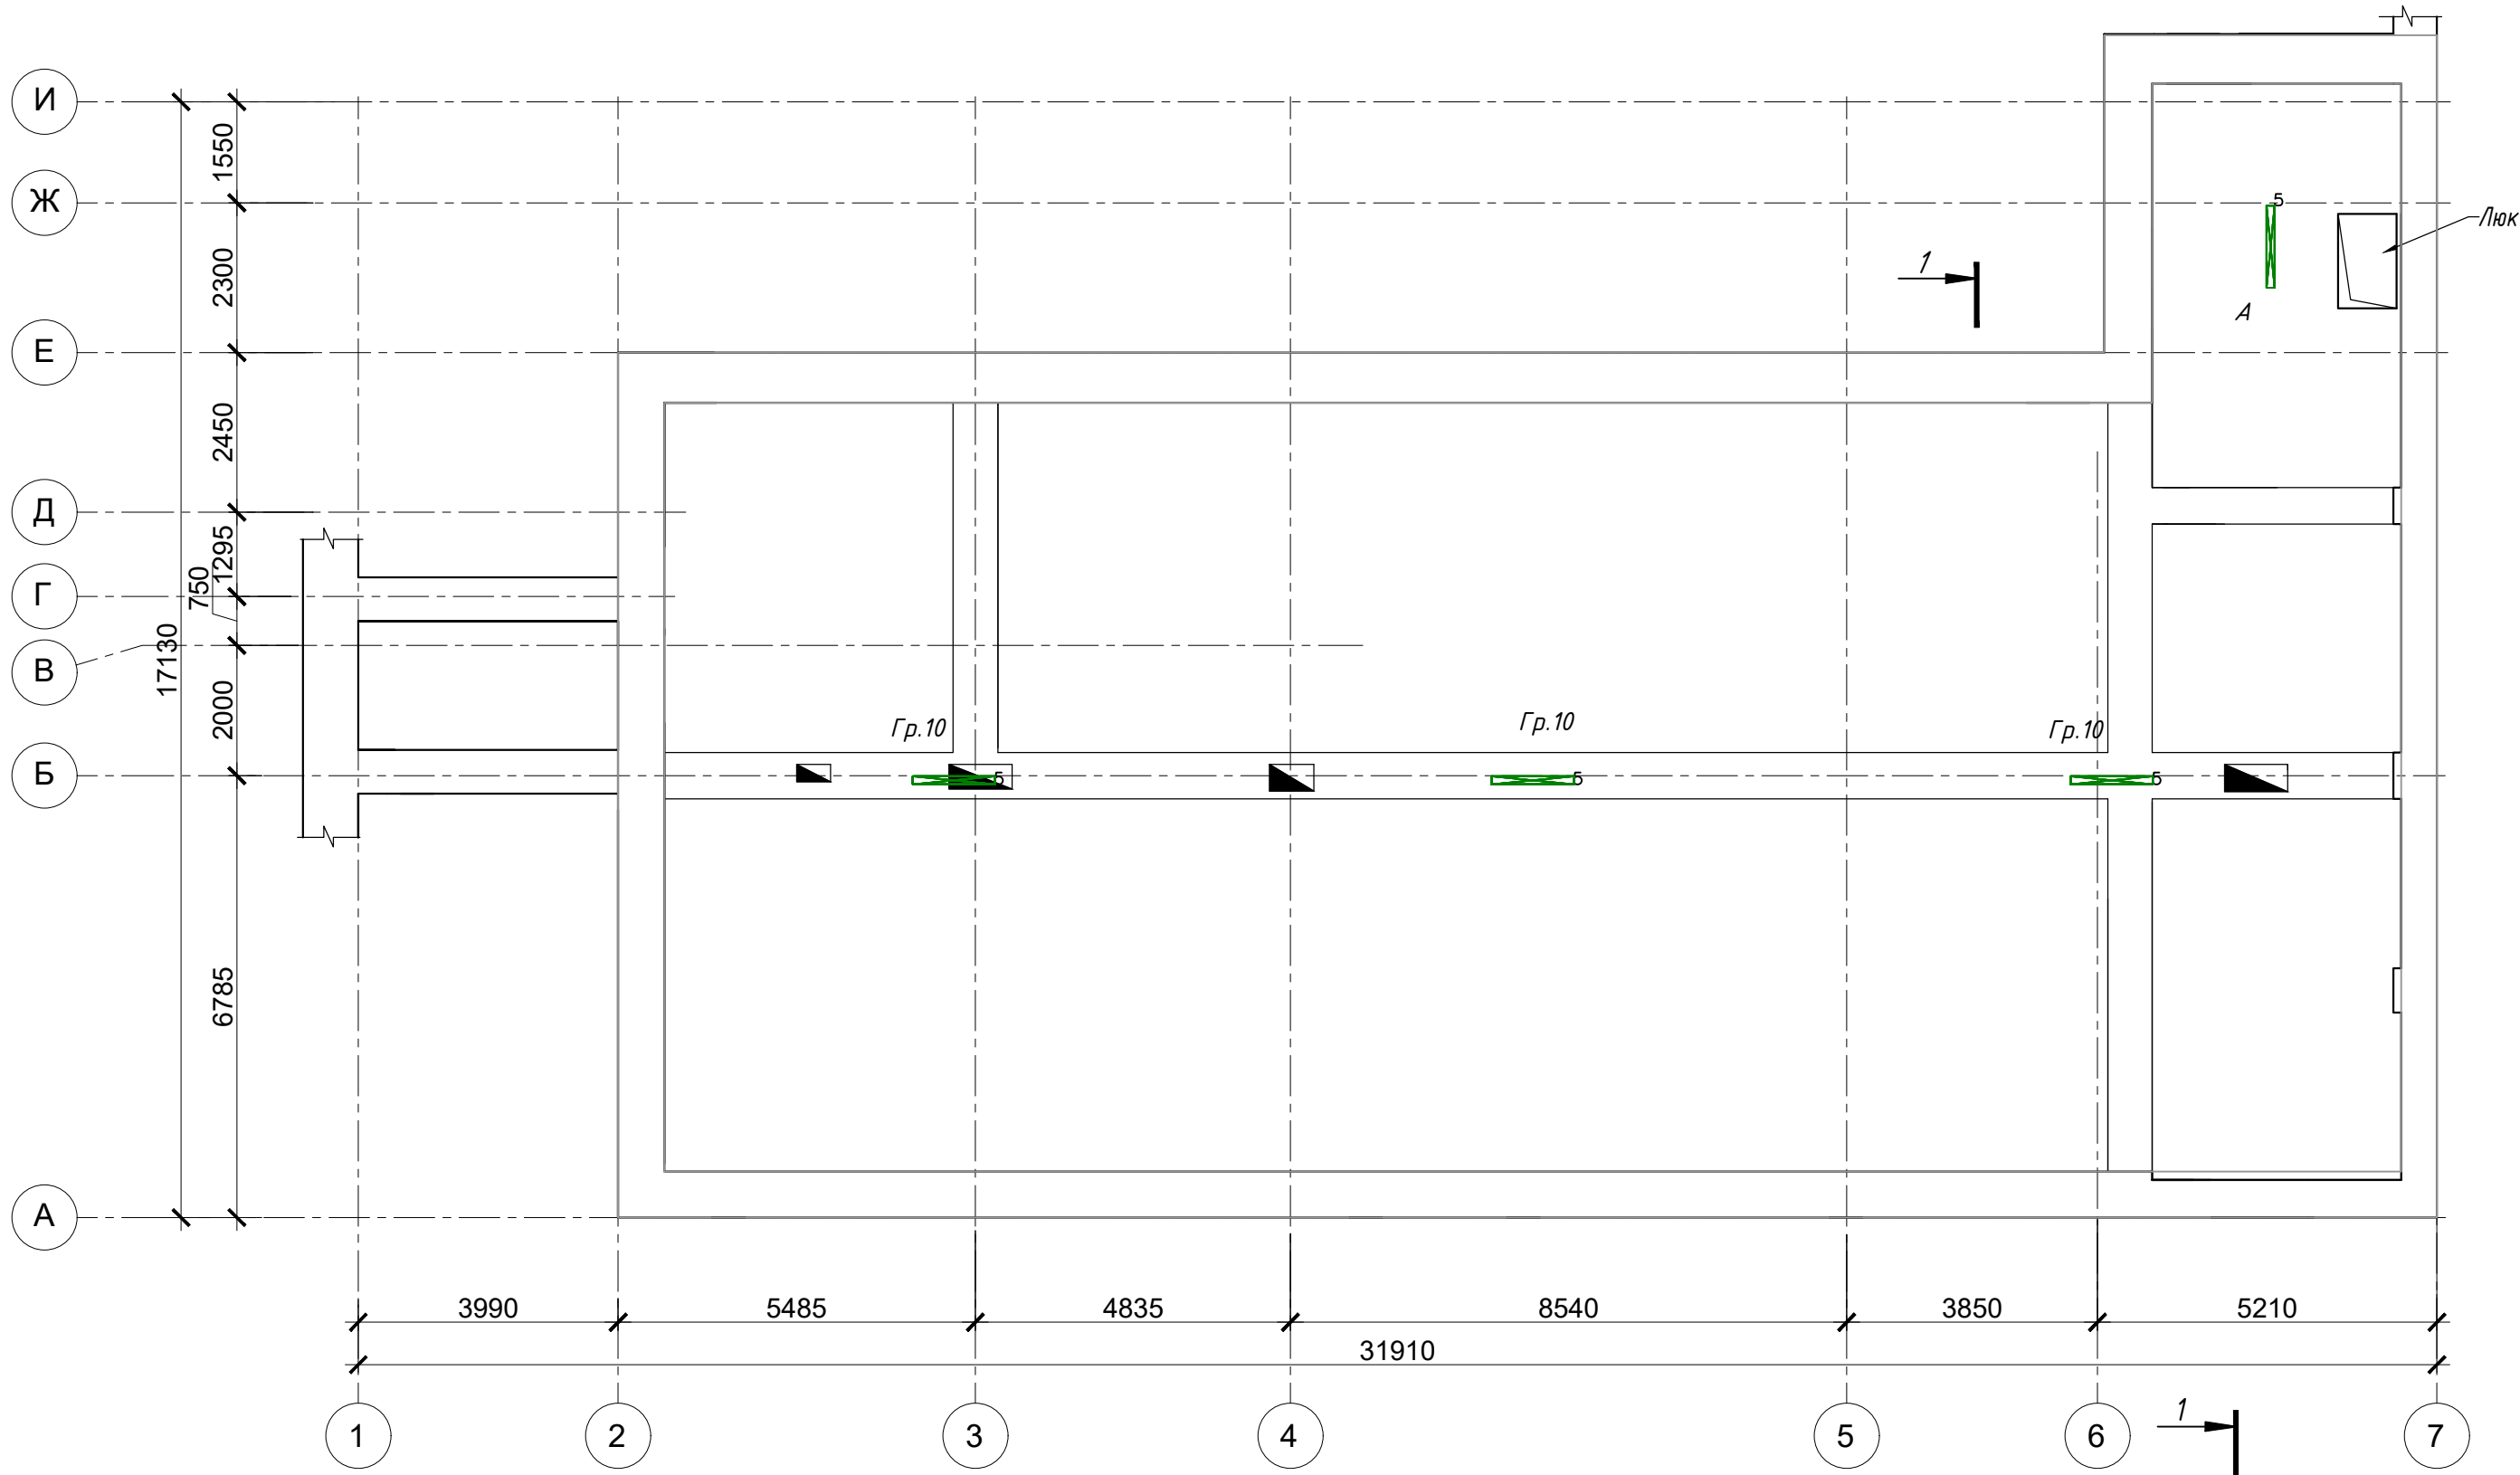


Перечень светильников (Строение 3, Чердак)								
Индекс	Производитель	Название артикула	Номер артикула	Цветовая температура	Световой поток	IP	Потребляемая мощность	Число
5	HTL	Dust 1200 S L 65 4000 W GR	H-300-001-00 044	4000 K	4320 lm	65	36 W	4

Согласовано					
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №			

						2025-00224-01-0-ИОС1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал			Могилева И.Н.	Могилев	12.25		П	16	
						План чердака. Электроосвещение.		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н. контр.			Могилева И.Н.	Могилев	12.25				
Нач. ОПИС N1			Белогусова Д.П.	Белогусова	12.25				

1. ГКЛ 2 слоя	- 25 мм
2. Доска с пропиткой антипиреном 150х50мм шаг 600мм	- 150мм
3. Каменная вата (90кг/м3)	-150мм
4. Мембрана ФиброИзол НГ (негорючая)	- 1 слой
5. Воздушный зазор	- 50мм
6. Цементно-стружечная плита 12мм	- 2 слоя
7. Краска фасадная акриловая	- 2 слоя

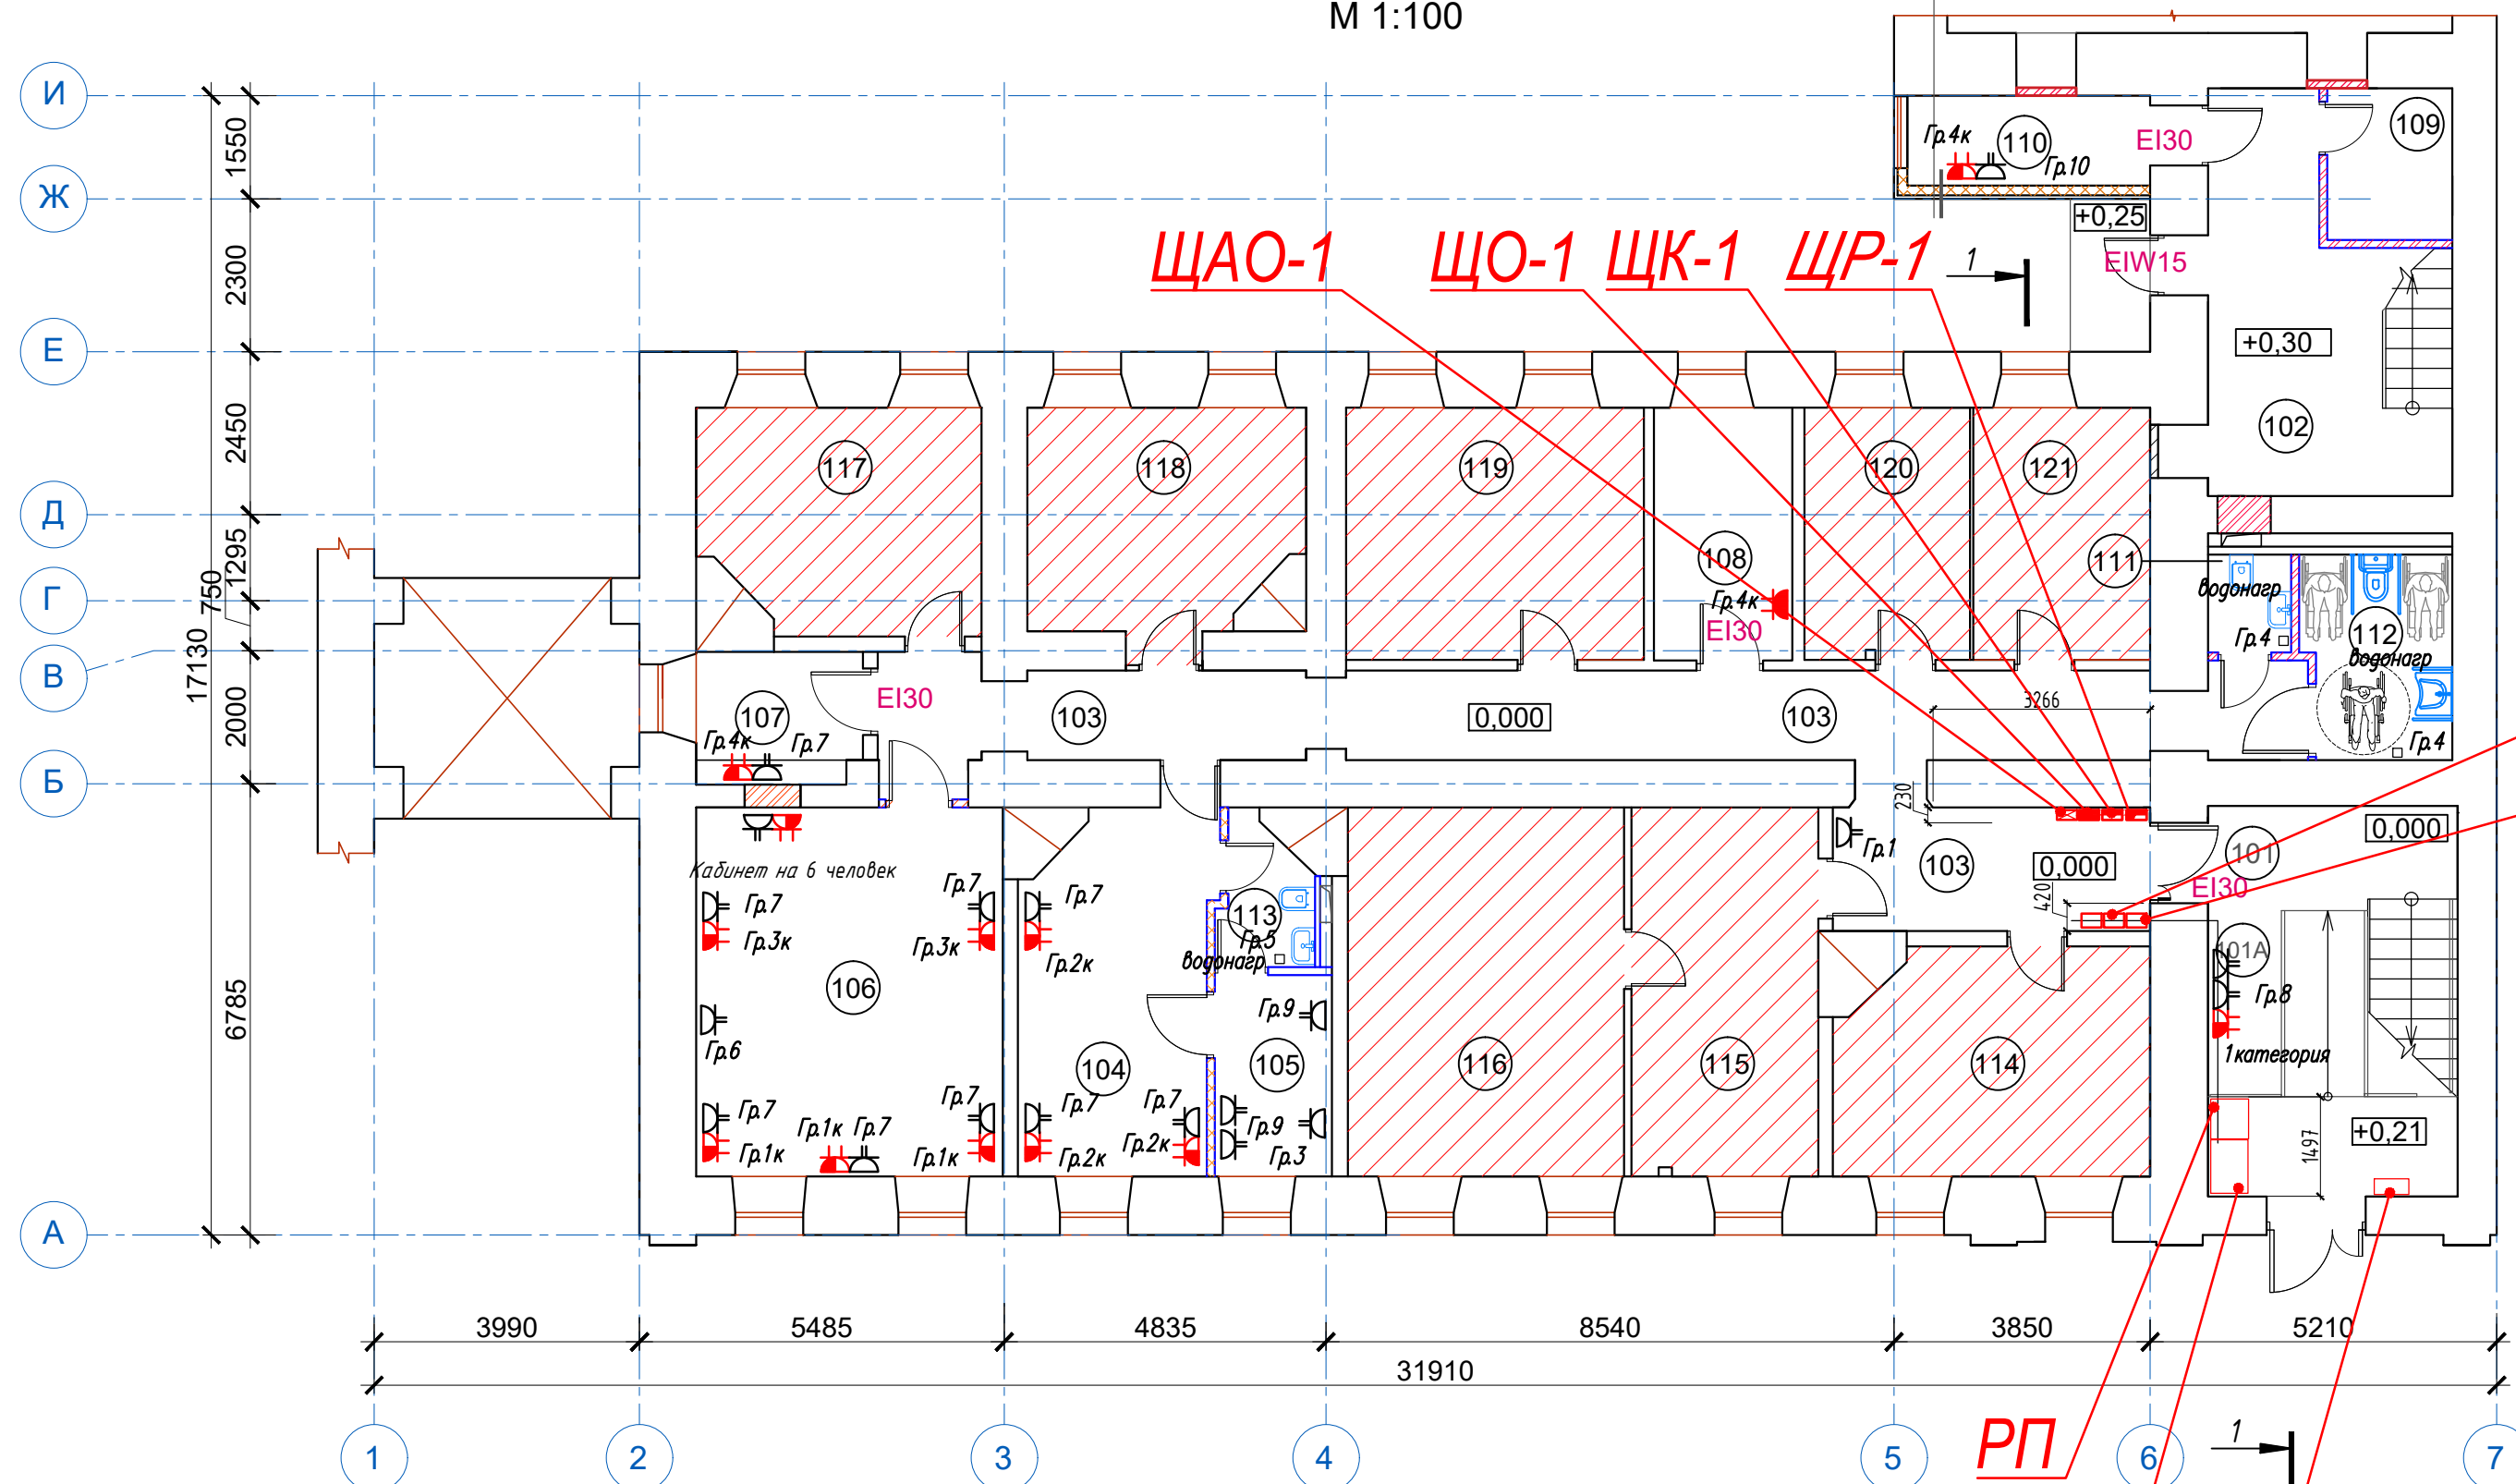

- Расстановку оборудования слабых токов см. планы раздела СС

Помещения, не входящие в зону ремонта

ВП / ШУ

1. В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличению не подлежат.


Экспликация помещений 1-го этажа			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Ка по
101	Лестница №1 (ЛК ти 1)	22,9	
101А	Пост охраны		
102	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	17,7	
103	Коридор	39,4	
104	Кабинет заместителя прокурора	15,9	
105	Комната отдыха заместителя прокурора	5,3	
106	Кабинет помощника прокурора / прием граждан МГН	25,6	
107	Кабинет*	4,8	
108	Архив	7,9	В
109	Ввод кабеля слаботочных систем	4,3	
110	Кабинет для приема граждан	4,9	
111	Санузел	1,8	
112	Санузел МГН	6,7	
113	Санузел заместителя прокурора	2,8	
	ИТОГО:	160	

Помещения не входящие в зону ремонта			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Ка пог
114	Офисное помещение	15,7	
115	Офисное помещение	15,6	
116	Офисное помещение	23,0	
117	Офисное помещение	13,8	
118	Офисное помещение	13,8	
119	Офисное помещение	17,0	
120	Офисное помещение	9,4	
121	Офисное помещение	10,1	
	ИТОГО:	118,4	

* - кабинет для работы с секретными документами

						2025-00224-01-0-ИОС1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Могилева И.Н.	Могилев	12.2025				П	17	
						План 1-го этажа. Силовое электрооборудование		МОСЖИЛ НИИПРОЕК	
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилев	12.2025						
Нач. ОПИС №1	Белоголова Л.П.	Белоголова	12.2025						

План 2-го этажа на отм. +3.800
М 1:100

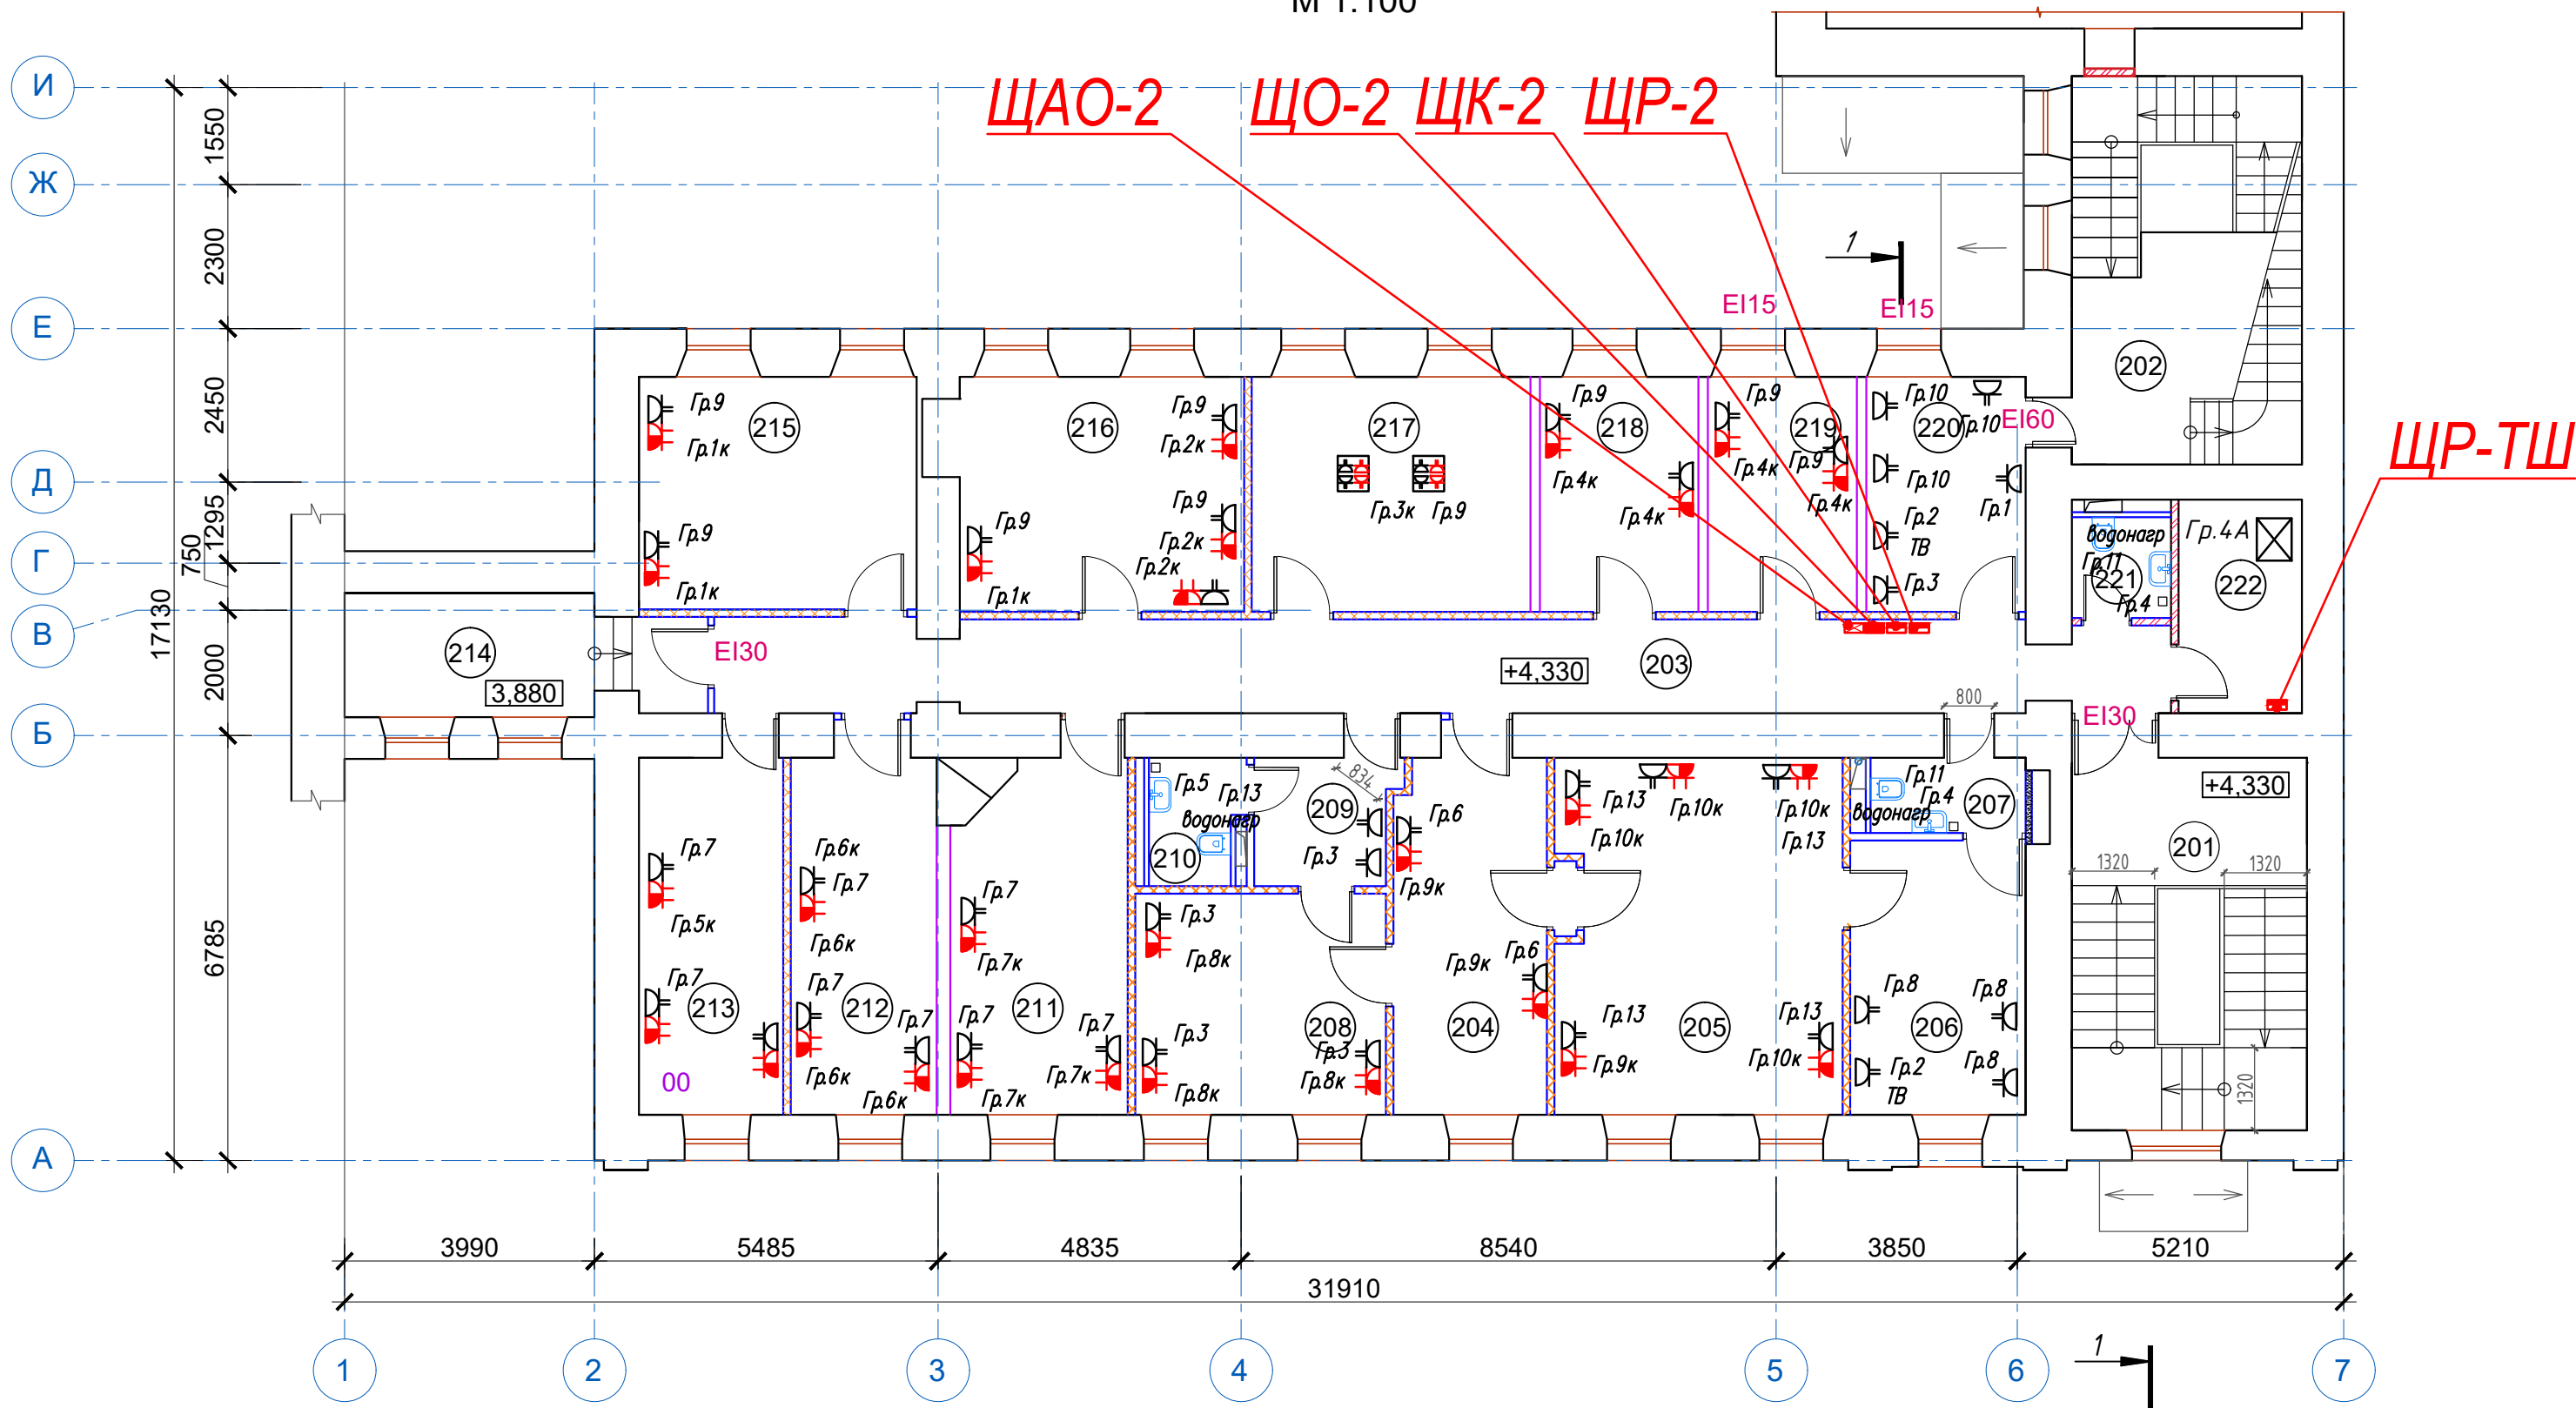

Экспликация помещений 2-го этажа			
N п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Кат. пом.
201	Лестница № 1 (ЛК тип 1)	23,1	
202	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	22,8	
203	Коридор	34,2	
204	Приемная прокурора	14,5	
205	Кабинет прокурора / видеонаблюдение	25,9	
206	Комната отдыха прокурора	12,3	
207	Сан. узел прокурора	3,5	
208	Кабинет 1-го заместителя прокурора	14,1	
209	Комната отдыха 1-го заместителя прокурора	5,0	
210	Сан. узел 1-го заместителя прокурора	2,6	
211	Кабинет помощника прокурора	15,9	
212	Кабинет помощника прокурора	14,0	
213	Кабинет помощника прокурора	13,7	
214	Архив	10,3	ВЗ
215	Кабинет помощника прокурора	16,4	
216	Кабинет помощника прокурора	17,0	
217	Зал совещаний	16,7	
218	Кабинет помощника прокурора	9,5	
219	Кабинет помощника прокурора	8,9	
220	Комната приёма пищи	9,5	
221	Санузел	2,5	
222	Серверная	7,6	ВЗ
Итого:		300	

Условные обозначения:

⬮ двойная бытовая розетка

⬮ одинарная розетка 220В

⬮ двойная компьютерная розетка

⬮ лючки в полу
24 модуля, металлич., 310х255х75-105мм

⬮ одинарная розетка 380В

⬮ одинарная розетка 220В. IP54

⬮ двойная розетка 220В. IP54

- розеточная группа основных рабочих мест, высота установки розеточных блоков 0.9 м;

- Расстановку оборудования слабых токов см. планы раздела СС

						2025-00224-01-0-ИОС1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Могилева И.Н.			Могилева И.Н.	12.2025		П	18	
Н. контр.	Могилева И.Н.			Могилева И.Н.	12.2025	План 2-го этажа. Силовое электрооборудование		МОСЖИЛ	НИИПРОЕКТ
Нач. ОПИС N1	Белусова Д.П.			Белусова Д.П.	12.2025				

План кровли М 1:100

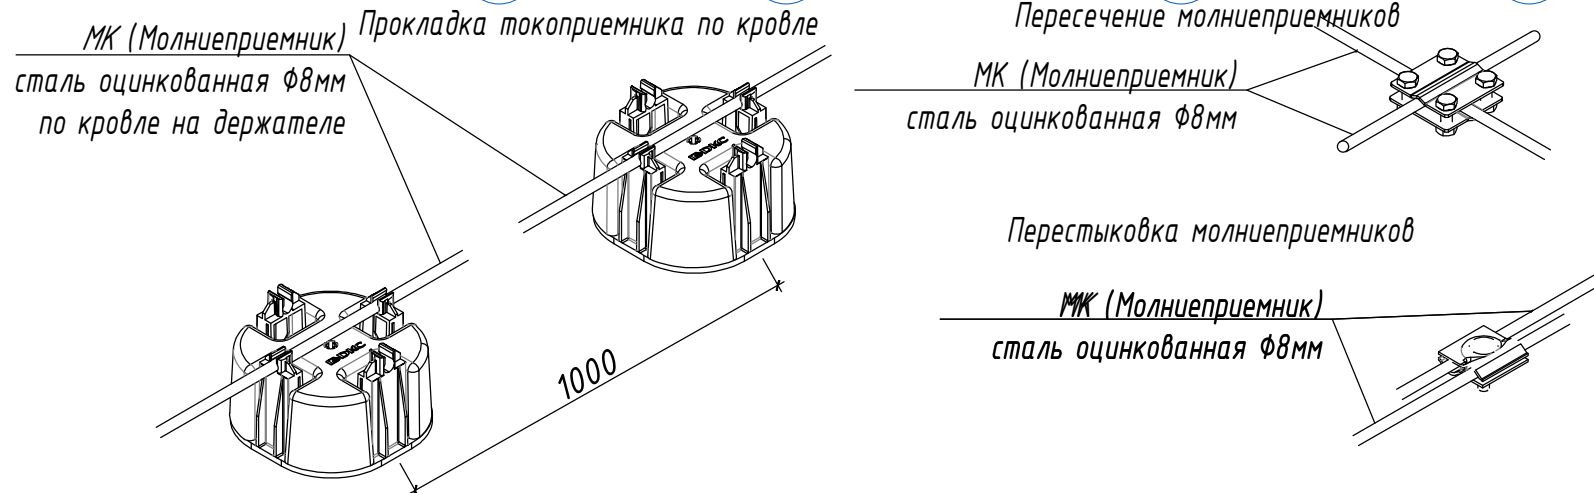
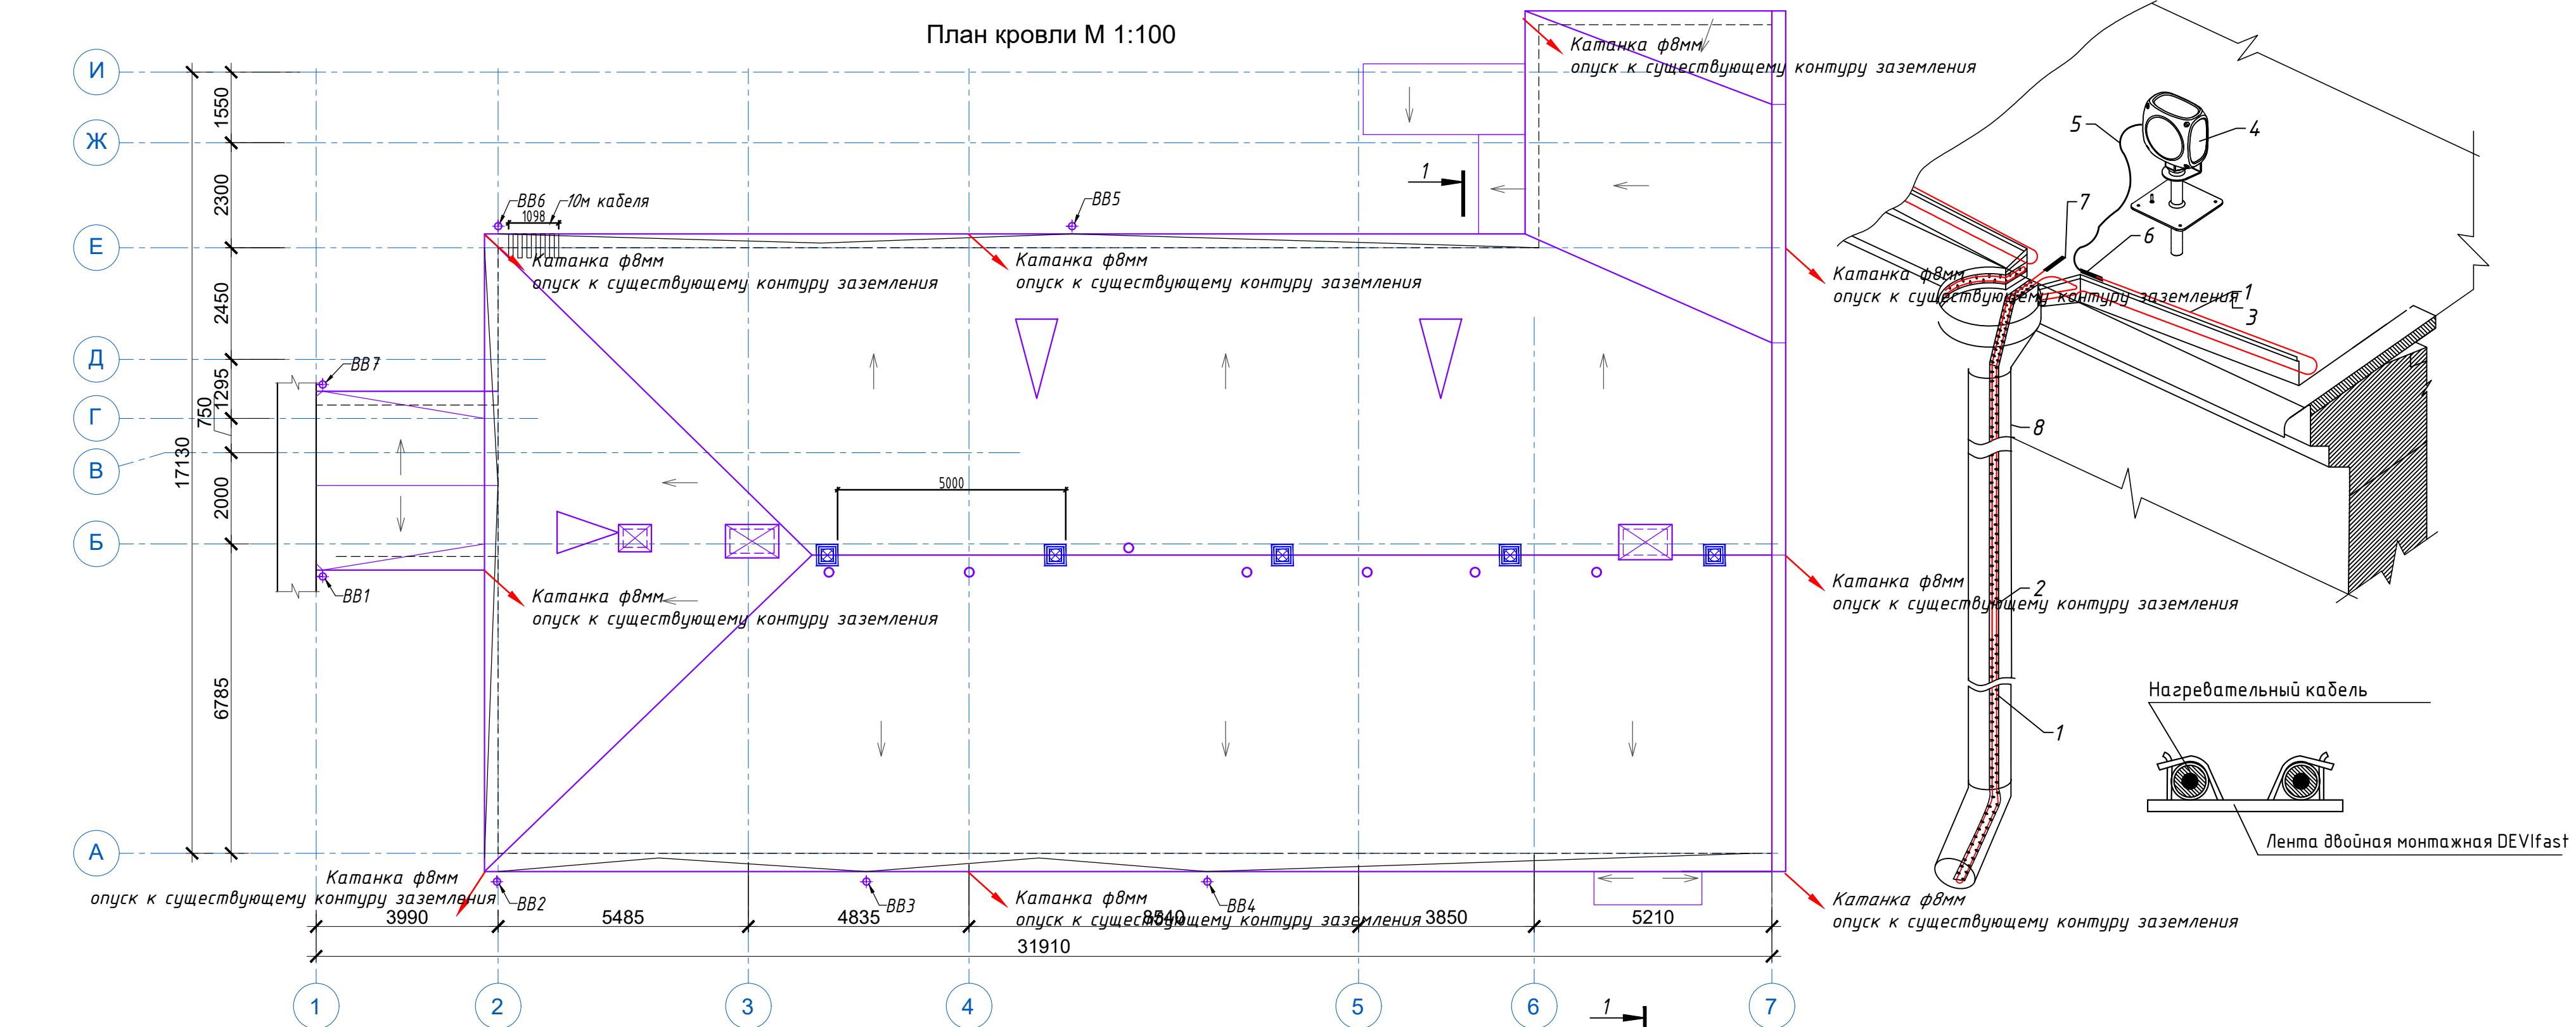


СХЕМА МОНТАЖА МОЛНИЕПРИЕМНИКА НА КОНЬКЕ КРОВЛИ


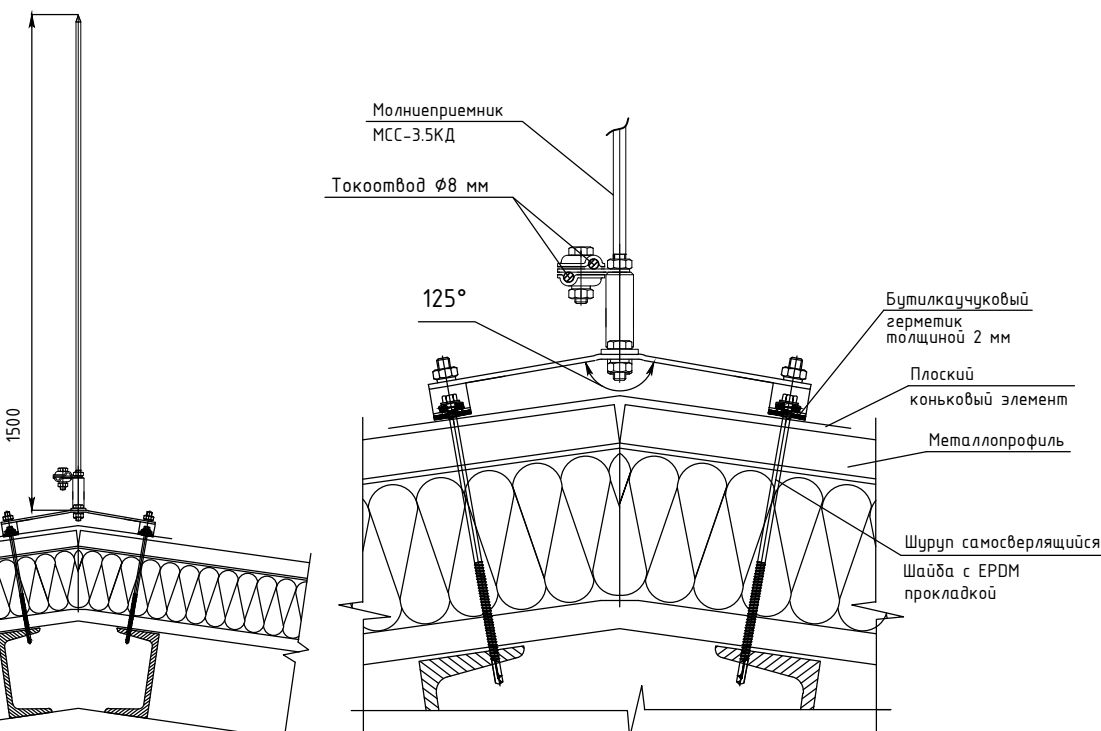


СХЕМА МОНТАЖА ДЕРЖАТЕЛЯ ТОКООТВОДА НА КРОВЛЕ

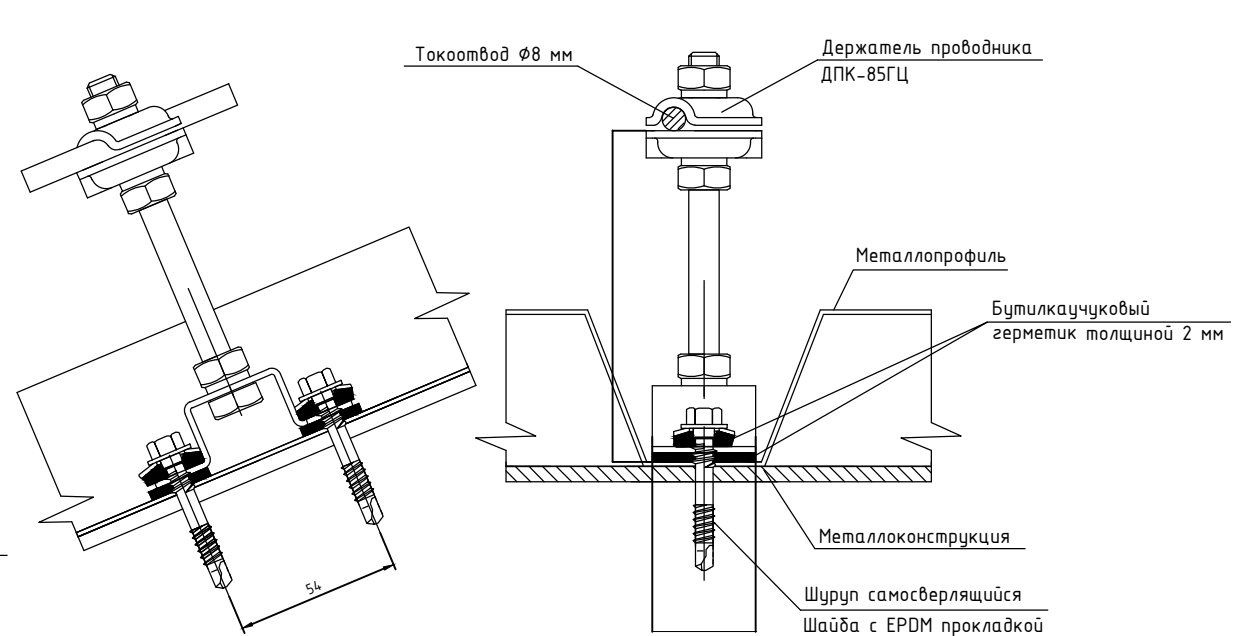

Поз обозн.	Наименование
1	Нагревательный кабель ДЕВИ
2	Лента двойная специальная монтажная
3	Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии
4	Кровельный выход КВК-380 или распредел. коробка
5	Холодный конец
6	Переходная муфта
7	Концевая муфта
8	Водосточная труба

Примечание.


- Нагревательный кабель на кровле крепится при помощи алюминиевой клейкой ленты повышенной прочности и адгезии. Двойную монтажную ленту, опускаемую в водосточную трубу, закрепить к элементам желоба.
- Кромка кровли показана условно.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Проволока оцинкованная ф-8 мм;
- ☒ Стойка молниеприемника;

						2025-00224-01-0-ИОС1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Могилева И.Н.	Могилев	12.2025				П	19	
						План кровли. Молниезащита. Обогрев воронок.		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилев	12.2025						
Нач. ОПИС N1	Белушова Д.П.	Белушова	12.2025						


Помещения не входящие в зону ремонта			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Кат. пом.
114	Офисное помещение	15,7	
115	Офисное помещение	15,6	
116	Офисное помещение	23,0	
117	Офисное помещение	13,8	
118	Офисное помещение	13,8	
119	Офисное помещение	17,0	
120	Офисное помещение	9,4	
121	Офисное помещение	10,1	
	ИТОГО:	118,4	



- Вертикальный электрод заземляющего устройства;
 - $L=3\text{м}$; 12шт
 - стальная полоса 40х4 мм;
- 130м с резервом 10%**
- Зажим к фасаду для токопровода $d=8\text{мм}$;

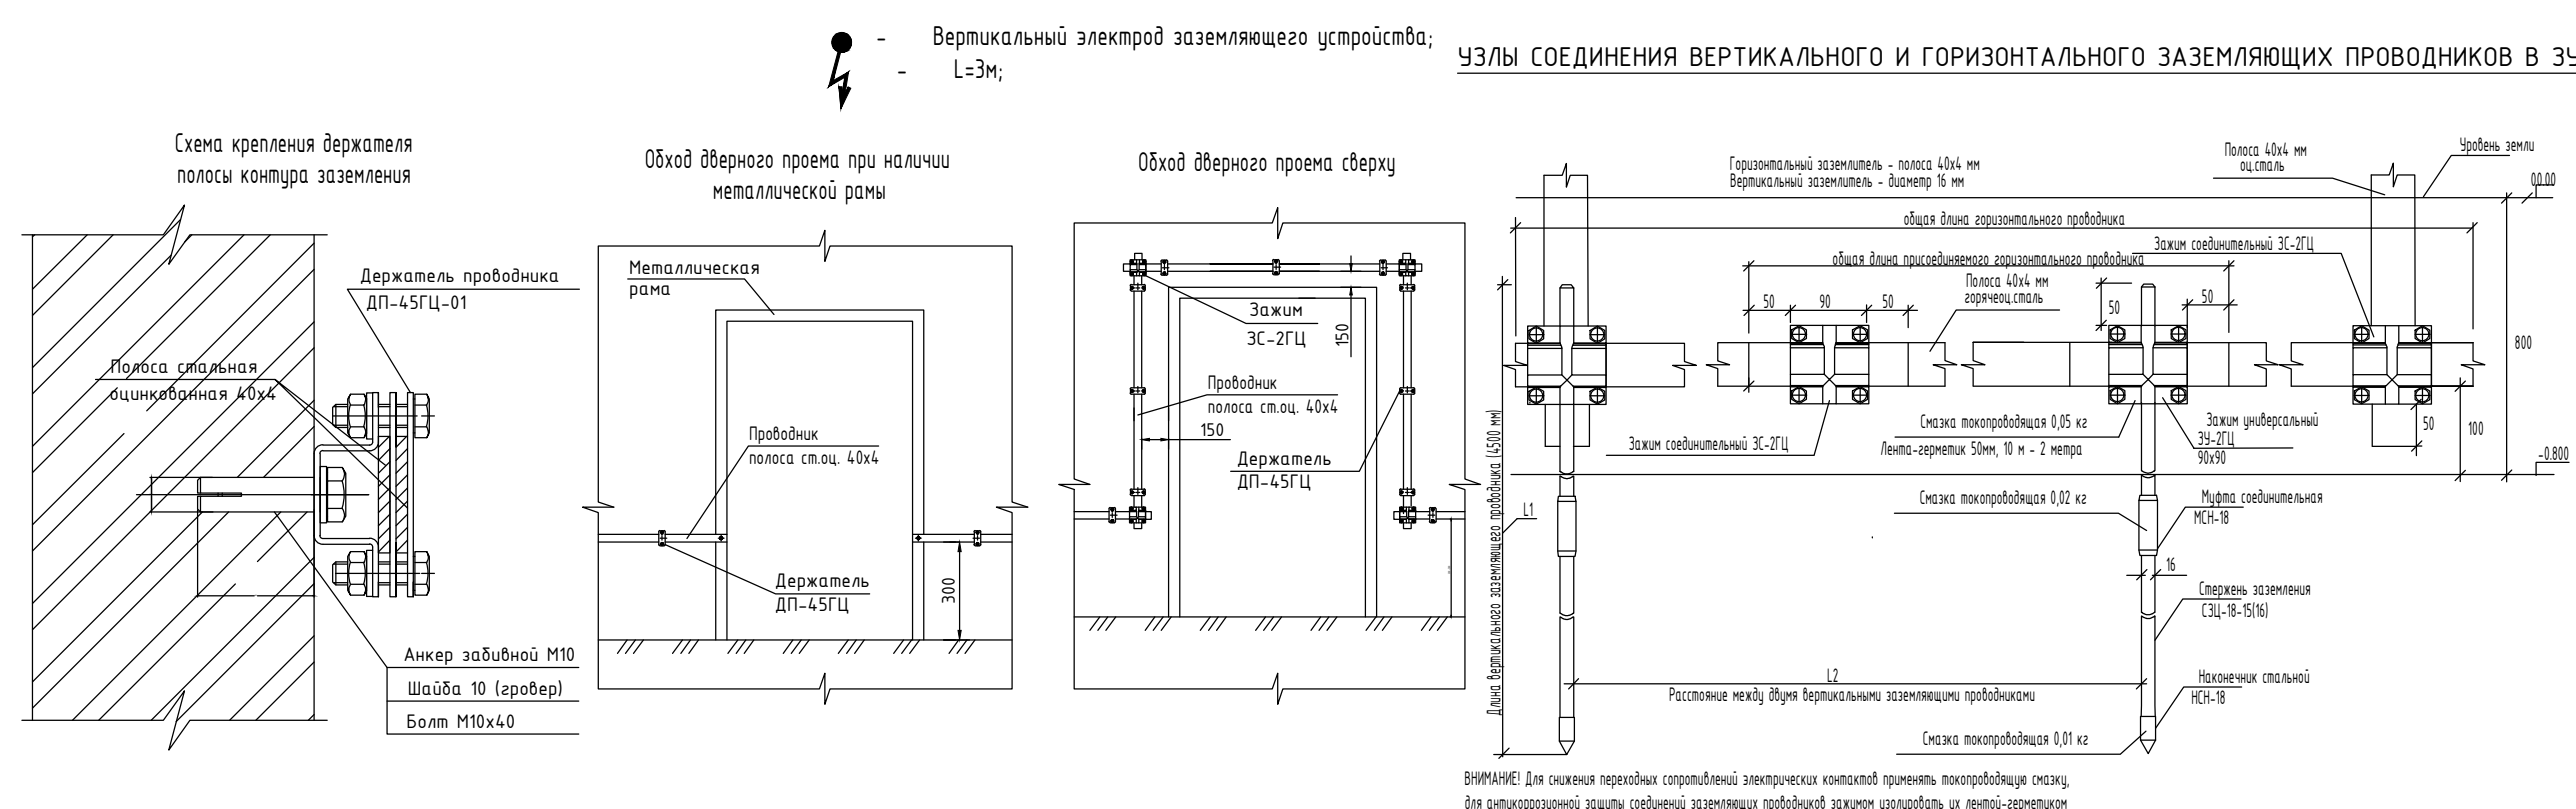[illegible]

План 1-го этажа на отм. 0.000
М 1:100

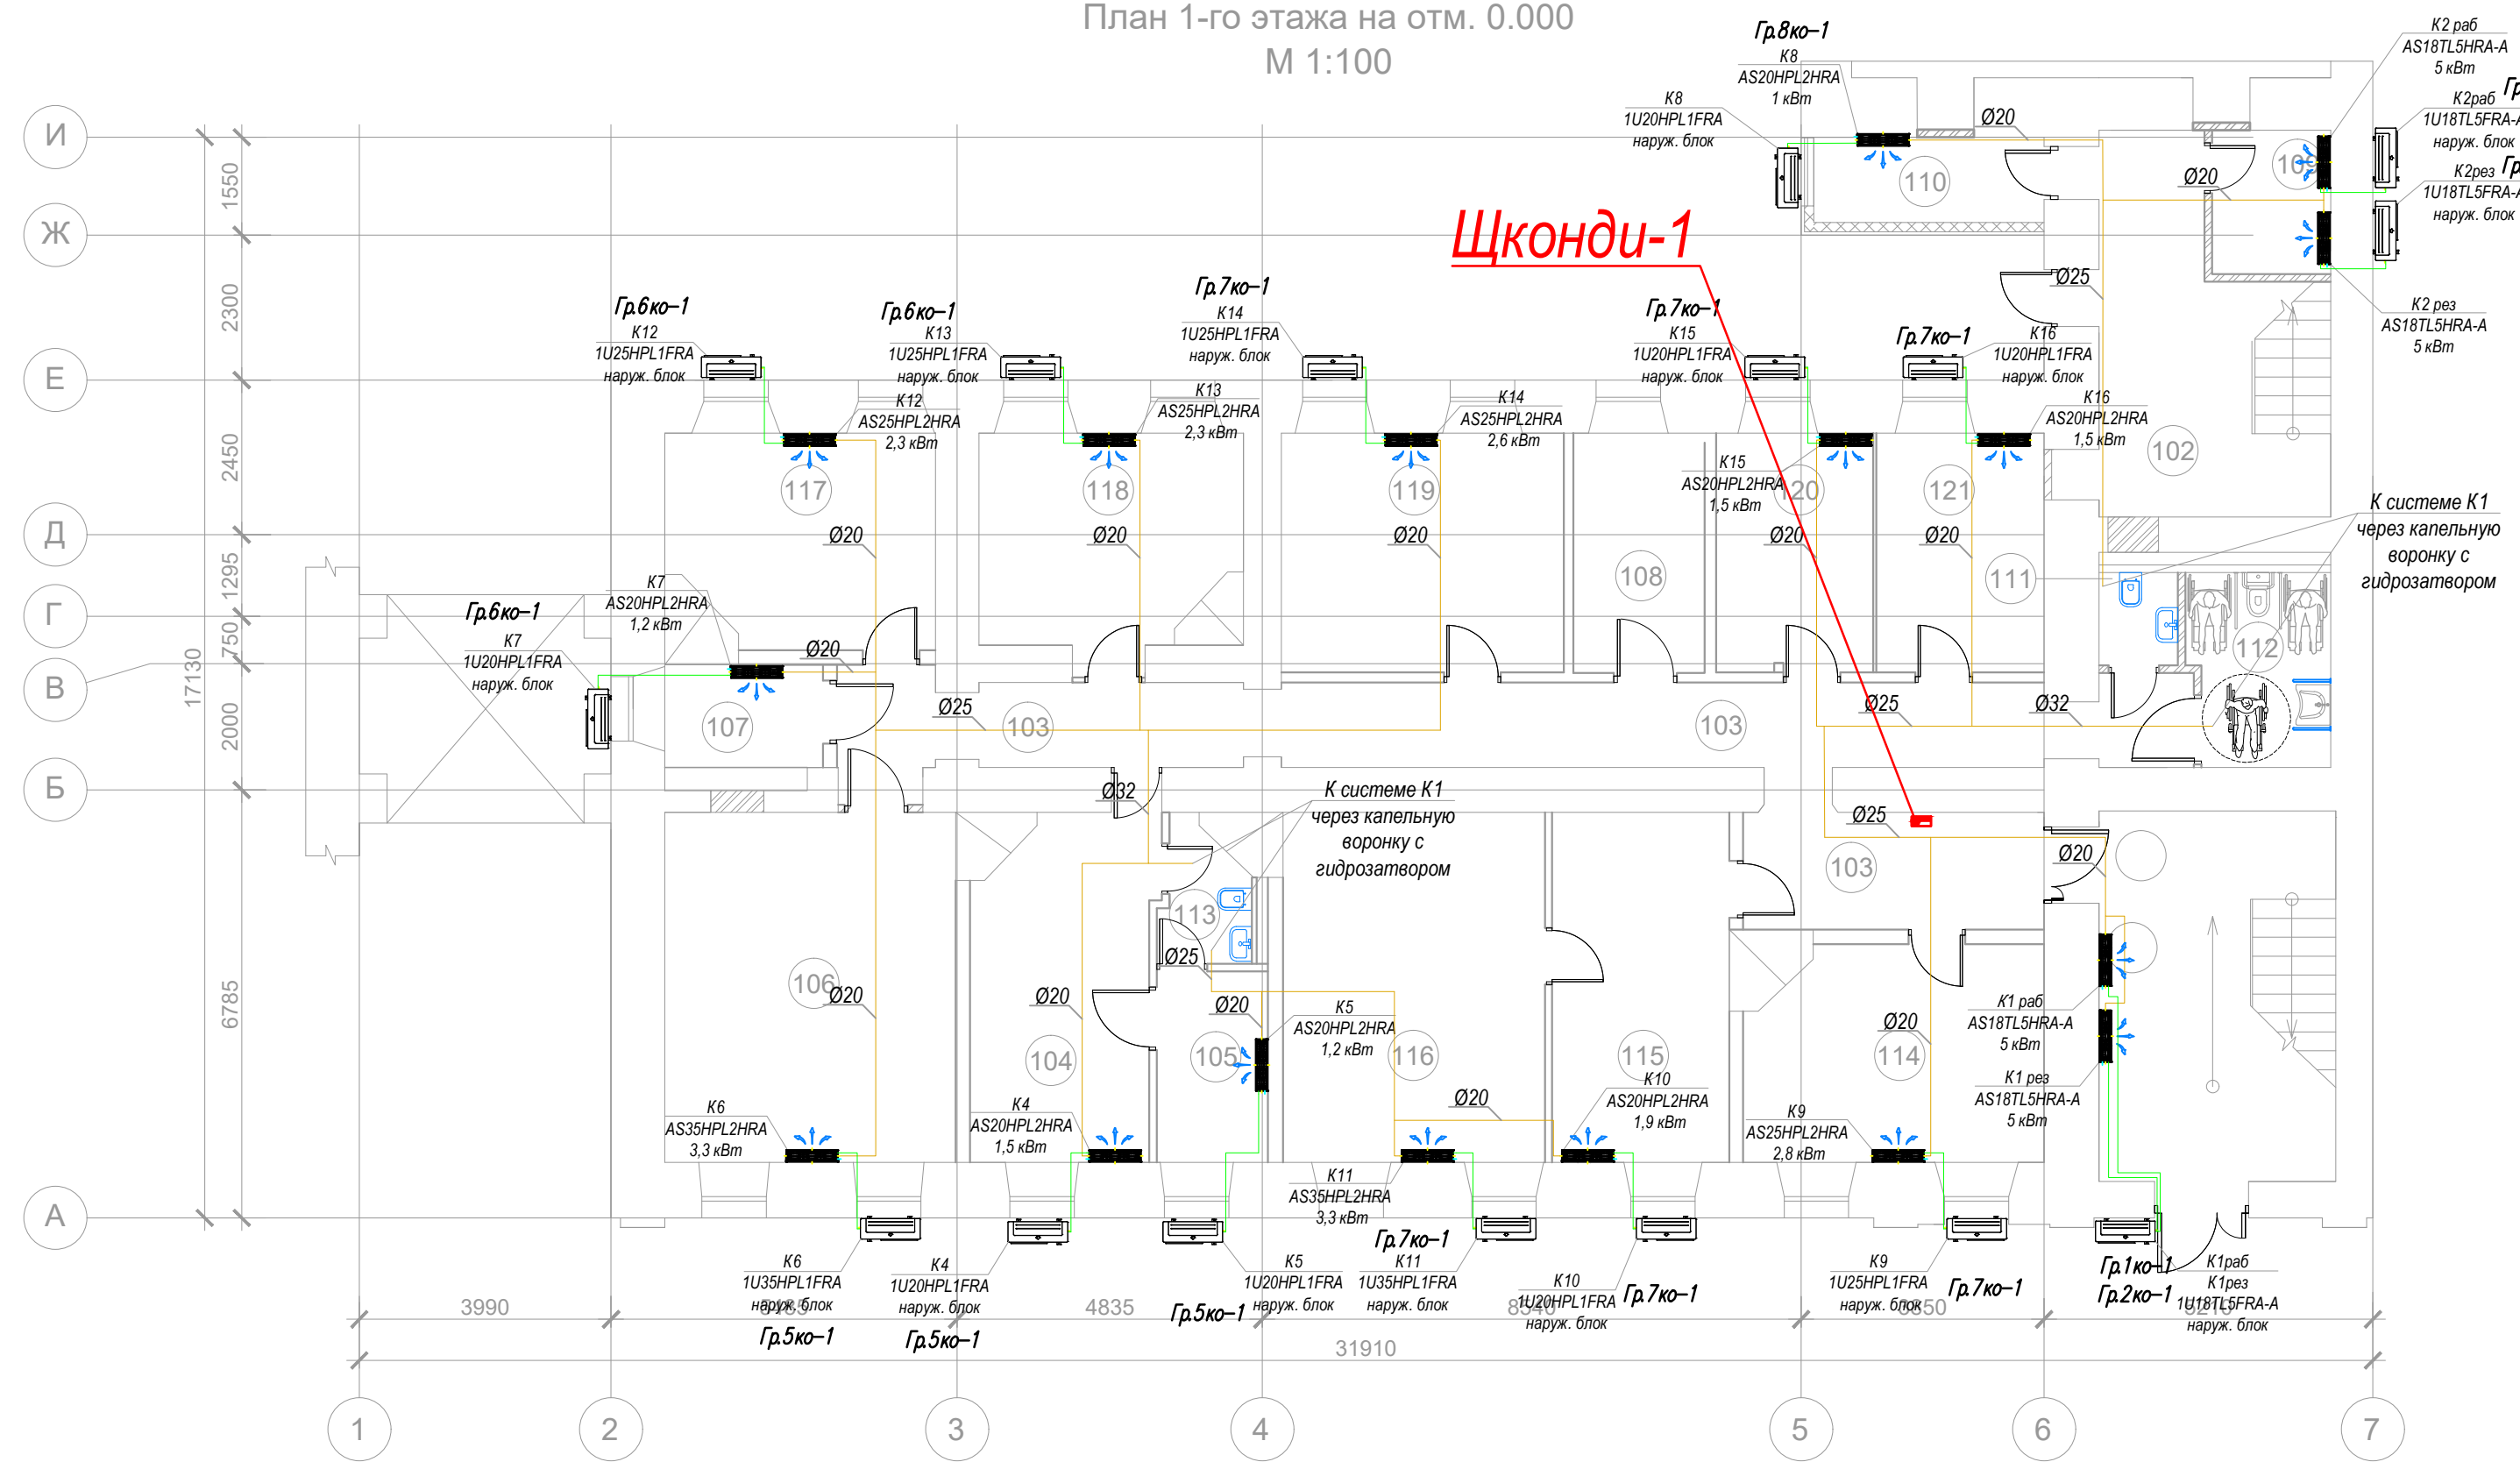

Экспликация помещений 1-го этажа			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
101	Лестница №1 (ЛК тип 1)	22,9	
101А	Пост охраны		
102	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	17,7	
103	Коридор	39,4	
104	Кабинет заместителя прокурора	15,9	
105	Комната отдыха заместителя прокурора	5,3	
106	Кабинет помощника прокурора / прием граждан МГН	25,6	
107	Кабинет*	4,8	
108	Архив	7,9	В4
109	Ввод кабеля слаботочных систем	4,3	
110	Кабинет для приема граждан	4,9	
111	Санузел	1,8	
112	Санузел МГН	6,7	
113	Санузел заместителя прокурора	2,8	
ИТОГО:			


Помещения не входящие в зону ремонта			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
114	Офисное помещение	15,7	
115	Офисное помещение	15,6	
116	Офисное помещение	23,0	
117	Офисное помещение	13,8	
118	Офисное помещение	13,8	
119	Офисное помещение	17,0	
120	Офисное помещение	9,4	
121	Офисное помещение	10,1	
ИТОГО:			

* - кабинет для работы с секретными документами

Согласовано			
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	

2025-00224-01-0-ИОС1					
Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Могилева И.Н.	Могилев	12.25		
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	20
План 1-го этажа. Кондиционирование.					
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилев	12.25		
Нач. ОПИС N1	Белогусова Д.П.	Белогусова	12.25	Формат А2	

План 2-го этажа на отм. +3.800
М 1:100

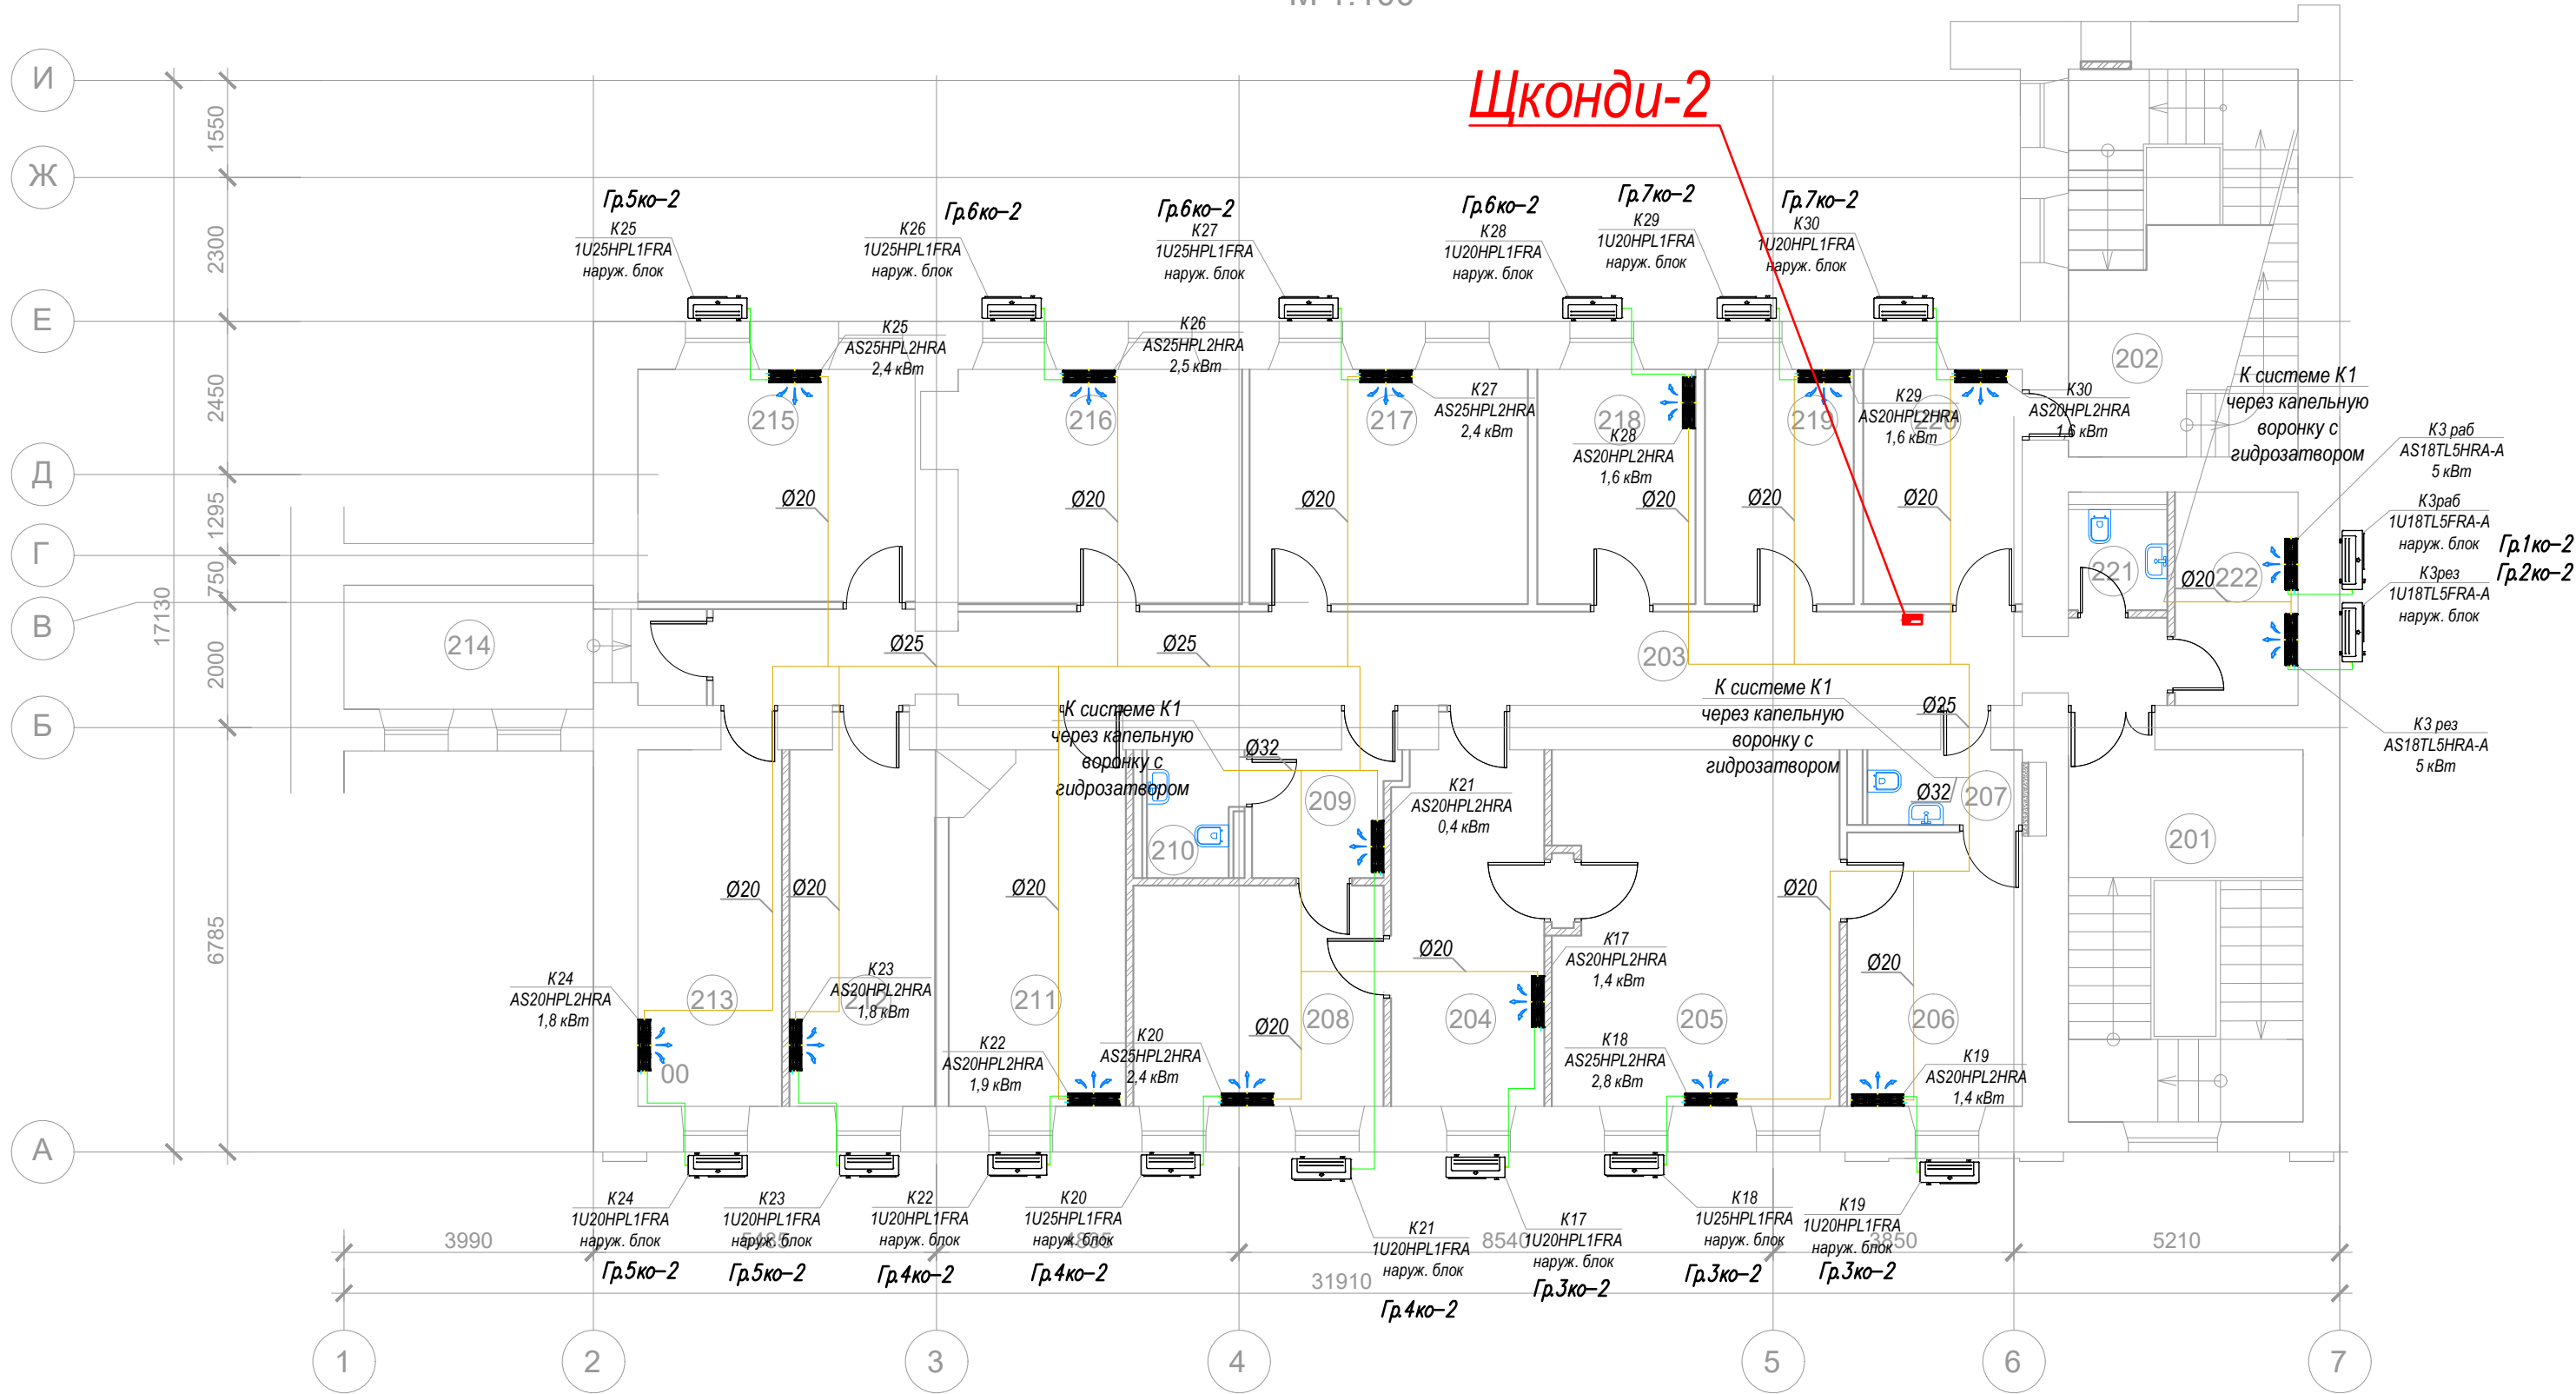

Экспликация помещений 2-го этажа			
N п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
201	Лестница № 1 (ЛК тип 1)	23,1	
202	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	22,8	
203	Коридор	34,2	
204	Приемная прокурора	14,5	
205	Кабинет прокурора / видеонаблюдение	25,9	
206	Комната отдыха прокурора	12,3	
207	Сан. узел прокурора	3,5	
208	Кабинет 1-го заместителя прокурора	14,1	
209	Комната отдыха 1-го заместителя прокурора	5,0	
210	Сан. узел 1-го заместителя прокурора	2,6	
211	Кабинет помощника прокурора	15,9	
212	Кабинет помощника прокурора	14,0	
213	Кабинет помощника прокурора	13,7	
214	Архив	10,3	B3
215	Кабинет помощника прокурора	16,4	
216	Кабинет помощника прокурора	17,0	
217	Зал совещаний	16,7	
218	Кабинет помощника прокурора	9,5	
219	Кабинет помощника прокурора	8,9	
220	Комната приёма пищи	9,5	
221	Санузел	2,5	
222	Серверная	7,6	B3
Итого:			

Согласовано					
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №			

2025-00224-01-0-ИОС1					
Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Могилева И.Н.		Могилева И.Н.	12.25
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	21
План 2-го этажа. Кондиционирование.					
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилева И.Н.	12.25		
Нач. ОПИС N1	Белоголова Д.П.	Белоголова Д.П.	12.25		

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	тип марка обозначение документа. оп-росного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВРУ, состоящее:	ВРУ			комп.	1	Согласно схеме данного проекта и КП завода-изгот	
1	-вводная панель 800x450x1800				комп.	1		
2	-распределительная панель (на два Ввода) 450x450x1800				комп.	1		
3	ЩАП на 25А щит автоматического переключения резерва	ЩАП 25А			комп.	1		
4	-распределительная панель (от ЩАП) 450x450x2000				комп.	1		
5	ЩМК96 для контоля напряжения- 8шт							
6	-распределительная панель (АВР) ПЭ СПЭ 450x450x2000	РПЭ			комп.	1	Согласно схеме данного проекта и КП завода-изгот	
7	Панель АВР 100А 450x450x2000	АВР1-ЗАВР-В-100-31			компл.	1		
9								
10	Щит групповой (СС) распределительный , навесной, с замком, IP31, 24 модуля	+ШТ1 ШТ2			комп.	2	размер шкафа уточняется завод.-изгот	
	Рудильник AVN 3P 40A -1шт							
	Автоматический выключатель 1ф 25А (С) EKF PROxima-2шт	BA47-63 1P						
	Автоматический выключатель 1ф 16А (С) EKF PROxima-3шт	BA47-63 1P						
	шинаN, шина PE, кросс-модуль 63А							
11	Ящик переключение сервера, 220в, IP31. с автоматами BA47-100 1P C25-2шт	HENZEL KV 9112			комп.	1		
12								
13								
14	Щит групповой освещение распределительный , навесной, с замком, IP31, 24 модуля	+ Щконди1 Щконди2			комп.	2	размер шкафа уточняется завод.-изгот	
	Рудильник 3ф 80А EKF PROxima-1шт	AVN-3P						
	Автоматический выключатель 1ф 16А (С) EKF PROxima-10шт	BA47-63 1P						
	шинаN, шина PE							

						2025-00224-01-0-ИОС1.С		
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал	Могилева И.Н.	Могилев	12.25			Капитальный ремонт	Стадия	Лист
							П	1
								11
Н. контр.	Могилева И.Н.	Могилев	12.25			Спецификация оборудования.	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Нач.ОПИС №1	Белюсова Д.П.	Белюсов	12.25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Щиток с понижающим трансформатором, 220В/36В	ЯТП-0,25/36			компл.	1		
20	Щит групповой освещение распределительный , навесной, с замком, IP31, 24 модул.	+ ЩА0-1 ЩА0-2			комп.	2	размер шкафа уточняется завод.-изгот	
	Рубильник 3ф 20А ЕКF PROxima-1шт	AVN-3P						
	Контактор In=16А, 220В, однофазный-4шт							
	Автоматический выключатель 1ф 10А (В) ЕКF PROxima-9шт							
	шинаN, шина PE							
21	Щит групповой освещение распределительный , навесной, с замком, IP31, 24 МОДУЛ	+ ЩО-1						
	Рубильник 3ф 20А ЕКF PROxima AVN-3P-1шт	ЩО-2			комп.	2	размер шкафа уточняется завод.-изгот	
	Контактор In=16А, 220В, однофазный-3шт							
	Автоматический выключатель 1ф 16А (В) ЕКF PROxima-11шт	ВА47-63 1P						
	Автоматический выключатель 1ф 6А (В) ЕКF PROxima-1шт	ВА47-63 1P						
	шинаN, шина PE							
22								
23								
		2025-00224-01-0-ИОС1.С		Спецификация оборудования.				лист
								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Щит групповой (СС) распределительный , навесной, с замком, IP44, 24 модул.	+ ЩР-СС			комп.	1	размер шкафа уточняется завод.-изгот	
	Автоматический выключатель 3ф 25А (С) EKF PROxima-1шт	ВА47-63 3P						
	Автоматический выключатель 1ф 16А (С) EKF PROxima-5шт	ВА47-63 1P						
	шинаN, шина PE, кросс-модуль 63А							
25	- Щит групповой распределительный , навесной, с замком, IP31, 60модул.	ЩР-1 ЩР-2			комп.	1	размер шкафа уточняется завод.-изгот	
	Рубильник 3ф 80А EKF PROxima-1шт	AVN-3P						
	Автоматический выключатель дифференц. тока 1+N, 16А тип С, I _{ут} =30мА EKF PROxima-13шт	АВДТ-63						
	УЗДП 16А двухполюсное EKF PROxima-13шт	УЗДП 1P						
	кросс-модуль 63А							
26	Щит групповой распределительный , навесной, с замком, IP31, 36модул.	+ ЩК-1			комп.	1	размер шкафа уточняется завод.-изгот	
	Рубильник 3ф 80А EKF PROxima-1шт	AVN-3P						
	УЗДП 16А двухполюсное EKF PROxima-4шт	УЗДП 1P						
	Автоматический выключатель дифференц. тока 1+N, 16А тип С, I _{ут} =30мА EKF PROxima-4шт	АВДТ-63						
	кросс-модуль 63А							
27	- Щит групповой распределительный , навесной, с замком, IP31, 60модул.	+ ЩК-2						
	Рубильник 3ф 80А EKF PROxima-1шт	AVN-3P			комп.	1	размер шкафа уточняется завод.-изгот	
	Автоматический выключатель дифференц. тока 1+N, 16А тип С, I _{ут} =30мА EKF PROxima-13шт	УЗДП 1P						
	УЗДП 16А двухполюсное EKF PROxima-13шт	АВДТ-63						
		2025-00224-01-0-ИОС1.С		Спецификация оборудования.				лист
								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СВЕТИЛЬНИКИ							
1	Светильник светодиодный 8 Вт IP21 с надписью "Не входить!"	Омега С22			шт.	0		
2	Светодиодный указатель улицы и номера дома IP65	ДБУ69-30х1-001			шт.	1		
3	Указатель пожарного гидранта светодиодный (ПГ 150х150), GALAD IP65	ДБУ69-5-001 У1			шт.	1		
4	Светильники по дизайн проекту см. последний лист спецификации							
	ОБОГРЕВ кровли							
1	щит электрический обогрева , IP31	DEVibox M1123-1 T3 (арт. DBM1123-1)						
	Автоматический выключатель 3ф 10А (с) EKF PROxima-1шт	ВА47-100 3Р			шт	1	Согласно однолинейной схеме	
	Автоматический выключатель дифференц. тока 1+N, 16А тип С, Iym=30мА EKF PROxima-4шт							
	Контактор, Укат=220В, трехфазный, 50А-2шт							
	Автоматический выключатель дифференц. тока 1+N, 25А тип С, Iym=30мА EKF PROxima-1шт							
	Автоматический выключатель дифференц. тока 1+N, 32А тип С, Iym=30мА EKF PROxima-2шт							
	Автоматический выключатель 1ф 6А (с) EKF PROxima-1шт	ВА47-63 1Р						
	шинаN, шина РЕ, кросс-модуль 63А							
2	Нагревательный кабель резистивный, 230 В, 30Вт/м,	ДЕВИ Snow -30 T		РИДАН/ДЕВИ	м	655		
	Монтажные изделия							
3	Коробка с клеммными зажимами КК 1.2.3-6, 113х113х68 мм,		КК 1.2.3-6	РИДАН/ДЕВИ	шт	20		
	IP65-67, комплект клемм, кабельные вводы , УФ-стойкие							
4	Лента монтажная оцинкованная шаг 2,5 см		19808236R	РИДАН/ДЕВИ	шт	20		
	(0,021х25 м)							
5	Дюбель гвоздь 6х40				шт	1400		
		2025-00224-01-0-ИОС1.С	Спецификация оборудования.					лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КАБЕЛИ							
1	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	1260	П20	
2	Кабель сечением 3х2,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	2150	П25	
3	Кабель сечением 3х4 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	60	П25	
4	Кабель сечением 3х6 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	60	П32	
5	Кабель сечением 1х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	420	П20	в Т поз.1
6	Кабель сечением 5х2,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	-	П25	
7	Кабель сечением 5х4 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	60	П25	
8	Кабель сечением 5х6 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	540	П32	
9	Кабель сечением 5х10 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	120	П40	
10	Кабель сечением 5х16 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	-	П40	5 БЕЗ ТРУБЫ
11	Кабель сечением 5х25 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	70	П50	
12	Кабель сечением 5х35 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	10	П50	
13	Кабель сечением 3х95кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	0,00	
14	Кабель сечением 5х50 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П50	
15	Кабель сечением 5х70 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П20	
16	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П20	
17	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П20	
18	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П20	
19	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П20	
20	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П20	
21	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П20	
22	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П20	
23	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-HF			м	0	П20	
						4750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КАБЕЛИ							
1	Кабель сечением 3х1,5 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	350	П20	
2	Кабель сечением 3х2,5 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	100	П25	
3	Кабель сечением 4х2,5 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	0	П25	
4	Кабель сечением 5х2,5 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	30	П25	
5	Кабель сечением 5х4 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	90	П25	
6	Кабель сечением 5х6 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	0	П32	
7	Кабель сечением 5х35кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	0	П32	
8	Кабель сечением 5х16 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	0	П40	
9	Кабель сечением 4х4 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	0	П25	
10	Кабель сечением 4х6 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	0	П32	
11	Кабель сечением 4х25кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	0	П50	
12	Кабель сечением 5х35 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	0	б/труб	
13	Кабель сечением 5х120 кв. мм	ППГнз(А)-FRHF			М	0	П60	
14	Кабель контрольный сечением 4х1,5 кв. мм	КППГнз(А)-HF			М	100	П20	
15	Провод сеч. 25кв.мм изоляция зелено-желт. цвета	ПуГВнз(А)-HF			М	30	П32	
16	Провод сеч. 6кв.мм изоляция зелено-желт. цвета	ПуГВнз(А)-HF			М	100	П20	
17	Провод сеч. 2.5кв.мм изоляция зелено-желт. цвета	ПуГВнз(А)-HF			М	30	П20	
18	Провод сеч. 95кв.мм изоляция зелено-желт. цвета	ПуГВнз(А)-HF			М	2	0,00	без трубы
						832		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТРУБЫ, ЛОТКИ							
1	Трубка гофрированная Д=20 мм из жесткого ПВХ, IEK				м	1800		
2	Трубка гофрированная Д=25 мм из жесткого ПВХ, IEK				м	2580		
3	Трубка гофрированная Д=32 мм из жесткого ПВХ, IEK				м	630		
4	Трубка гофрированная Д=40 мм из жесткого ПВХ, IEK				м	120		
5	Трубка гофрированная Д=50 мм из жесткого ПВХ, IEK				м	60		
6	Трубка гофрированная Д=63 мм из жесткого ПВХ, IEK				м	0		
7	Труба стальная тонкостенная электросварная Д=25мм				м	9		
8	Труба стальная тонкостенная электросварная Д=40мм				м	9		
9	Труба стальная тонкостенная электросварная Д=100мм				м	9		
10	Парапетный кабель-канал размером 120х55мм	СКК40-120-055-1-K01		IEK	м	280		
11	Разделительная перегородка размером 100х40мм	СКК-40D-H40-K01		IEK	м	280		
12	Крышка для кабель-канала размером 120х55мм			IEK	м	280		
13	Заглушка торцевая	СКК-40D-Z-120-055-K01		IEK	шт.	40		
14	Соединительная на стык лицевой	СКК-40D-S-120-055-K01		IEK	шт.	20		
15	Плоский угол 90 градусов			IEK	шт.	40		
16	Лоток перфорированный, борт 100, длина 3000 мм, толщина стали 1,0мм, с крышкой	100х100 УЛП-100		OSTEC	шт.	51		
17	Лоток перфорированный, борт 100, длина 3000 мм, толщина стали 1,5мм, с крышкой	200х100 УЛП-100		OSTEC	шт.	51		
18	Лоток перфорированный, борт 100, длина 3000 мм, толщина стали 1,5мм, с крышкой	300х100 УЛП-100		OSTEC	шт.	0		
19	Лоток перфорированный, борт 100, длина 3000 мм, толщина стали 1,5мм, с крышкой	400х100 УЛП-100		OSTEC	шт.	5		
20	Лоток сплошной для ППУ с крышкой, борт 100, длина 3000 мм, OSTEC	200х100			шт.	50		
21	Лоток сплошной для ППУ с крышкой, борт 100, длина 3000 мм, OSTEC	100х100			шт.	50		
22	Кронштейн одиночный, основание 400мм ВРУ				шт.	6		
23	Монтажный П-профиль длиной 100мм. (по 2 шпильки с резьбой М8)				шт.	153		
24	Монтажный П-профиль длиной 400мм. (по 2 шпильки с резьбой М8)				шт.	153		
25	Стойка, высотой 200мм для сплошного лотка				шт.	155		
26	Кронштейн одиночный, основание 300мм				шт.	0		
27	Кронштейн одиночный, основание 200мм				шт.	0		
28	Кронштейн одиночный, основание 100мм				шт.	155		
		2025-00224-01-0-ИОС1.С		Спецификация оборудования.				лист
								7

Электроустановочные изделия								
1	Выключатель одноклав., 10А/250В, IP40,скрыт.устан.	Legrand 752001			шт	44		или аналог
2	Выключатель двухклав., 10А/250В, IP40,скрыт.устан.	Legrand VALENA life			шт	0		или аналог
3	Переключатель на 2 направл,10А/250В,IP40,скрыт.устан	Legrand VALENA life			шт	8		или аналог
4	Выключ. одноклавиш. ОТКРЫТ.УСТАН.,10А/250В, IP44	Legrand VALENA life			шт	0		или аналог
5	Переключ. на 2 направл.,10А/250В, IP44,открыт.устан	Legrand VALENA life			шт	0		или аналог
6	Выключатель одноклав., 10А/250В, IP44,скрыт.устан	Legrand VALENA life			шт	5		или аналог
7	выключатель пакетный герметичный,3ф,16А,IP56	ГПВ3-16			шт	0		или аналог
8	выключатель пакетный герметичный,3ф,25А,IP56	ГПВ3-25			шт	0		или аналог
9	выключатель пакетный герметичный,3ф,32А,IP56	ГПВ3-32			шт	0		или аналог
10	Розетка , двойная ,со шторками,с заземл.,16А,IP44, белая к/к	арм.774427			шт	60		или аналог
11	Розетки 2шт ,срыт.устан.,со шторками,с заземл.,16А,IP20 белая на стену	Legrand VALENA life753420			шт	20		или аналог
12	Розетка срыт.устан.,со шторками,с заземл.,16А,IP20, дв ойная красная в к/к	Legrand VALENA life			шт	60		или аналог
13	Розетка срыт.устан.,со шторками,с заземл.,16А, IP44 , 380В	Legrand VALENA life			шт	0		или аналог
14	Розетка срыт.устан.,со шторками,с заземл.,16А, IP44 ,220В	Legrand VALENA life			шт	4		или аналог
15	Розетка открытой .устан.,со шторками,с заземл.,16А, IP44 ,220В	PC620-3			шт	4		или аналог
16	Розетка открыт .устан.,со шторками,с заземл.,16А, IP44 , 380В	Legrand VALENA life			шт	0		или аналог
17	коробка установочная 1 пост				шт	61		или аналог
18	коробка установочная 2 поста				шт	140		или аналог
19	рамка-суппорт установочная 3 поста с роз.СС				шт	120		или аналог
	ИТОГО ВЫКЛЮЧ. И РОЗЕТОК					205		
			2025-00224-01-0-ИОС1.С		Спецификация оборудования.			лист
								8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20								
21	Коробка распаечная 70х70мм, IP55	TYCO арт.67030			шт.	300-розетки 500-освещение		
22	Коробка распаечная	У995У3			шт.	50		
23	Коробка распаечная пластиковая F5 100х100х50мм, IP55, с кабельными вводами и клеммниками	FSB11404		DKC	шт.	100		
24	Коробка клеммная 10зажимов, IP54	У614 АУ2	П00000004956	ЭТМ	шт.	8		
25	Проходка кабельная, огнестойкость 3ч.	ИНЗАБАР-ХПС	500104	OSTEC	шт.	50		
26								
	Электрообогрев воронок над входами:							
1	Саморегулирующийся нагревательный кабель, сеч. 0,5 – 1,0 мм ² , IP67	17KCTM2-T			м	60		
2	Коробка ответвительная IP65 234х207х82мм с герметическими вводами	КЗНС-08			шт.	6		
	Молниезащита и заземление							
1	5.1 Молниеприемник стержневой сборный коньковый. Предназначен для перехвата разряда молнии и отведение ее тока через подключенные к нему токоотводы. 1,5м	МСС-3.5КД-1500-125ГЦ		000 "Элмашпром", Россия	шт.	5		
2	5.4 Держатель проводника кровельный. Предназначен для крепления (параллельного и перпендикулярного соединения) круглых зажимаемых проводников (токоотводов) к горизонтальным и вертикальным поверхностям	ДПК-85ГЦ	301-205	000 "Элмашпром", Россия	шт.	100	токоотвод кровли	
3	5.5 Проводник-токоотвод. Пурток с круглым сечением d=8мм из горячеоцинкованной стали. Толщина покрытия горячим цинком г/м2: 250. Бухта ~128 м.	Пурток D=8 мм, ст. оц. ГОСТ2590-72	901-010	000 "Элмашпром", Россия	м	200		
4	5.6 Держатель проводника универсальный. Предназначен для крепления (параллельного соединения) плоских и/или круглых заземляющих проводников:	ДПУ-30ГЦ	301-302	000 "Элмашпром", Россия	шт.	100	токоотвод фасадам	
5	Сталь прокатная полосовая 4х40 мм	ГОСТ103-76			м	50	тех.помещения	
	Трос между молниеприемниками коньковыми.			000 "Элмашпром", Россия	м	50	на кровлю	
	Лючки в полу. Комплект суппорта напольной коробки 12 модулей.. не меньше IP44(учит)	Legrand(Россия)			шт.	4		
	Крышка металлическая				шт.	4		
	Монтажная коробка, 12 модулей.				шт.	4		
	Лючки в полу. Заглушка 2 модуля, белая.				шт.	4		
	Силовая розетка белая. по4 не меньше IP44	арт. 77211			шт.	16		
			2025-00224-01-0-ИОС1.С		Спецификация оборудования.			лист
								9

#	Имя	Параметры	Min	Max	Средн.	Мин./средн.	Мин./макс.
1	Путь эвакуации 203 Коридор	Перпендикулярная освещенность (Адаптивно)	120 lx	194 lx	172 lx	0.70	0.62
2	Путь эвакуации 201 Лестница №1	Перпендикулярная освещенность (Адаптивно)	99.0 lx	184 lx	142 lx	0.70	0.54
3	Путь эвакуации 202 Лестница №2	Перпендикулярная освещенность (Адаптивно)	82.2 lx	164 lx	135 lx	0.61	0.50
4	Рабочая плоскость (201 Лестница №1)	Перпендикулярная освещенность	72.1 lx	184 lx	133 lx	0.54	0.39
5	Рабочая плоскость (202 Лестница №2)	Перпендикулярная освещенность	73.5 lx	167 lx	133 lx	0.55	0.44
6	Рабочая плоскость (203 Коридор)	Перпендикулярная освещенность	97.2 lx	190 lx	166 lx	0.59	0.51
7	Рабочая плоскость (204 Приемная прокурора)	Перпендикулярная освещенность	251 lx	526 lx	396 lx	0.63	0.48
8	Рабочая плоскость (205 Кабинет прокурора)	Перпендикулярная освещенность	371 lx	696 lx	548 lx	0.68	0.53
9	Рабочая плоскость (206 Комната отдыха прокурора)	Перпендикулярная освещенность	162 lx	280 lx	223 lx	0.73	0.58
10	Рабочая плоскость (207 Сан. узел прокурора)	Перпендикулярная освещенность	103 lx	131 lx	118 lx	0.87	0.79
11	Рабочая плоскость (208 Кабинет 1—го заместителя прокурора)	Перпендикулярная освещенность	412 lx	729 lx	581 lx	0.71	0.57
12	Рабочая плоскость (209 Комната отдыха 1—го заместителя прокурора)	Перпендикулярная освещенность	230 lx	439 lx	372 lx	0.62	0.52
13	Рабочая плоскость (210 Сан. узел 1—го заместителя прокурора)	Перпендикулярная освещенность	92.5 lx	134 lx	121 lx	0.76	0.69
14	Рабочая плоскость (211 Кабинет помощника прокурора)	Перпендикулярная освещенность	307 lx	656 lx	529 lx	0.58	0.47
15	Рабочая плоскость (212 Кабинет помощника прокурора)	Перпендикулярная освещенность	359 lx	681 lx	559 lx	0.64	0.53
16	Рабочая плоскость (213 Кабинет помощника прокурора)	Перпендикулярная освещенность	360 lx	674 lx	560 lx	0.64	0.53
17	Рабочая плоскость (214 Архив)	Перпендикулярная освещенность	151 lx	256 lx	218 lx	0.69	0.59
18	Рабочая плоскость (215 Кабинет помощника прокурора)	Перпендикулярная освещенность	345 lx	688 lx	538 lx	0.64	0.50
19	Рабочая плоскость (216 Кабинет помощника прокурора)	Перпендикулярная освещенность	352 lx	686 lx	528 lx	0.67	0.51
20	Рабочая плоскость (217 Зал совещаний)	Перпендикулярная освещенность	360 lx	694 lx	533 lx	0.68	0.52
21	Рабочая плоскость (218 Кабинет помощника прокурора)	Перпендикулярная освещенность	410 lx	600 lx	512 lx	0.80	0.68
22	Рабочая плоскость (219 Кабинет помощника прокурора)	Перпендикулярная освещенность	404 lx	601 lx	506 lx	0.80	0.67
23	Рабочая плоскость (220 Комната приrema нщи)	Перпендикулярная освещенность	288 lx	474 lx	382 lx	0.75	0.61
24	Рабочая плоскость (221 Санузел)	Перпендикулярная освещенность	115 lx	142 lx	130 lx	0.88	0.81
25	Рабочая плоскость (222 Серверная)	Перпендикулярная освещенность	486 lx	725 lx	609 lx	0.80	0.67
26	Площадка (222 Серверная)	Перпендикулярная освещенность (Адаптивно)	431 lx	503 lx	473 lx	0.91	0.86

#	Имя	Параметры	Min	Max	Средн.	Мин./средн.	Мин./макс.
1	Путь эвакуации 102 Лестница №2	Перпендикулярная освещенность (Адаптивно)	187 lx	232 lx	216 lx	0.87	0.81
2	Путь эвакуации 103 Коридор	Перпендикулярная освещенность (Адаптивно)	152 lx	251 lx	209 lx	0.73	0.61
3	Путь эвакуации 101 Лестница №1	Перпендикулярная освещенность (Адаптивно)	218 lx	273 lx	257 lx	0.85	0.80
4	Рабочая плоскость (101 Лестница №1)	Перпендикулярная освещенность	179 lx	270 lx	236 lx	0.76	0.66
5	Рабочая плоскость (101А Пост охраны)	Перпендикулярная освещенность	283 lx	347 lx	320 lx	0.88	0.82
6	Рабочая плоскость (102 Лестница №2)	Перпендикулярная освещенность	112 lx	231 lx	190 lx	0.59	0.48
7	Рабочая плоскость (103 Коридор)	Перпендикулярная освещенность	141 lx	245 lx	198 lx	0.71	0.58
8	Рабочая плоскость (104 Кабинет заместителя прокурора)	Перпендикулярная освещенность	382 lx	649 lx	530 lx	0.72	0.59
9	Рабочая плоскость (105 Комната отдыха заместителя прокурора)	Перпендикулярная освещенность	276 lx	399 lx	339 lx	0.81	0.69
10	Рабочая плоскость (106 Кабинет помощника прокурора / прием граждан МГН)	Перпендикулярная освещенность	397 lx	662 lx	550 lx	0.72	0.60
11	Рабочая плоскость (107 Кабинет)	Перпендикулярная освещенность	426 lx	663 lx	551 lx	0.77	0.64
12	Рабочая плоскость (108 Архив)	Перпендикулярная освещенность	220 lx	329 lx	279 lx	0.79	0.67
13	Рабочая плоскость (109 Ввод кабеля слаботочных систем)	Перпендикулярная освещенность	223 lx	338 lx	281 lx	0.79	0.66
14	Рабочая плоскость (110 Кабинет для приема граждан)	Перпендикулярная освещенность	373 lx	554 lx	475 lx	0.79	0.67
15	Рабочая плоскость (111 Санузел)	Перпендикулярная освещенность	127 lx	146 lx	136 lx	0.93	0.87
16	Рабочая плоскость (112 Санузел МГН)	Перпендикулярная освещенность	152 lx	216 lx	186 lx	0.82	0.70
17	Площадка (112 Санузел МГН)	Перпендикулярная освещенность (Адаптивно)	182 lx	215 lx	204 lx	0.89	0.85
18	Рабочая плоскость (113 Санузел заместителя прокурора)	Перпендикулярная освещенность	98.3 lx	134 lx	122 lx	0.81	0.73
#	Имя	Параметры	Min	Max	Средн.	Мин./средн.	Мин./макс.
1	Рабочая плоскость (Чердак)	Перпендикулярная освещенность	6.38 lx	144 lx	37.7 lx	0.17	0.044

2025-00224-01-0-ИОС1.С

Спецификация оборудования.

лист
11

Формат А3



3 Район

№ МС-26-303-223054(159012)

« 20 » 02 2026г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых увеличивается

ГАУ "МосжилНИИпроект"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства: **Нежилого помещения в капитальном строении.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Нежилое помещение в капитальном строении, 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Мясницкая ул, д.44, строение 1.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **79,352 кВт дополнительно к ранее выделенной мощности 42 кВА по Разрешению № КС-418-17-1р/13447 от 2004г.**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1-2 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 19840 (на напряжение 0,4 кВ от сети вводного устройства № 80721) –79,352 кВт.

8. Основной источник питания: **ПС 220 кВ Елоховская 220/110/ кВ.**

9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Отсутствуют.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Выполнить реконструкцию КЛ-0,4кВ, в количестве 2 шт., направлением от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 19840 до ВРЩ 0,4 кВ № 80721, путем замены существующих кабельных линий сечением 120 кв.мм на кабельные линии сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,100 км. из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,020 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,080 км.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения в количестве 2 шт в ВРЩ-0,4кВ субабонента (место установки согласовать с 3 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры и место установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Выполнение необходимых мероприятий для присоединения энергопринимающих устройств Заявителя по ТУ собственника (владельца) внутренней сети.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого

учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации **6 месяцев** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с **Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 26.11.2025 г. № ДПР-ТР-108/25** и составляет **142 279,80 (Сто сорок две тысячи двести семьдесят девять рублей 80 копеек)**, в том числе НДС (22%) **25 657,01 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 01 копейка).**

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 21 341,97 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 42 683,94 рублей вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 49 797,93 рублей вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 28 455,96 рублей вносятся в течение 60 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу)

напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязано разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата,

расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, запрещается параллельная работа ранее существующего и вновь возведенного вводных устройств заявителя.

18.3. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, все ранее выданные документы, подтверждающие надлежащее технологическое присоединение объектов заявителя, указанных в пункте 2 настоящих технических условий, аннулируются, но не ранее совершения заявителем действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической энергии (мощности).

18.4. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток.**

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**

19.2. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810981085341477
Корреспондентский счет	30101810200000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

c1b9f916

***Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала ПАО «Россети***

***Московский регион» – Московские
кабельные сети
В.В.Скотников***

Реквизиты счета на оплату

№ ТП-2384978

Дата 20.02.2026

Сумма (руб.) 21 341,97

**Информация о расчете платы за технологическое присоединение
по Договору № МС-26-303-223054(159012), оформленному по итогам рассмотрения
заявки № И-26-00-159012/103/МС от 17.02.2026**

Характеристики ЭПУ:

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 79,352 кВт.

Максимальная ранее согласованная мощность: 39,648 кВт.

Суммарная максимальная мощность: 119 кВт.

Категория надежности: вторая.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Р_{станд.ст})

Наименование мероприятий	Размер, руб/км, руб/кВт, руб за точку учета (без НДС)	Параметры по ТУ (км/шт)	Размер платы по мероприятиям, руб. без НДС
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»			
С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение			
Организационные мероприятия по технологическому присоединению	24 749,33	1	24 749,33
С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)			
СКУЭЭ трехфазные полукосвенного включения 0,4 кВ и ниже с ТТ	45 936,73	2	91 873,46
Р_{станд.ст} = 116 622,79 без НДС			
Р_{станд.ст} = 142 279,80 руб. с НДС			

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

c1b9f916

***Заместитель директора по
технологическому
присоединению филиала ПАО
«Россети Московский регион» –
Московские кабельные сети
В.В.Скотников***

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20251117-1433

(регистрационный номер выписки)

17.11.2025

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-218-009710075487-0095
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.06.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

42

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	18.06.2021
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	399883177 руб.
-----	--	----------------

Руководитель аппарата

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮВладелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

А.О. Кожуховский



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20251117-1435

(регистрационный номер выписки)

17.11.2025

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

44

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	01.07.2017
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	07.03.2019
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	7736457.93 руб.
-----	--	-----------------

Руководитель аппарата

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮВладелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

А.О. Кожуховский

