



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

**Капитальный ремонт здания,
расположенного по адресу:
г. Москва, улица Мясницкая, дом 44, стр. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-технического обеспечения.**

Подраздел 5. Сети связи

Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация

Том 5.5.1

2025-00224-01-0-ИОС5.1

**Капитальный ремонт здания,
расположенного по адресу:
г. Москва, улица Мясницкая, дом 44, стр. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-технического обеспечения.**

Подраздел 5. Сети связи

Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация

Том 5.5.1

2025-00224-01-0-ИОС5.1

Начальник ОПИС №1

ГИП



Д.П. Белоусова

08.04.2026

В.Ю. Гунченко

08.04.2026

Содержание раздела

№п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		
2	Состав проектной документации		
3	Текстовая часть		
4	Условные обозначения	ИОС5.1-1	
5	Принципиальная схема АПС	ИОС5.1-2	
6	План 1-го этажа АПС	ИОС5.1-3	
7	План 1-го этажа АПС	ИОС5.1-4	
8	План 2-го этажа АПС	ИОС5.1-5	
9	План 2-го этажа АПС	ИОС5.1-6	
10	План 1-го этажа Световые оповещатели	ИОС5.1-7	
11	План 2-го этажа Световые оповещатели	ИОС5.1-8	
12	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.1-С	
13	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.1-С	

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
Разраб.тал		Короткова К.Н.			03.2026
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			03.2026
Н.контр.		Роянцева А.А.			03.2026
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			03.2026

2025-00224-01-0-ИОС5.1-С

Капитальный ремонт здания
по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая, д.44,
стр.1

Стадия	Лист	Листов
П	1	2



МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ

Состав проектной документации

Смотри том 1.1, 2025-00224-01-0-СП, Часть1. Раздел1. Состав проектной документации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
										2025-00224-01-0-ИОС5.1-С	
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата						

Пояснительная записка.

Капитальный ремонт здания по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая д.44, стр.1. Здание двухэтажное с неотапливаемым чердаком. Уровень ответственности – нормальный (согласно ФЗ №384). Часть помещений здания не входят в область капитального ремонта. В части помещений запроектированы подвесные потолки.

1. Назначение автоматической пожарной сигнализации.

Система охранно-пожарной сигнализации построена на базе приборов производства приборов производства Компании «РЧБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «РЗ-Рубеж-20П»;
- блок индикации и управления «РЗ-Рубеж-БИУ»;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64-РЗ»;
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11КЗ-А-РЗ»;
- адресные релейные модули «РМ-4-РЗ», «РМ-1С-РЗ», «РМ-1К-РЗ»;
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1-РЗ»;

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения загораний, подачи тревожного извещения, оповещения людей о возникновении пожара. АПС оборудованы все помещения объекта, кроме: тамбуров, водомерного узла, помещений с мок-рыми процессами – санузлов, душевых, моечных, помещений категории В4 и помещений, не входящих в зону капитального ремонта. Согласно п.7 ст.83 №123-ФЗ, система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и речевого сигнала о возникновении пожара на прибор, установленный в помещении дежурного персонала. В соответствии с ч.5 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. Оборудование пожарной сигнализации устанавливается вне пожарного поста (в серверной) с выводом сигнала пост охраны. При монтаже места установки уточнить и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. Пост оборудован городской телефонной связью. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания не превышает 25 м.

2. Основные технические решения, принятые в проекте:

2.1. В качестве аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и управления ОПС приняты ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ «РЗ-Рубеж-20П».

2.2. В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях приняты:

- для помещений, в которых возникновение пожара сопровождается выделением аэрозольных продуктов термического разложения – Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-64-РЗ» (для выдачи извещений "Пожар", "Запыленность", "Внимание", "Неисправность", "Отключен", "Тест");

Согласовано							2025-00224-01-0-ИОС5.1-ПЗ							
Взам. Инв. №														
Подп. И дата														
Инв. № подл.														

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Короткова К.Н.			03.2026		П	1	6
Зав. сектор.		Роянцева А.А.			03.2026				
Н.контр.		Роянцева А.А.			03.2026				
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			03.2026				

**МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ**

- для подачи извещения о возникновении пожара при визуальном обнаружении загораний;
- Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный «ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ»; (формирует сообщение "Пожар" нажатием на клавишу).

2.3. Принцип работы АПС

Принимающими устройствами являются извещатели, которые оснащены различного рода датчиками. Поступившая на сенсорные механизмы (датчики) информация о возгорании передается в устройство сбора данных. Контрольная панель с помощью информационного дисплея, звуковой и световой индикации, формирует следующие извещения:

«НОРМА» - при отсутствии информации о срабатывании извещателей, неисправностей и наличии основного и резервного питания;

«ПОЖАР» - при срабатывании дымовых пожарных извещателей или одного ручного;

«НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ» при снижении напряжения питания до $9 \pm 0.5В$;

Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКСПС должно осуществляться выполнением алгоритма С. Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКСПС, расположенного в этом помещении. СП484.1311500.2020 изм.1 п.6.3.1.

Деление объекта на ЗКСПС и размещение ИПР должно проводиться для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудованием.

6.3.2. Деление объекта на ЗКСПС и размещение ИПР учитывает размеры объекта и наличие других ЗПЗ.

6.3.3. В отдельные ЗКСПС выделены:

б) лестничные клетки, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей;

в) коридоры, в которые предусмотрен выход из двух и более пожарных отсеков;

г) пространства над фальшпотолками (с учетом положений пункта 6.2.13 настоящего свода правил);

Требование распространяется для случаев, когда контроль СПС данных помещений и пространств необходим в соответствии с СП 486.1311500.2020 или иными нормативными документами по пожарной безопасности.

6.3.4. ЗКСПС одновременно удовлетворяют следующим условиям:

-площадь одной ЗКСПС не превышает 2000 м²;

-одна ЗКСПС включает в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения имеют выходы, расположенные на расстоянии не более 10 м друг от друга (не более 50 м в общей сложности), в общий коридор, холл, вестибюль, на улицу и иные, а их общая площадь не превышает 500 м².

6.3.5. Единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не приводит к потере связи более чем с 24 автоматическими ИП, более чем с 1 ИПР, а также одновременной потере автоматических и ручных ИП.

Единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не приводит к потере связи с ИП более чем 1 ЗКСПС.

6.3.6. ИПР не входят в состав технических средств, работающих в ЗКСПС. Сигналы, формируемые от ИПР, имеют равнозначный статус (с учетом положений раздела 7 настоящего свода правил) по сравнению с сигналами, формируемыми из ЗКСПС;

Тем самым в случае получения сигнала тревоги от 1 извещателя система формирует сигнал «Тревога» и покажет место инцидента, но управляющие сигналы не будут

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2025-00224-01-0-ИОС5.1-ПЗ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	
									2

переданы на смежные системы. В случае если в отведенное время (время устанавливается при пуско-наладочных работах – для того чтобы исключить ложную сработку) второй извещатель подаст сигнал «Тревога», центральными блоками будет сформирован общий сигнал «Пожар» и система передаст все управляющие сигналы на подконтрольные системы. Нажатие ручного извещателя сразу формирует сигнал «Пожар».

Выполняется защита пространства за подвесным потолком пожарными извещателями по заданию на проектирование. При срабатывании пожарной сигнализации подается сигнал на Систему оповещения и эвакуации, на систему противопожарной автоматики и разблокировку дверей эвакуационных выходов, сигнал «01» (оборудование Стрелец-Мониторинг).

В соответствии с п.5.4 СП 484.1311500.2020 изм.1 СПС спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи или электропитания был возможен отказ только автоматического или ручного управления одной однотипной ЗПЗ (пожаротушения, оповещения, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода). Потеря автоматического управления одной однотипной ЗПЗ в результате единичной неисправности линий связи не оказывает влияние на возможность ручного управления однотипной ЗПЗ с помощью органов управления ППУ (ППКУП) и УДП этой же ЗПЗ, что обеспечивается путем:

- применения кольцевой линии интерфейса между приборами;
- применения кольцевых линий шлейфов пожарной сигнализации;
- установкой на границах ЗКСПС изоляторов короткого замыкания;
- отделения ручных пожарных извещателей от автоматических, встроенными изоляторами короткого замыкания в одной ЗКСПС.

Единичная неисправность линий связи СПА между СПС и СОУЭ, а также между АУП и СОУЭ не оказывает влияние на формирование сигналов запуска СОУЭ

Дымовые извещатели устанавливаются на потолках, соблюдая нормы площади покрытия при высоте помещений менее $H=3,5$ м, каждая точка помещения контролируется не менее чем двумя датчиками:

- минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования составляет не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования; расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м;
- от вентиляционных решеток – не менее 1м.

СП484.1311500 изм.1 п.6.6.27. ИПР установлены на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. Ручные пожарные извещатели установлены на стенах и конструкциях на высоте $(1,5\pm 0,1)$ м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии:

- не более 45 м – друг от друга внутри зданий;
- не более 30 м – от ИПР до выхода из любого помещения.

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-РЗ предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон («выход» на путях эвакуации, «пожар» в с/у для МГН), а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации. Доступ МГН М1-М4 только на первый этаж.

Разводка адресного шлейфа системы АПС производится кабелем КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 в трубе гофрированной ПВХ за фальшпотолком и в штробах по стенам, под потолком. Разводка неадресной линии светового оповещения производится кабелем КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 в трубе гофрированной ПВХ за фальшпотолком и в штробах по стенам, под

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2025-00224-01-0-ИОС5.1-ПЗ						Лист
									3
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	

потолком. При прокладке линий связи за подвесными потолками они крепятся по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку.

Кабельные линии систем противопожарной защиты и способы их прокладки, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 82 123-ФЗ, обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций. Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКО-ПУ интер-фейсом U/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRHF, в ОКЛ в составе: труба гофрированная без гало-гена с низким дымовыделением с креплением скобой металлической однолапковой за фальш-шпотолком и в штробах по стенам, под потолком, в кабель канале (ГОСТ Р 53316-2009 Ка-бельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара).

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установлен-ных для пересекаемых конструкций посредством установки гильз из труб с заделкой гид-роизоляцияонной огнеупорной мастикой в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

В соответствие с СП6.131.30.2021 п.6.6 совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается. В соответствие с СП6.131.30.2021 п.6.8 не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

СП484.1311500 изм.1 п.5.20. запас по емкости ППКП, ППУ, ППКПУ для подключения допол-нительных устройств, который может быть задействован при производстве перепланиро-вок или реконструкции в объеме: 20% и более, планировка и вид отделки определен.

СП484.1311500 изм.1 п.6.6.7 Точечные ИП над подвесным потолком с перфорацией используются для контроля пространства под этим подвесным потолком при одновременном выполнении следующих условий: площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 40% от площади зоны контроля ИП; минимальный размер каждой перфорации в любом сечении – более 10 мм; толщина перфорации – не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.

Кабели кольца АЛС в стояках между этажами прокладываются в разных стояках. 2.4. Электротехнической частью установки предусматривается:

- контроль исправности шлейфов сигнализации;
- раздельную индикацию всех извещений с возможностью определения времени их поступ-лений;
- дублирование событий, передаваемых по интерфейсу при формировании прибором извеще-ния «Пожар»;
- осуществляется запуск системы оповещения;

3. Электроснабжение и защитное заземление (зануление)

3.1 Согласно ПУЭ электропитание проектируемого оборудования осуществляется от суще-ствующей на объекте сети 220В переменного тока 50Гц по I категории надежности через источники бесперебойного питания из состава оборудования системы пожарной сигнализа-ции.

3.2 Для обеспечения безопасности людей электрооборудование должно быть надежно за-землено (занулено) в соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными требованиями на электрооборудование.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2025-00224-01-0-ИОС5.1-ПЗ						Лист
									4
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	

4. В соответствии с ч.4 ст.103 № 123-ФЗ и ч.11 ст.84 № 123-ФЗ технические средства автоматических установок пожарной сигнализации и технические средства систем передачи извещений обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. Выполнение указанных требований обеспечивается посредством применения источников бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями. Переход с основного на резервное питание происходит автоматически при пропадании основного питания.

Расчет времени работы системы от резервных источников питания.

Электроприемники системы по степени обеспечения надежности электроснабжения отнесены к I категории согласно ПУЭ. Так как объект отнесен к II категории, то в качестве резервного источника питания электроприемников системы применен резервированный источник питания, который обеспечивает питание электроприемников системы в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (СП 6.13130.2021 приложение А).

Расчет токопотребления для источника питания используются адресные ИВЭПР 12В 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги (ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР – 1 шт, АКБ 40 Ач – 2 шт)

Согласно СП484.1311500.2020 изм.1 п.5.12 приборы установлены в Серверной пом.222 вне пожарного поста при одновременном выполнении условий:

а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т. е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);

б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.

Приборы, функциональные модули и ИБЭ устанавливаются на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Горизонтальное и вертикальное расстояние между ними должны быть не менее 50 мм.

В помещениях, не вошедших в зону капитального ремонта, необходимо при монтаже сохранить работоспособность системы АПС.

Перечень нормативных документов, использованных при разработке проектной документации. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Постановление №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (ред. от 06.05.2024)

ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Общие технические требования.

СП 3.13130.2009 Система оповещения и эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

СП 484.1311500.2020 изм.1 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

СП 133.13330.2012 СЕТИ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СП 6.13130.2021 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

ПУЭ изд.7 “Правила устройства электроустановок”

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	2025-00224-01-0-ИОС5.1-ПЗ				

				Таблица условно-графических обозначений		
				УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
					ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП
					BIn	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
					An	Модуль связи R3-MC
					xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 без б/о + W1.02
					xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03
					xBTMy.z	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИК3-A-R3
					xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
					xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"
					3UG1.100	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
				Согласовано		
	xSCy.z	Адресный релейный модуль PM-1K-R3				
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ПОЖАР"				
	BIALn	Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-12-СТ, 12В неадресный				
				Примечание. В перечне условных обозначений: х - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера), у - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера), z - значение адреса устройства, n - порядковый номер устройства. (m) — номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)		

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий					
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение		
АЛС	КПСнг(А)-FRHA 1x2x0,75	Адресная			
RL	U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRHF 2x2x0,52	Интерфейсная R3-Link			
L	КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75	Оповещение световое			
P	КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 КПСнг(А)-HF 1x2x1,5	Питание 12-24В			

2025-00224-01-0-ИОС 5.1

Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул.Мясницкая, д.4.4, стр.1.

Изм.

Кол.уч.

Лист

Ндок.

Подпись

Дата

Разраб.

Короткова К.Н.

03.2026

Зав.сектор.

Роянцева А.А.

03.2026

Капитальный ремонт

Стадия

Лист

Листов

П

1

8

Н.Контроль

Роянцева А.А.

03.2026

Нач.ОПИСН#1

Белюсова Д.П.

03.2026

Условные графические обозначения

 **МОСЖИЛ**
НИИПРОЕКТ

Формат А3

Architectural floor plan of a building, showing rooms, corridors, and service areas. The plan is divided into a grid system with letters (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И) and numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Rooms are numbered in circles (e.g., 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121). Rooms 117, 118, 119, 120, and 121 are shaded with diagonal lines, indicating they are not included in the repair zone.

The plan includes various rooms and areas, such as:

- Rooms 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.
- Rooms 117, 118, 119, 120, and 121 are shaded with diagonal lines.
- Rooms 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.
- Rooms 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.

Dimensions are provided for the grid sections:

- Horizontal dimensions: 3990, 5485, 4835, 31910, 8540, 3850, 5210.
- Vertical dimensions: 6785, 2000, 1295, 2450, 2300, 1550.

A legend at the bottom right indicates that the shaded areas represent "Помещения, не входящие в зону ремонта" (Rooms not included in the repair zone).

Экспликация помещений 1-го этажа			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Кат. пом.
101	Лестница №1 (ЛК ти 1)	22,9	
101А	Пост охраны		
102	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	17,7	
103	Коридор	39,4	
104	Кабинет заместителя прокурора	15,9	
105	Комната отдыха заместителя прокурора	5,3	
106	Кабинет помощника прокурора / прием граждан МГН	25,6	
107	Кабинет*	4,8	
108	Архив	7,9	В4
109	Водомерный узел	4,3	
110	Кабинет для приема граждан	4,9	
111	Санузел	1,8	
112	Санузел МГН	6,7	
113	Санузел заместителя прокурора	2,8	
	ИТОГО:	160	

Помещения не входящие в зону ремонта			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Кат. пом.
114	Офисное помещение	15,7	
115	Офисное помещение	15,6	
116	Офисное помещение	23,0	
117	Офисное помещение	13,8	
118	Офисное помещение	13,8	
119	Офисное помещение	17,0	
120	Офисное помещение	9,4	
121	Офисное помещение	10,1	
	ИТОГО:	118,4	

* - кабинет для работы с секретными документами


1. В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличению не подлежат.

						2025-00224-01-0-ИОС.1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					03.2026		П	3	8
Зав.сектор.					03.2026				
						План 1-го этажа			
						Расположение пожарных извещателей на основном потолке			
Н.Контроль	Роянцева А.А.				03.2026		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИСИ№1	Белюсова Д.П.				03.2026				

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

План 1-го этажа на отм. 0.000
М 1:100

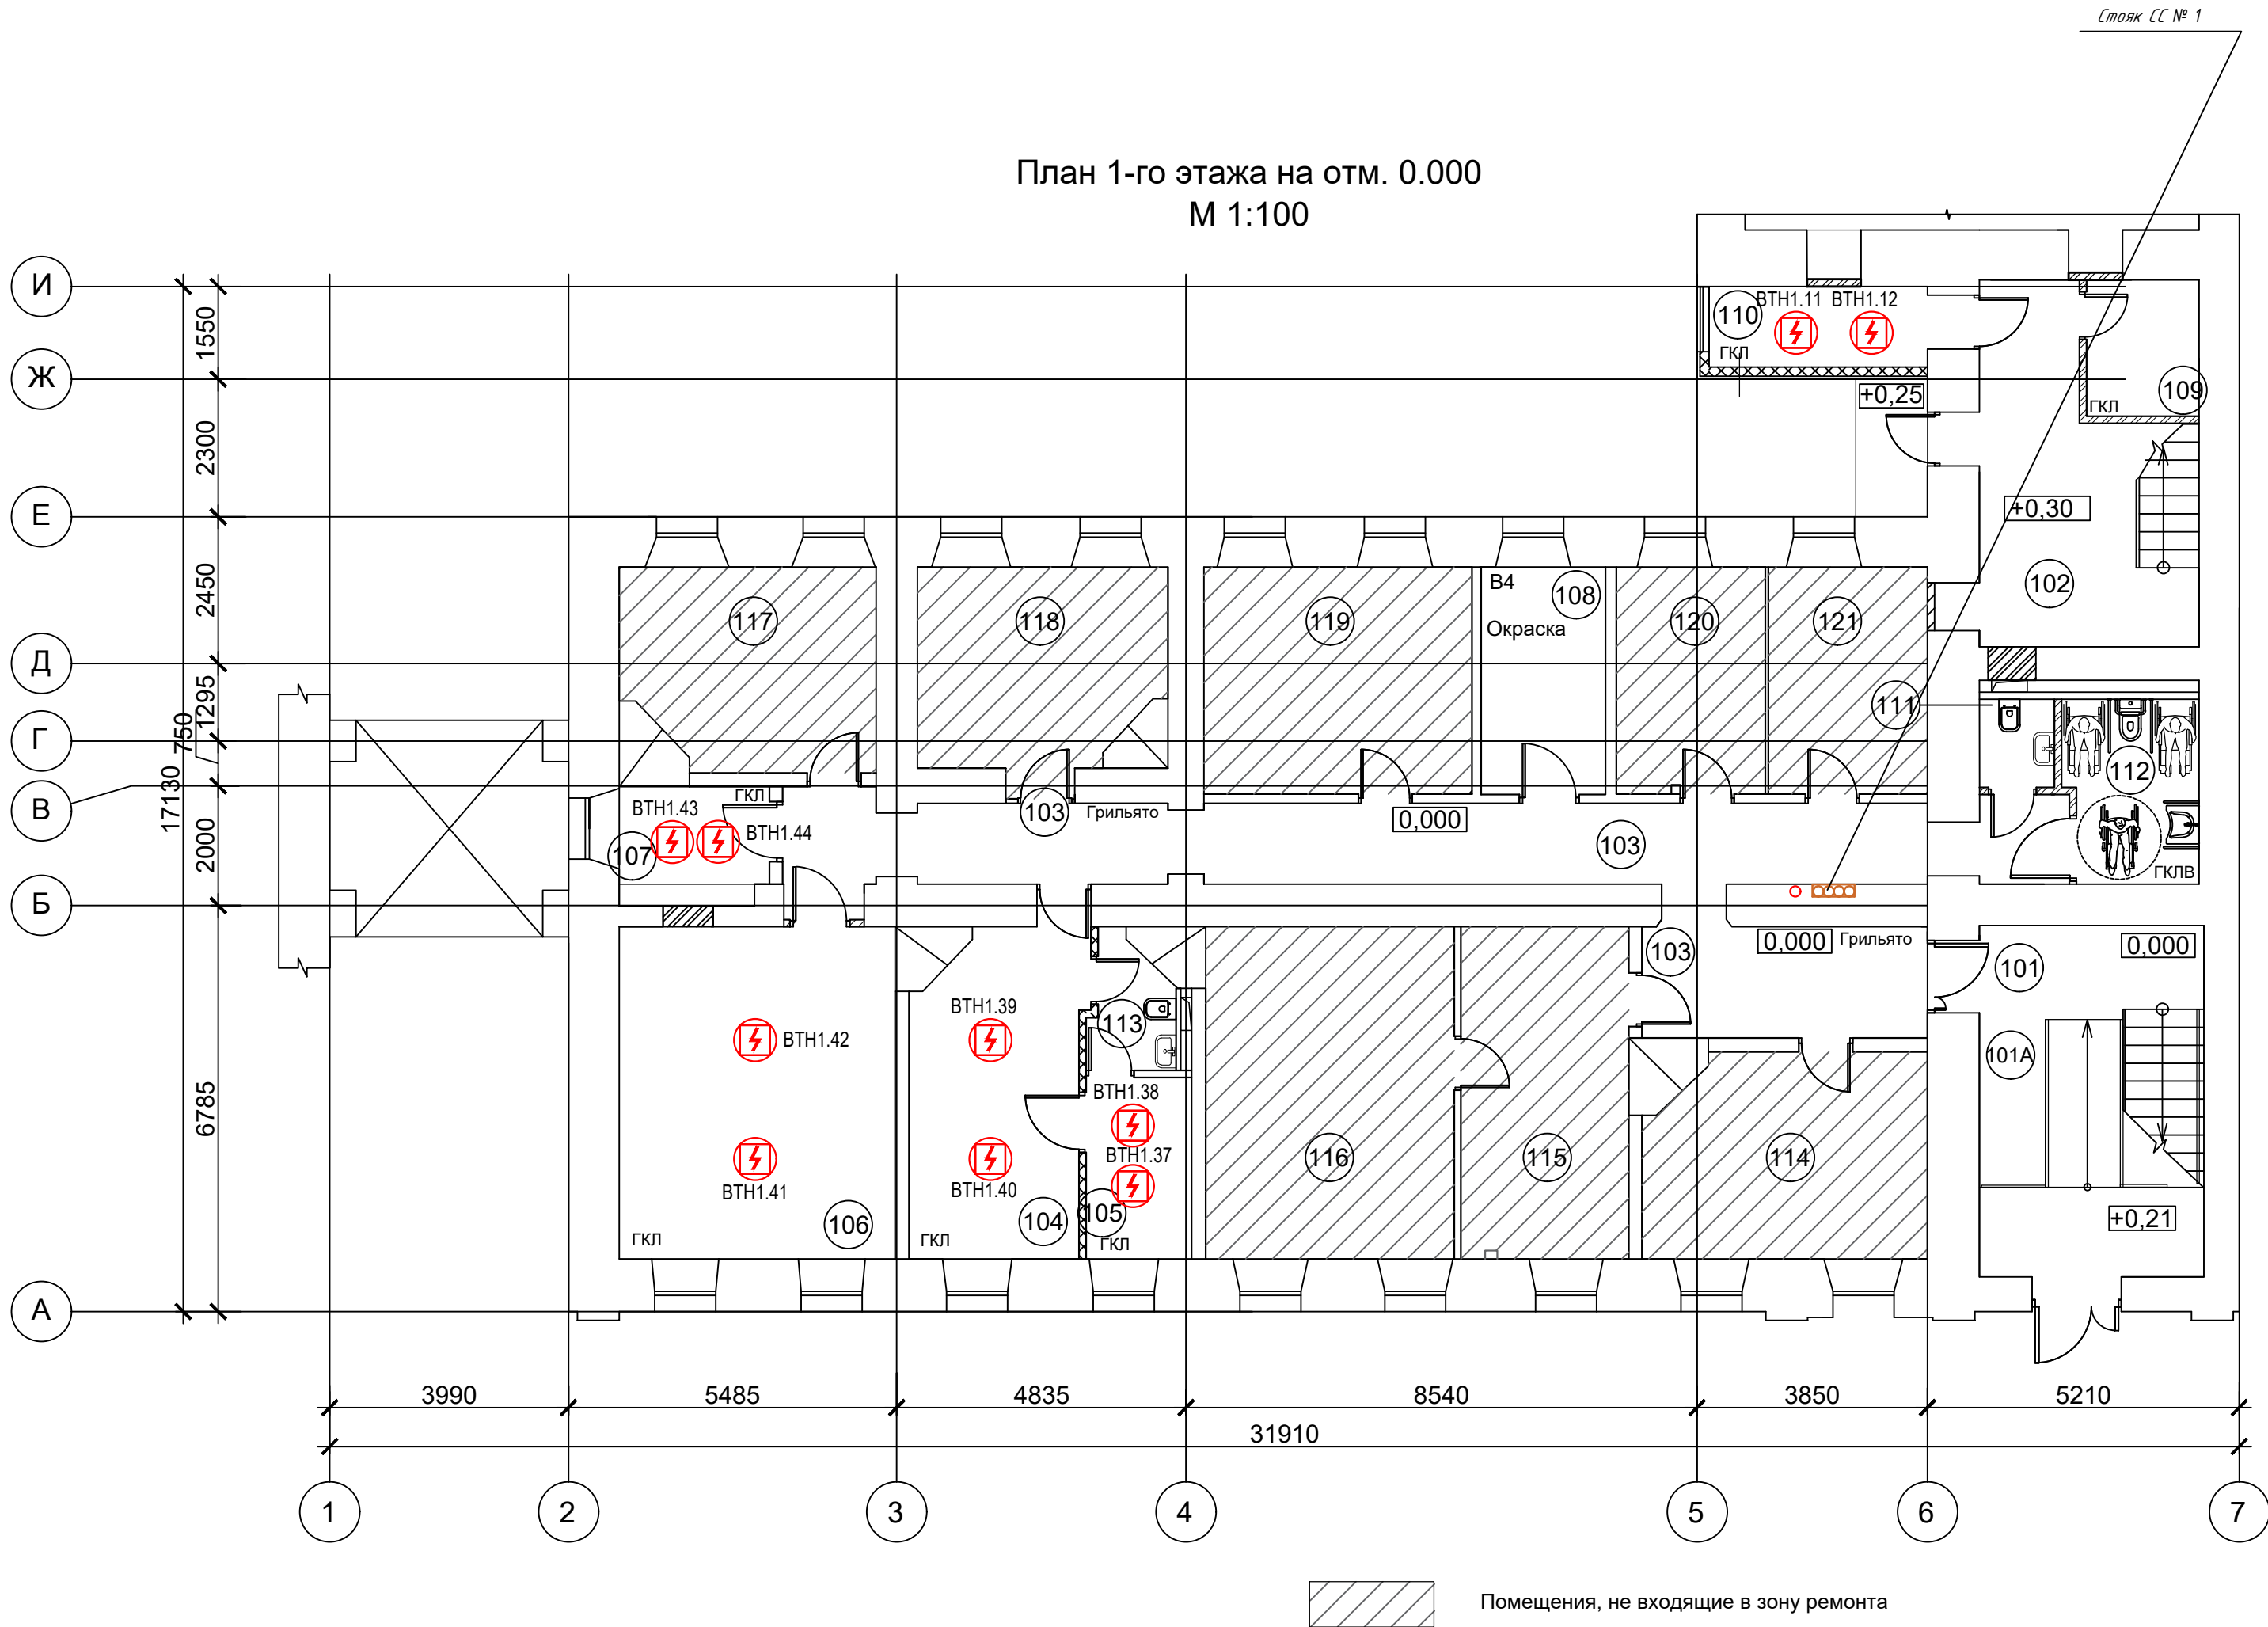

Экспликация помещений 1-го этажа			
N п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
101	Лестница №1 (ЛК ти 1)	22,9	
101А	Пост охраны		
102	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	17,7	
103	Коридор	39,4	
104	Кабинет заместителя прокурора	15,9	
105	Комната отдыха заместителя прокурора	5,3	
106	Кабинет помощника прокурора / прием граждан МГН	25,6	
107	Кабинет*	4,8	
108	Архив	7,9	В4
109	Водомерный узел	4,3	
110	Кабинет для приема граждан	4,9	
111	Санузел	1,8	
112	Санузел МГН	6,7	
113	Санузел заместителя прокурора	2,8	
ИТОГО:		160	

Помещения не входящие в зону ремонта			
N п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
114	Офисное помещение	15,7	
115	Офисное помещение	15,6	
116	Офисное помещение	23,0	
117	Офисное помещение	13,8	
118	Офисное помещение	13,8	
119	Офисное помещение	17,0	
120	Офисное помещение	9,4	
121	Офисное помещение	10,1	
ИТОГО:		118,4	

* - кабинет для работы с секретными документами

1. В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличению не подлежат.

						2025-00224-01-0-ИОС 5.1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул.Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.				Короткова К.Н.	03.2026		П	4	8
Зав.сектор.				Роянцева А.А.	03.2026	План 1-го этажа Расположение пожарных извещателей на подвесном потолке			
Н.Контроль				Роянцева А.А.	03.2026				
Нач.ОПИС№1				Белоусова Д.П.	03.2026				

[illegible]

Экспликация помещений 2-го этажа			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Кат. пом.
201	Лестница № 1 (ЛК тип 1)	23,1	
202	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	22,8	
203	Коридор	34,2	
204	Приемная прокурора	14,5	
205	Кабинет прокурора / видеонаблюдение	25,9	
206	Комната отдыха прокурора	12,3	
207	Сан. узел прокурора	3,5	
208	Кабинет 1-го заместителя прокурора	14,1	
209	Комната отдыха 1-го заместителя прокурора	5,0	
210	Сан. узел 1-го заместителя прокурора	2,6	
211	Кабинет помощника прокурора	15,9	
212	Кабинет помощника прокурора	14,0	
213	Кабинет помощника прокурора	13,7	
214	Архив	10,3	ВЗ
215	Кабинет помощника прокурора	16,4	
216	Кабинет помощника прокурора	17,0	
217	Зал совещаний	16,7	
218	Кабинет помощника прокурора	9,5	
219	Кабинет помощника прокурора	8,9	
220	Комната приrema пищи	9,5	
221	Санузел	2,5	
222	Серверная	7,6	ВЗ
	Итого:	300	

1. В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличению не подлежат.

						2025-00224-01-0-ИОС.1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул.Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издк.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Короткова К.Н.		<i>К.Н. Короткова</i>	03.2026		П	5	8
Зав.сектор.		Роянцева А.А.		<i>А.А. Роянцева</i>	03.2026				
						План 2-го этажа.			 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н.Контроль		Роянцева А.А.		<i>А.А. Роянцева</i>	03.2026	Расположение пожарных извещателей			
На ч.ОПИСИ №1		Белюсова Д.П.		<i>Д.П. Белюсова</i>	03.2026	на основном потолке			

[illegible]

Экспликация помещений 2-го этажа			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Кат. пом.
201	Лестница № 1 (ЛК тип 1)	23,1	
202	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	22,8	
203	Коридор	34,2	
204	Приемная прокурора	14,5	
205	Кабинет прокурора / видеонаблюдение	25,9	
206	Комната отдыха прокурора	12,3	
207	Сан. узел прокурора	3,5	
208	Кабинет 1-го заместителя прокурора	14,1	
209	Комната отдыха 1-го заместителя прокурора	5,0	
210	Сан. узел 1-го заместителя прокурора	2,6	
211	Кабинет помощника прокурора	15,9	
212	Кабинет помощника прокурора	14,0	
213	Кабинет помощника прокурора	13,7	
214	Архив	10,3	ВЗ
215	Кабинет помощника прокурора	16,4	
216	Кабинет помощника прокурора	17,0	
217	Зал совещаний	16,7	
218	Кабинет помощника прокурора	9,5	
219	Кабинет помощника прокурора	8,9	
220	Комната прирема пищи	9,5	
221	Санузел	2,5	
222	Серверная	7,6	ВЗ
	Итого:	300	

1. В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличению не подлежат.

						2025-00224-01-0-ИОС.1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							П	6	8
Зав.сектор.									
						План 2-го этажа.			
						Расположение пожарных извещателей на подвесном потолке			
Н.Контроль	Роянцева А.А.				03.2026	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ			
Нач.ОПИСИ№1	Белосуева Д.П.				03.2026				

Помещения, не входящие в зону ремонта

Экспликация помещений 1-го этажа			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Кат. пом.
101	Лестница №1 (ЛК ти 1)	22,9	
101А	Пост охраны		
102	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	17,7	
103	Коридор	39,4	
104	Кабинет заместителя прокурора	15,9	
105	Комната отдыха заместителя прокурора	5,3	
106	Кабинет помощника прокурора / прием граждан МГН	25,6	
107	Кабинет*	4,8	
108	Архив	7,9	В4
109	Водомерный узел	4,3	
110	Кабинет для приема граждан	4,9	
111	Санузел	1,8	
112	Санузел МГН	6,7	
113	Санузел заместителя прокурора	2,8	
	ИТОГО:	160	

Помещения не входящие в зону ремонта			
№ п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Кат. пом.
114	Офисное помещение	15,7	
115	Офисное помещение	15,6	
116	Офисное помещение	23,0	
117	Офисное помещение	13,8	
118	Офисное помещение	13,8	
119	Офисное помещение	17,0	
120	Офисное помещение	9,4	
121	Офисное помещение	10,1	
	ИТОГО:	118,4	


* - кабинет для работы с секретными документами

1. В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличению не подлежат.

						2025-00224-01-0-ИОС 5.1			
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Короткова К.Н.			03.2026		П	7	8
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			03.2026				
						План 1-го этажа Расположение световых табло		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н.Контроль		Роянцева А.А.			03.2026				
Нач. ОПИСИ №1		Белосуева Д.П.			03.2026				

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

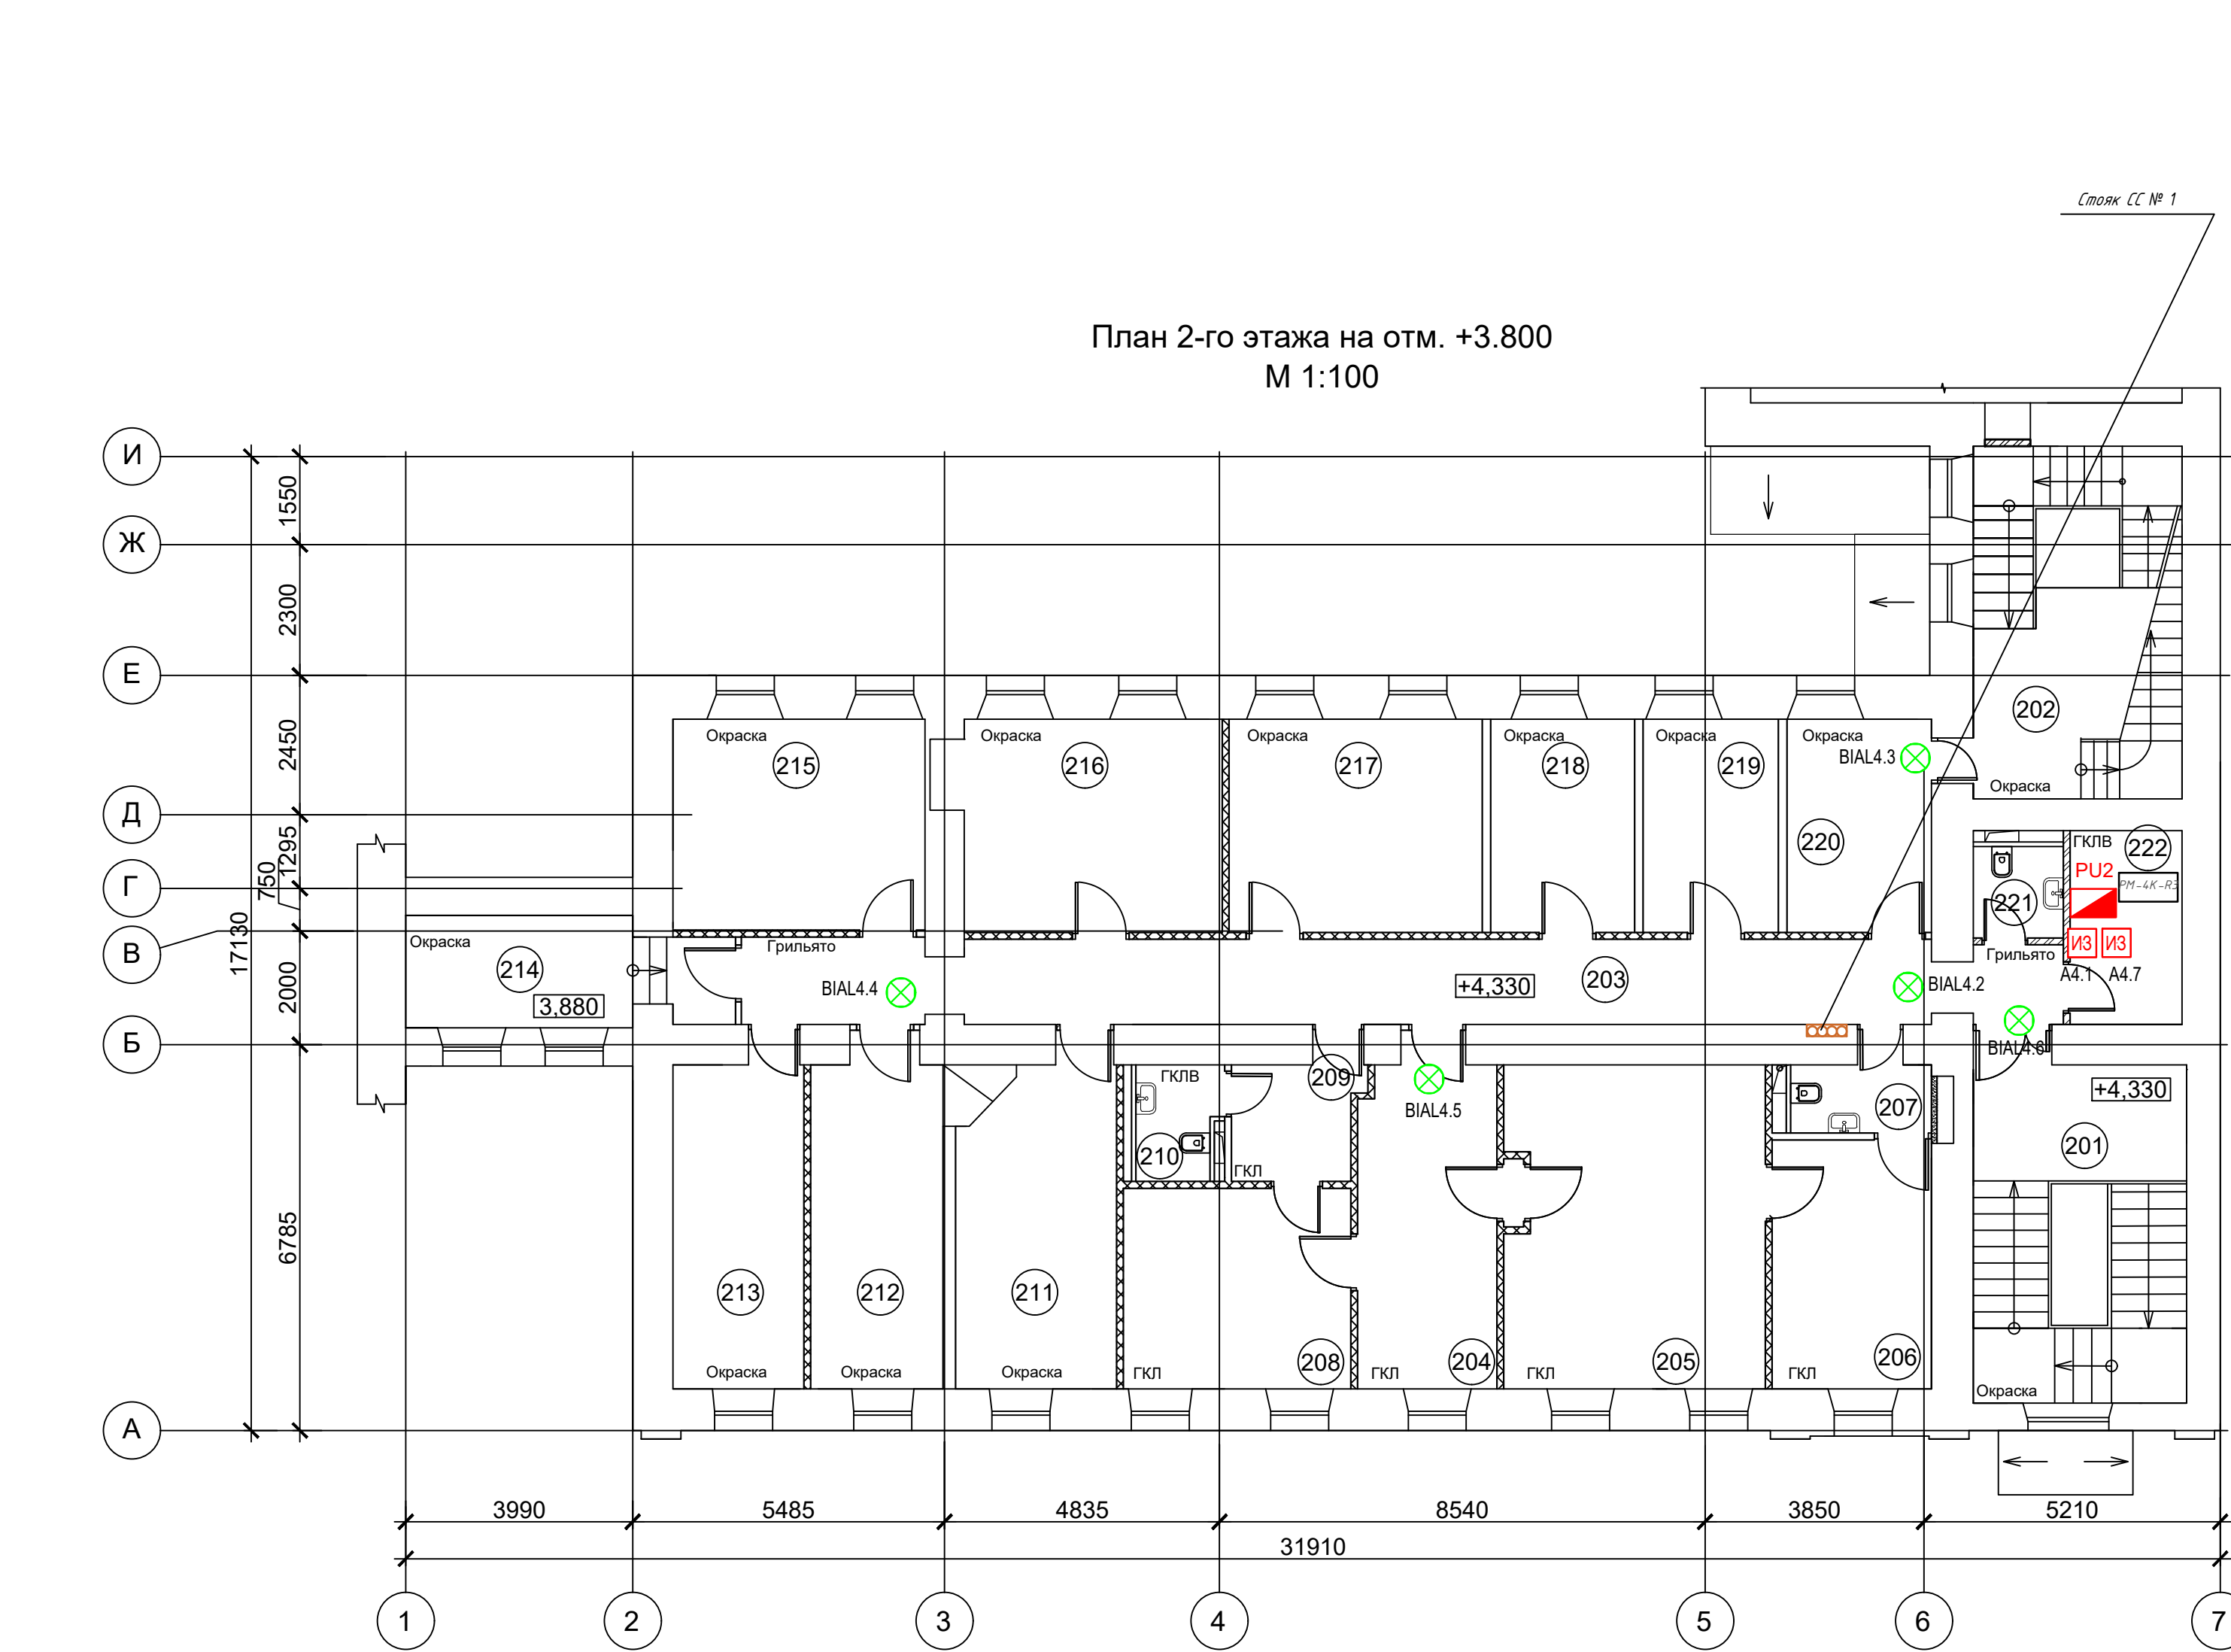

Экспликация помещений 2-го этажа			
N п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
201	Лестница № 1 (ЛК тип 1)	23,1	
202	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	22,8	
203	Коридор	34,2	
204	Приемная прокурора	14,5	
205	Кабинет прокурора / видеонаблюдение	25,9	
206	Комната отдыха прокурора	12,3	
207	Сан. узел прокурора	3,5	
208	Кабинет 1-го заместителя прокурора	14,1	
209	Комната отдыха 1-го заместителя прокурора	5,0	
210	Сан. узел 1-го заместителя прокурора	2,6	
211	Кабинет помощника прокурора	15,9	
212	Кабинет помощника прокурора	14,0	
213	Кабинет помощника прокурора	13,7	
214	Архив	10,3	ВЗ
215	Кабинет помощника прокурора	16,4	
216	Кабинет помощника прокурора	17,0	
217	Зал совещаний	16,7	
218	Кабинет помощника прокурора	9,5	
219	Кабинет помощника прокурора	8,9	
220	Комната прирема пищи	9,5	
221	Санузел	2,5	
222	Серверная	7,6	ВЗ
Итого:		300	

1. В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличению не подлежат.

						2025-00224-01-0-ИОС 5.1				
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул.Мясницкая, д.44, стр.1.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Короткова К.Н.			03.2026			П	8	8
Зав.сектор.		Рянцева А.А.			03.2026					
						План 2-го этажа Расположение световых табло			МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н.Контроль		Рянцева А.А.			03.2026					
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			03.2026					

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №										
												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	2025-00224-01-0-ИОС5.1		Лист	
1	2	3	4	5	6	7	8	9													
	Огнестойкая кабельная линия «РТК»																				
16	Кабель связи симметричный, сеч. 2х2х0,52	U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRHF	119343	Паритет	м	40															
17	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 1х2х1,5	КПСнг(А)-FRHF	РТК-1-3-806	РТК	м	30															
18	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 1х2х0,75	КПСнг(А)-FRHF	РТК-1-3-804	РТК	м	890															
19	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 20 мм с зондом		РТК-2-5-02	РТК	м	970															
20	Муфта соединительная для труб 20мм		РТК-4-3-02	РТК	шт	10															
21	Труба гладкая «Т ПВХ» 25 мм		РТК-2-3-06	РТК	м	10															
22	Скоба металлическая однолапковая 19-20 мм под саморез		РТК-4-2-14	РТК	шт	2900															
23	Скоба металлическая двухлапковая 48-25 мм под саморез		РТК-4-2-09	РТК	шт	30															
24	Коробка монтажная огнестойкая 4к х 2,5 мм		РТК-3-1-04	РТК	шт	5															
	Оборудование АРМ диспетчера																				
25	Моноблок Aquarius Mnb Pro T924 (ПО "FireSec" оперативная задача)				шт	1															
26	Клавиатура, мышь				компл.	1															
27	Источник бесперебойного питания для АРМ		Skat-UPS 1000BA		шт	1															
	Материалы																				
28	Гидроизоляционная огнеупорная мастика		АМ-05		кг	3															
29	Труба стальная d32мм (гильза)				м	5															
30	Трос для крепления ИП металлический (трос 2мм)				м	10															
31	Зажим для троса металлический 2мм				шт.	48															
									2025-00224-01-0-ИОС5.1						Лист						
															2						

9710075487-20260216-1017

(регистрационный номер выписки)

16.02.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-218-009710075487-0095
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.06.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	18.06.2021
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	399883177 руб.
-----	--	----------------



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026



9710075487-20260216-1016

(регистрационный номер выписки)

16.02.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	01.07.2017
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	07.03.2019
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	7736457.93 руб.
-----	--	-----------------



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

