



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх.№

**Капитальный ремонт здания ,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая д.44, стр.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно- технического обеспечения.**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 5. Структурированная кабельная сеть

2025-00224-01-0-ИОС5.5

Том 5.5.5

I Этап

Москва 2026г.



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

**Капитальный ремонт здания,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая д.44, стр.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно- технического обеспечения.**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 5. Структурированная кабельная сеть.


2025-00224-01-0-ИОС5.5

Том 5.5.5

I Этап

Начальник ОПИС №1

ГИП



Д.П. Белоусова

07.04.2026

В.Ю. Гунченко

07.04.2026

Москва 2026г.

Состав проектной документации

Смотри том 1.1, 2025 - 00224-01-0-СП, Часть1.
Раздел1. Состав проектной документации

Согласовано							2025-00224-01-0-ИОС5.5-СП					
Взам. Инв. №							Здание по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр.1 Капитальный ремонт					
Подп. и дата							Стадия Лист Листов П 1 1					
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ					
	Разработал	Роянцева А.А.				03.2026						
	Вав.сектор	Роянцева А.А.				03.2026						
	И.контр.	Роянцева А.А.				03.2026						
	Нач.ОПИС№1	Белюсова Д.П.				03.2026						

Содержание раздела

№п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		
2	Состав проектной документации	СП	
3	Текстовая часть	На 7 листах	
4	Принципиальная схема СКС.	ИОС5.5-1	
5	План 1-го этажа. Расположение оборудования и кабельных трасс СКС.	ИОС5.5-2	
6	План 2-го этажа. Расположение оборудования и кабельных трасс СКС.	ИОС5.5-3	
7	Спецификация оборудования, материалов и изделий	ИОС5.5.СО на 3 листах	
8	Выписка		

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2025-00224-01-0-ИОС5.5.С

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Роянцева А.А.				
Зав.сектор	Роянцева А.А.				03.2026
И.контр.	Роянцева А.А.				03.2026
Нач.ОПИС №1	Белюсова Д.П.				03.2026

Здание по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая,
д.44, стр.1

Капитальный ремонт

стадия	Лист	Листов
П	1	1



**МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ**

Текстовая часть.

1. Краткая характеристика объекта

Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.

Здание оборудовано центральным отоплением; холодным и горячим водоснабжением; канализацией; электроснабжением; городским телефонным вводом, который при капитальном ремонте сохраняется; радиоввод и телевизионный ввод отсутствует.

Радиофикация здания выполняется по техническим условиям корпорации «ИнформТелеСеть» в части ИОС5.3 «Радиотрансляционная сеть».

Телефикация здания выполняется по техническим условиям корпорации «ИнформТелеСеть» в части ИОС5.4 «Система кабельного телевидения».

Услуги связи предоставляются по существующему договору.

Данным проектом выполняются структурированные кабельные сети, включающие в себя цифровую телефонизацию, телефикацию и компьютерные сети. В проекте учтены: оснащение рабочих мест розетками, их подключение к патч-панелям и к коммутаторам, которые устанавливаются в 19" телекоммуникационный шкаф. Шкаф ШТ2-1 расположен на 2-м этаже здания, в помещении №222 - серверная.

Активное оборудование и подключение оптических вводов данным проектом не рассматриваются, согласно задания.

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи, в том числе при чрезвычайных ситуациях, проектом выполнены мероприятия по обеспечению здания:

- городским радио-вводом;
- городским телефонным вводом;
- цифровым телевидением.

Для защиты информационных сетей применяются антивирусные программы.

Назначение и цели построения СКС

Создаваемая СКС предназначена для предоставления пользователям мобильной и масштабируемой кабельной инфраструктуры, которая позволит использовать любую современную систему телефонной связи, создаст быструю и надежную среду для организации единого информационного пространства, обеспечит надежное, безопасное и быстродействующее соединение пользователей с серверами и сервисами информационной системы.

Целью работы является построение современной системы, отвечающей требованиям Заказчика и обладающей необходимой расширяемостью в широком диапазоне количественных и качественных параметров.

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. И. дата					
Инв. № подл.					

						2025-00224-01-0-ИОС5.5			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Роянцева А.А.			03.2024	Здание по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1. Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А.			03.2025		П	1	7
Н.контр.		Роянцева А.А.			03.2026		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			03.2026				

- задания на проектирование системы СКС;
- архитектурно-планировочных решений;
- задания смежных разделов.

Настоящий проект содержит технические решения на устройство структурированной кабельной сети и полностью удовлетворяет техническим требованиям к информационно-коммуникационной инфраструктуре г. Москвы.

Для нужд создаваемой СКС предусмотрен телекоммуникационный шкаф 42U шириной 800, который устанавливается в серверной на 2-м этаже (пом222).

В шкафу №ШТ2-1 устанавливается оптическая панель 8LC. В шкафу телекоммуникационном также устанавливаются патч-панели на 48 портов, блоки резервного питания и коммутаторы.

Рабочие места оборудуются 8-ю портами RG45, состоящих из 2-х портов для телефона и 6-и портов для ЛВС. Устанавливаются двух-портовые розетки RG45Dual. Служебные помещения оборудуются одно-портовыми розетками RG45.

Для подключения IP-телевидения установить одно-портовые розетки RG45 в кабинете прокурора, в комнате отдыха прокурора, в кабинетах заместителей прокурора, в комнате приема пищи, на высоте 1.5м учп.

Для подключения Wi-Fi в коридорах проектом предусмотрены одно-портовые розетки RG45 на высоте 2.5м учп.

Распределительные абонентские сети от патч-панелей в шкафу до компьютерных розеток выполняются кабелем U/UTPн₂(A) HF-4x2x0,52 cat .5е. Оптические линии выполняются 8-ми волоконным кабелем марки OMP-У-н₂(A)- HF. В розетки RJ-45 Dual подключается различное оборудование: телефонные аппараты (розетки телефонизации), компьютеры, IP-телевидение, оргтехника (принтеры, МФУ).

Прокладка кабелей сети СКС осуществляется:

- по горизонтали открыто по металлическим лоткам, при его наличии, при отсутствии в трубах ПВХ d-25мм.
- опуски к розеткам выполняются в гладких трубах ПВХ d-25мм в штробах
- по вертикали в проектируемых слаботочных стояках по перфорированным лоткам.

Формат А4

Кабеленесущие конструкции учтены с запасом для развития системы СКС и проложены отдельно от кабеленесущих конструкций электрических сетей (по разным сторонам коридоров). Кабельные трассы проложены на безопасном расстоянии от источников ЕМИ (электромагнитные помехи), без натяжения кабеля и резких изгибов, согласно п.8.8.1 ГОСТ Р 53246.2008 (дата введения 01.01.2010); на расстоянии 0.25м от силовых кабелей, согласно п.4.4.6.2 ГОСТ Р 50571.4.44 -2019 и с учетом требований ГОСТ Р 50571.5.52 -2011. Прохождение кабельных трасс через перегородки и перекрытия выполняются в фиксированных гильзах, выполненные из гладких труб ПВХ d-32 и d-50мм. Зазоры между кабелями и гильзой заполнить из легко удаляемого негорючего материала (герметик АМ 05), для удобства замены или прокладки нового кабеля.

Лотки устанавливаются в пространстве подвесного потолка, крепление выполняется либо к перекрытию, либо к стенам, шаг -0.3м. Крепление лотков к стене выполнить на высоте 0.3м от перекрытий.

Лотки СКС заземлить на главную шину заземления, смотри раздел «Система электроснабжения»

Каждое помещение должно быть оснащено той или иной комбинацией закладных устройств исходя из архитектурных особенностей здания и пожеланий Заказчика.

Все изделия и материалы, используемые для организации кабельных каналов (закладных), изготовлены в соответствии с требованиями Российских стандартов, имеют сертификаты по электро- и пожаробезопасности, а также сертификаты соответствия Госстандарта России.

По степени надежности электроснабжения сети связи относятся к 1-ой категории потребителей. Для оборудования предусмотрены источники бесперебойного питания.

Источник бесперебойного питания обеспечивает бесперебойную работу оборудования, в отсутствие электропитания 220В, от аккумуляторных батарей в течение не менее 10 минут. Переход с основного на резервное электропитание происходит автоматически при пропадании основного питания.

Защита электрических цепей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ.

Для трасс прокладки электрических и слаботочных кабелей по коридорам предусмотреть отдельные кабеленесущие системы по разным сторонам коридора.

При прокладке кабелей и труб системы строго соблюдать минимальные радиусы изгиба, согласно документации производителя кабеля.

При проходе кабельных линий через перегородки/стены предусматриваются зафиксированные проходные гильзы.

При параллельной прокладке расстояние между кабелями системы с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстояние менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов, они должны иметь защиту от наводок (скрытая прокладка, либо в трубах, либо в штробах).

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		2025-00224-01-0-ИОС5.5

Лотки в запотолочном пространстве необходимо крепить к перекрытиям либо к стенам. Необходимо обеспечить доступ к кабельным лоткам за подвесным потолком. Для вертикальных участков (опусков) при конструкции стен с применением гипсокартонных листов по металлическому каркасу или отделке стен плитами по металлическому каркасу необходимо выполнить прокладку в полости между направляющими в гладкостенных ПВХ трубах с креплением скобами к ограждающим конструкциям с установкой специальных монтажных коробок под информационные и электрические розетки. В бетонных и кирпичных стенах прокладка кабельных линий выполняется в штробах, с использованием гладкостенных ПВХ труб. Закладные трубы необходимо ориентировать строго по вертикальной линии. Допускается несколько опусков в зависимости от конфигурации помещения.

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством установки гильз из труб с заделкой гидроизоляционной огнеупорной мастикой в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
									2025-00224-01-0-ИОС5.5		
									4		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата						

4. Перечень нормативных документов.

ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Постановление №87 от 16.02.2008 (ред.03.10.2025) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изменениями на 23 июня 2023г. №282-ст.)

СП 118.13330.2022 «Общественные сооружения».

ГОСТ 21.406 -88 актуализация от 01.01.2021г«Проводные средства связи. Обозначения условные графические и планах»

РМ 2798 (Выпуск 1) актуализация от 01.01.2021г «Инструкция по проектированию систем связи информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства».

ГОСТ 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования».

ГОСТ Р 50571.4.44 -2019 «Электроустановки низковольтные». Часть 4.42 «Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений».

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные»

ГОСТ 29099 -91 дата введения **01.01.1993** «Сети вычислительные локальные. Термины и определения».

ГОСТ Р 21.703 -2020 дата введения **01.01.2021** «Правила выполнения рабочей документации проводных систем связи».



ПУЭ «Правила устройства электроустановок». "Правила проектирования"

СП 134.13330. 2022 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
									5		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	2025-00224-01-0-ИОС5.5					

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СКС

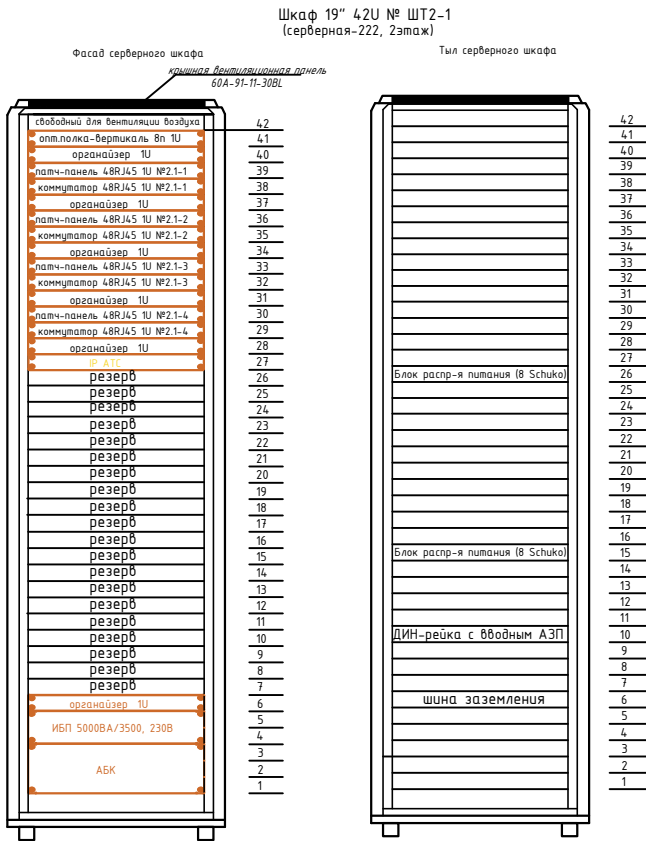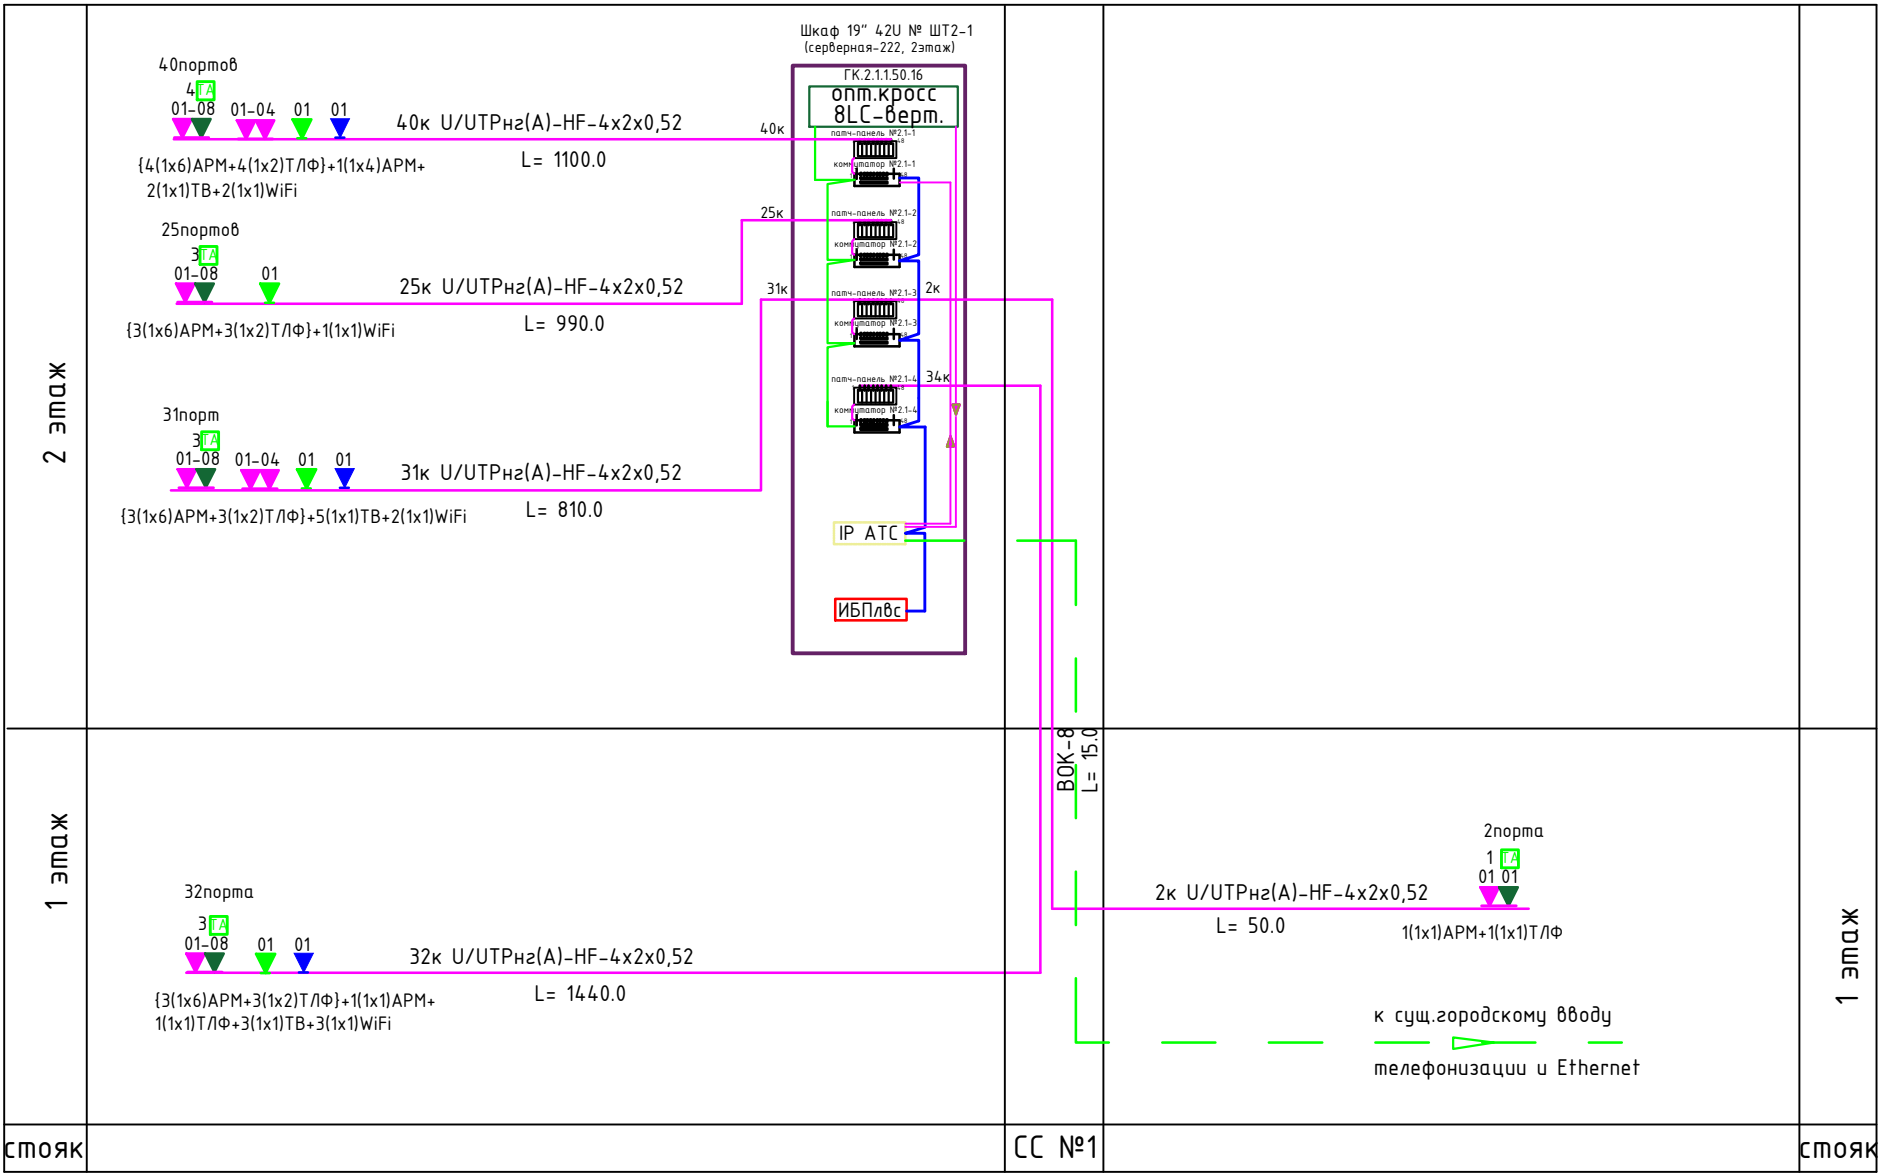

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Существующие кабели Ethernet и телефонизации остаются без изменений.
- 2. Лючки для розеток СКС учитываются в разделе ЭОМ

ШТ-1.4

Условные обозначения



- шкаф телекоммуникационный с указанием номера



- слаботочный стоек-ниша для шкафа СС



- патч-панель с указанием номера



- коммутатор с PoE с указанием номера



- настенная розетка RJ-45 с указанием портов



- подпольная розетка RJ-45 с указанием портов



для оргтехники и лвс,



- подпольная розетка RJ-45 с указанием портов



смешанная для телефона и лвс,



устанавливаемая в лючок



- тоже настенная



- настенная розетка RJ-45 с указанием портов



для телеприемника



- аналогово-цифровой телефонный аппарат



- проволочный металлический лоток

BOK-8
L= 130.0

- волоконно-оптический кабель 8 волокон

U/UTPn2(A)-HF 4x0,52
L= 130.0


- кабели распределительные с указанием марки и длины

BBVn2(A)- HF 2x1.5

- кабель-шнур электропитания

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2025-00224-01-0- ИОС5.5		
Разработал Белова Ф.И.						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.		
Зав.сектор СС Роянцева А.А.						Структурированные кабельные сети		
Н. Контроль Роянцева А.А.						Стадия	Лист	Листов
Нач.ОПИС №1 Белоусова Д.П.						П	1	3
Принципиальная схема СКС						МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

План 1-го этажа на отм. 0.000
М 1:100

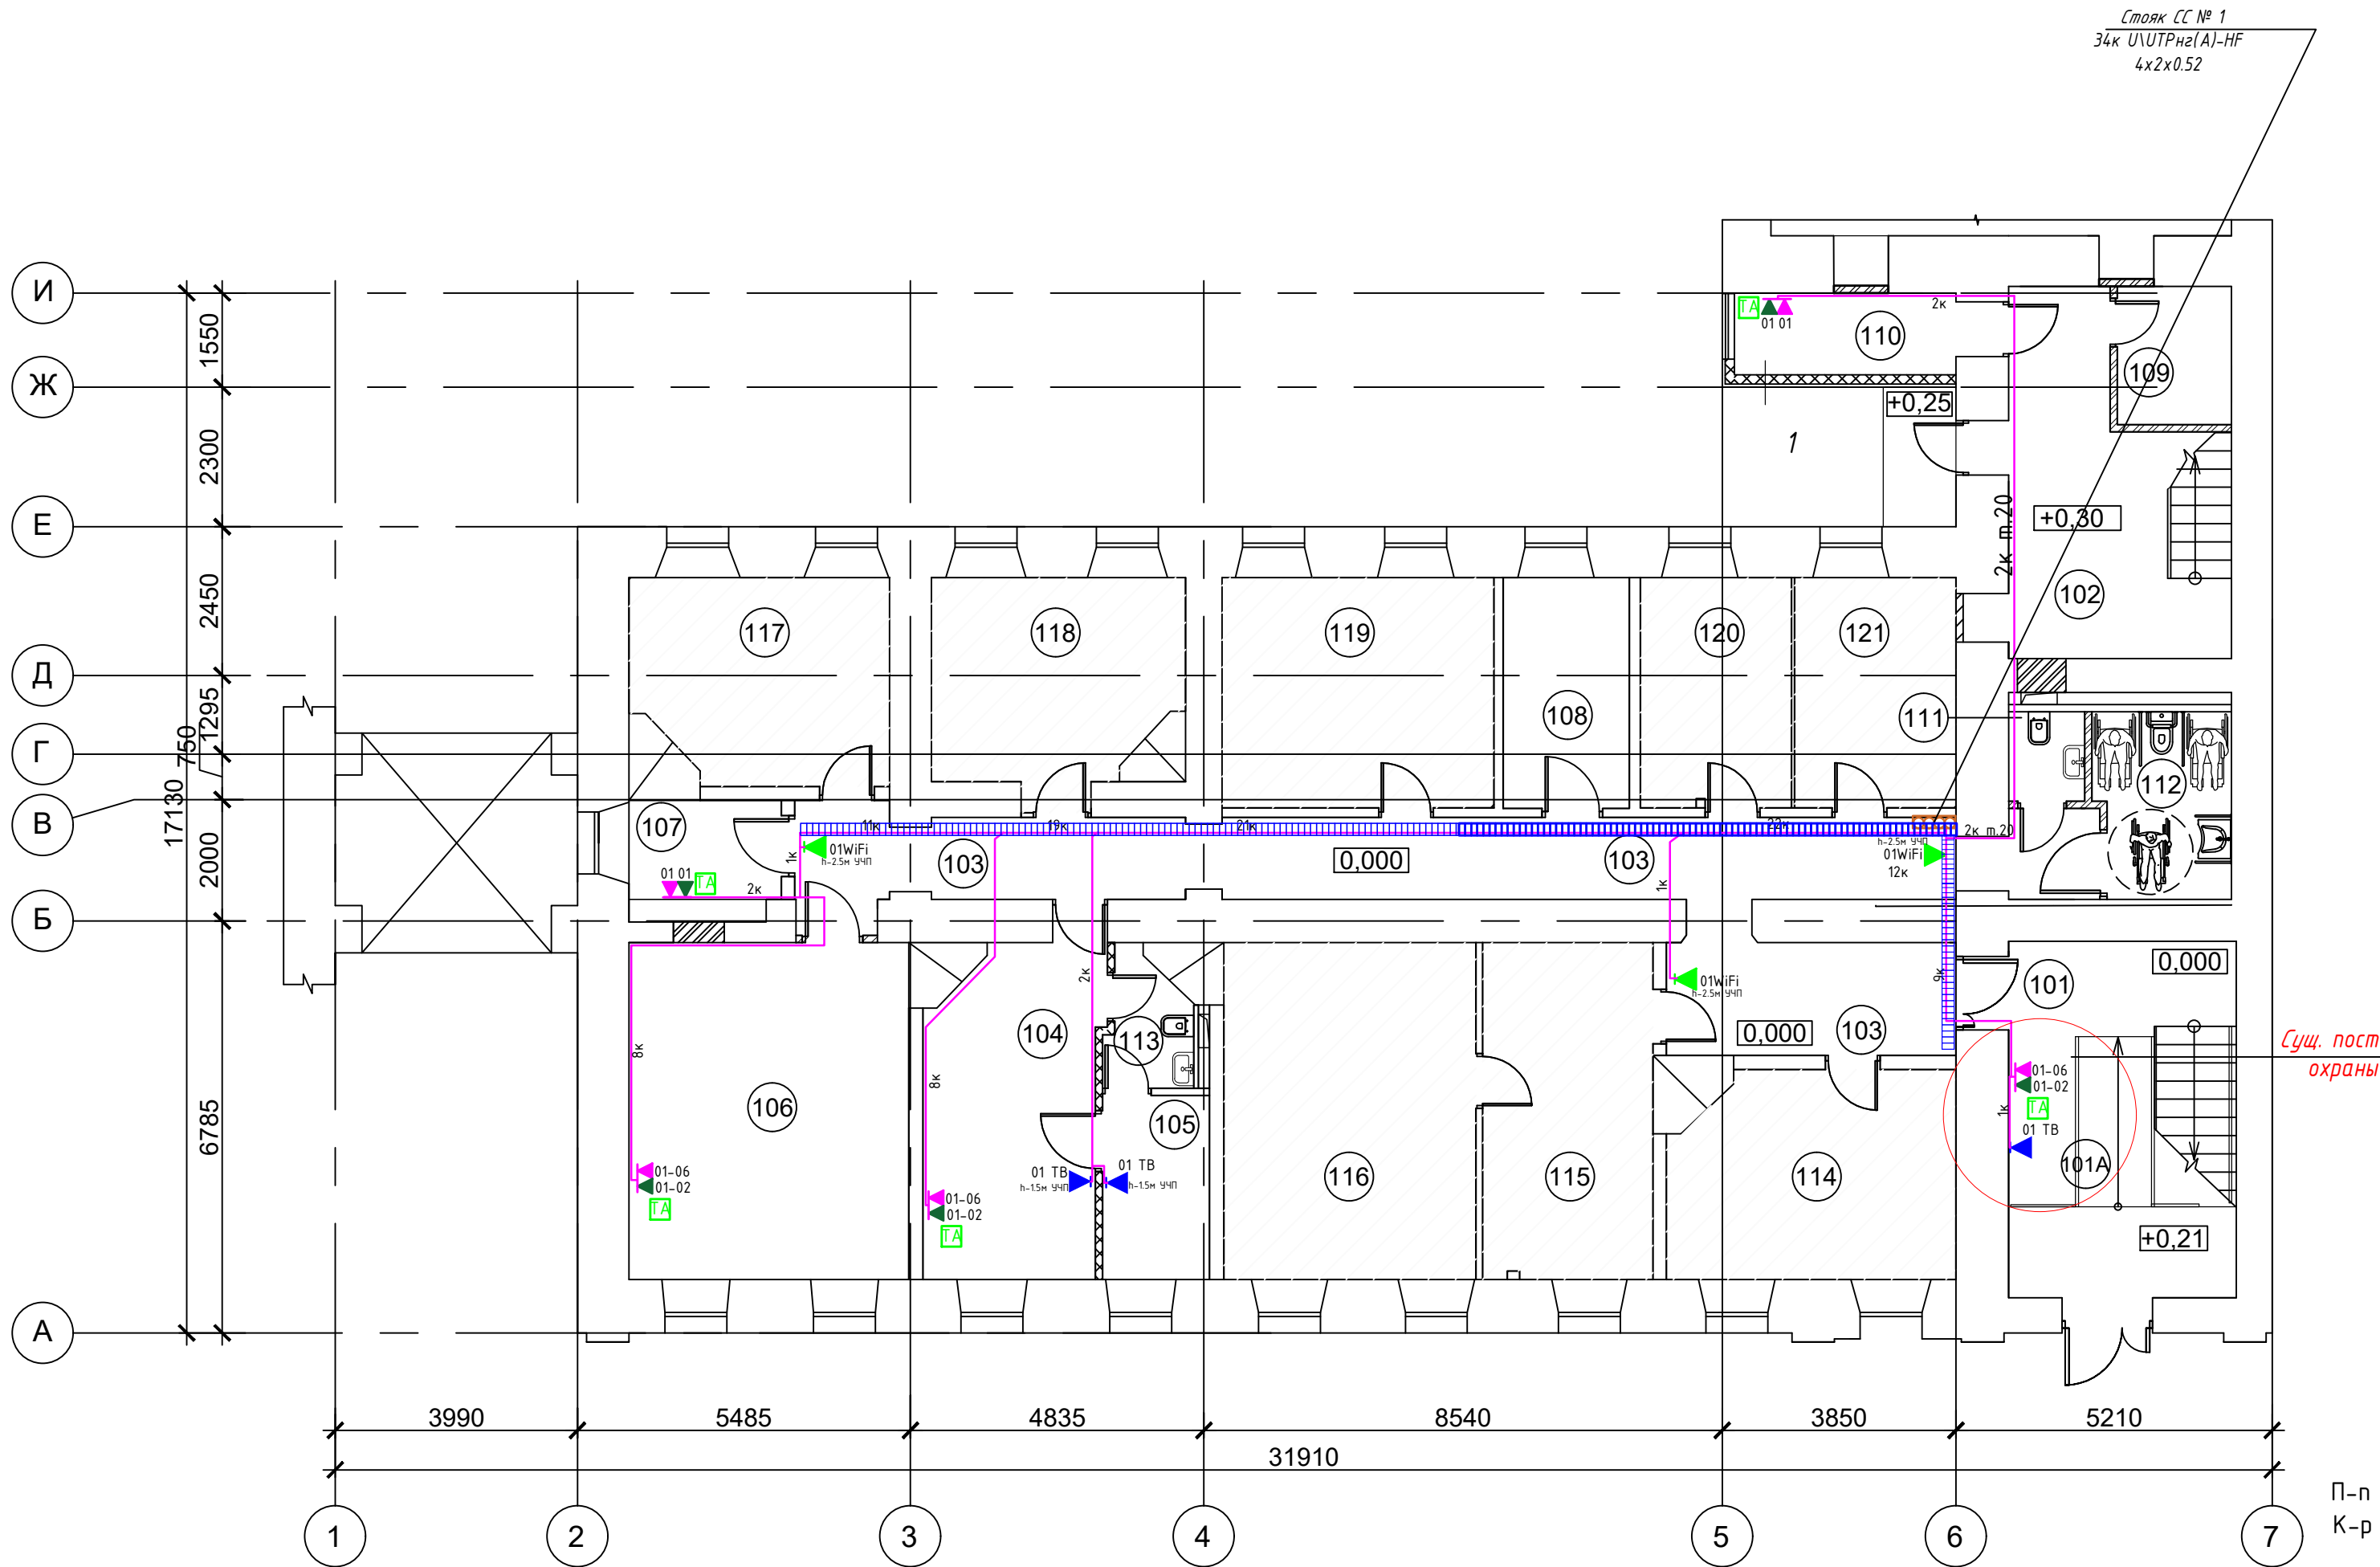

Экспликация помещений 1-го этажа				10
N п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.	
101	Лестница №1 (ЛК ти 1)	22,9		
101A	Пост охраны			
102	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	17,7		
103	Коридор	39,4		
104	Кабинет заместителя прокурора	15,9		
105	Комната отдыха заместителя прокурора	5,3		
106	Кабинет помощника прокурора / прием граждан МГН	25,6		
107	Кабинет*	4,8		
108	Архив	7,9	В4	
109	Ввод водопровода	4,3		
110	Кабинет для приема граждан	4,9		
111	Санузел	1,8		
112	Санузел МГН	6,7		
113	Санузел заместителя прокурора	2,8		
ИТОГО:		160		

Помещения не входящие в зону ремонта			
N п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Кат. пом.
114	Офисное помещение	15,7	
115	Офисное помещение	15,6	
116	Офисное помещение	23,0	
117	Офисное помещение	13,8	
118	Офисное помещение	13,8	
119	Офисное помещение	17,0	
120	Офисное помещение	9,4	
121	Офисное помещение	10,1	
ИТОГО:		118,4	

* - кабинет для работы с секретными документами
Помещения, не входящие в зону ремонта

1В здании предусматривается капитальный ремонт, размеры проемов в капитальных стенах увеличению не подлежат

- ШТ-1.4
- шкаф телекоммуникационный с указанием номера
 - слаботочный стойка-ниша для шкафа СС
 - патч-панель с указанием номера
 - коммутатор с PoE с указанием номера
 - 01-04 — настенная розетка RJ-45 с указанием портов
 - 01-04 — подпольная розетка RJ-45 с указанием портов для оргтехники и лвс,
 - 01-04 — подпольная розетка RJ-45 с указанием портов смешанная для телефона и лвс, устанавливаемая в лючок
 - 01-04 — тоже настенная
 - 01 WiFi — настенная розетка RJ-45 с указанием портов WiFi
 - 01 TB — настенная розетка RJ-45 с указанием портов для телеприемника

Схема расположения шкафа СС


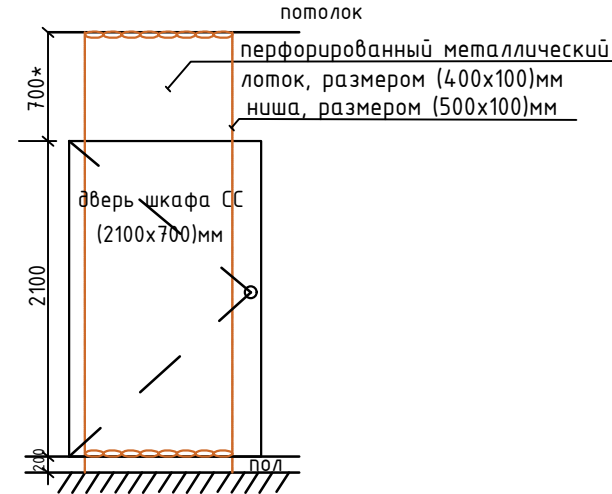



Схема расположения гильз d=50мм в перекрытиях

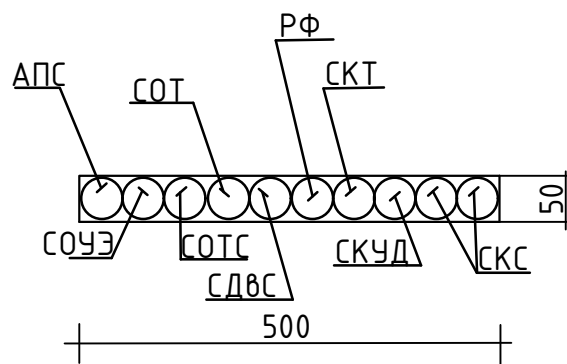

- аналогово-цифровой телефонный аппарат
- проволочный металлический лоток
- ВОК-8 L= 130.0 — волоконно-оптический кабель 8 волокон
- УУТРn2(A)-HF 4x0,52 L= 130.0 — кабели распределительные с указанием марки и длины
- ВВВn2(A)- HF 2x1.5 — кабель-шнур электропитания

				2025-00224-01-0- ИОС5.5				
				Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Структурированные кабельные сети		
Разработал	Белова Ф.И.			<i>Белова</i>	03.03.26			
Зав.сектор СС	Роянцева А.А.			<i>Роянцева</i>	03.03.26			
						Стадия	Лист	Листов
						П	2	3
						План 1-го этажа. М 1:100. Расположение оборудования и кабельных трасс СКС.		
Н. Контроль	Роянцева А.А.			<i>Роянцева</i>	03.03.26		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Нач.ОПИС №1	Белосуева Д.П.			<i>Белосуева</i>	03.03.26			

План 2-го этажа на отм. +3.800
М 1:100

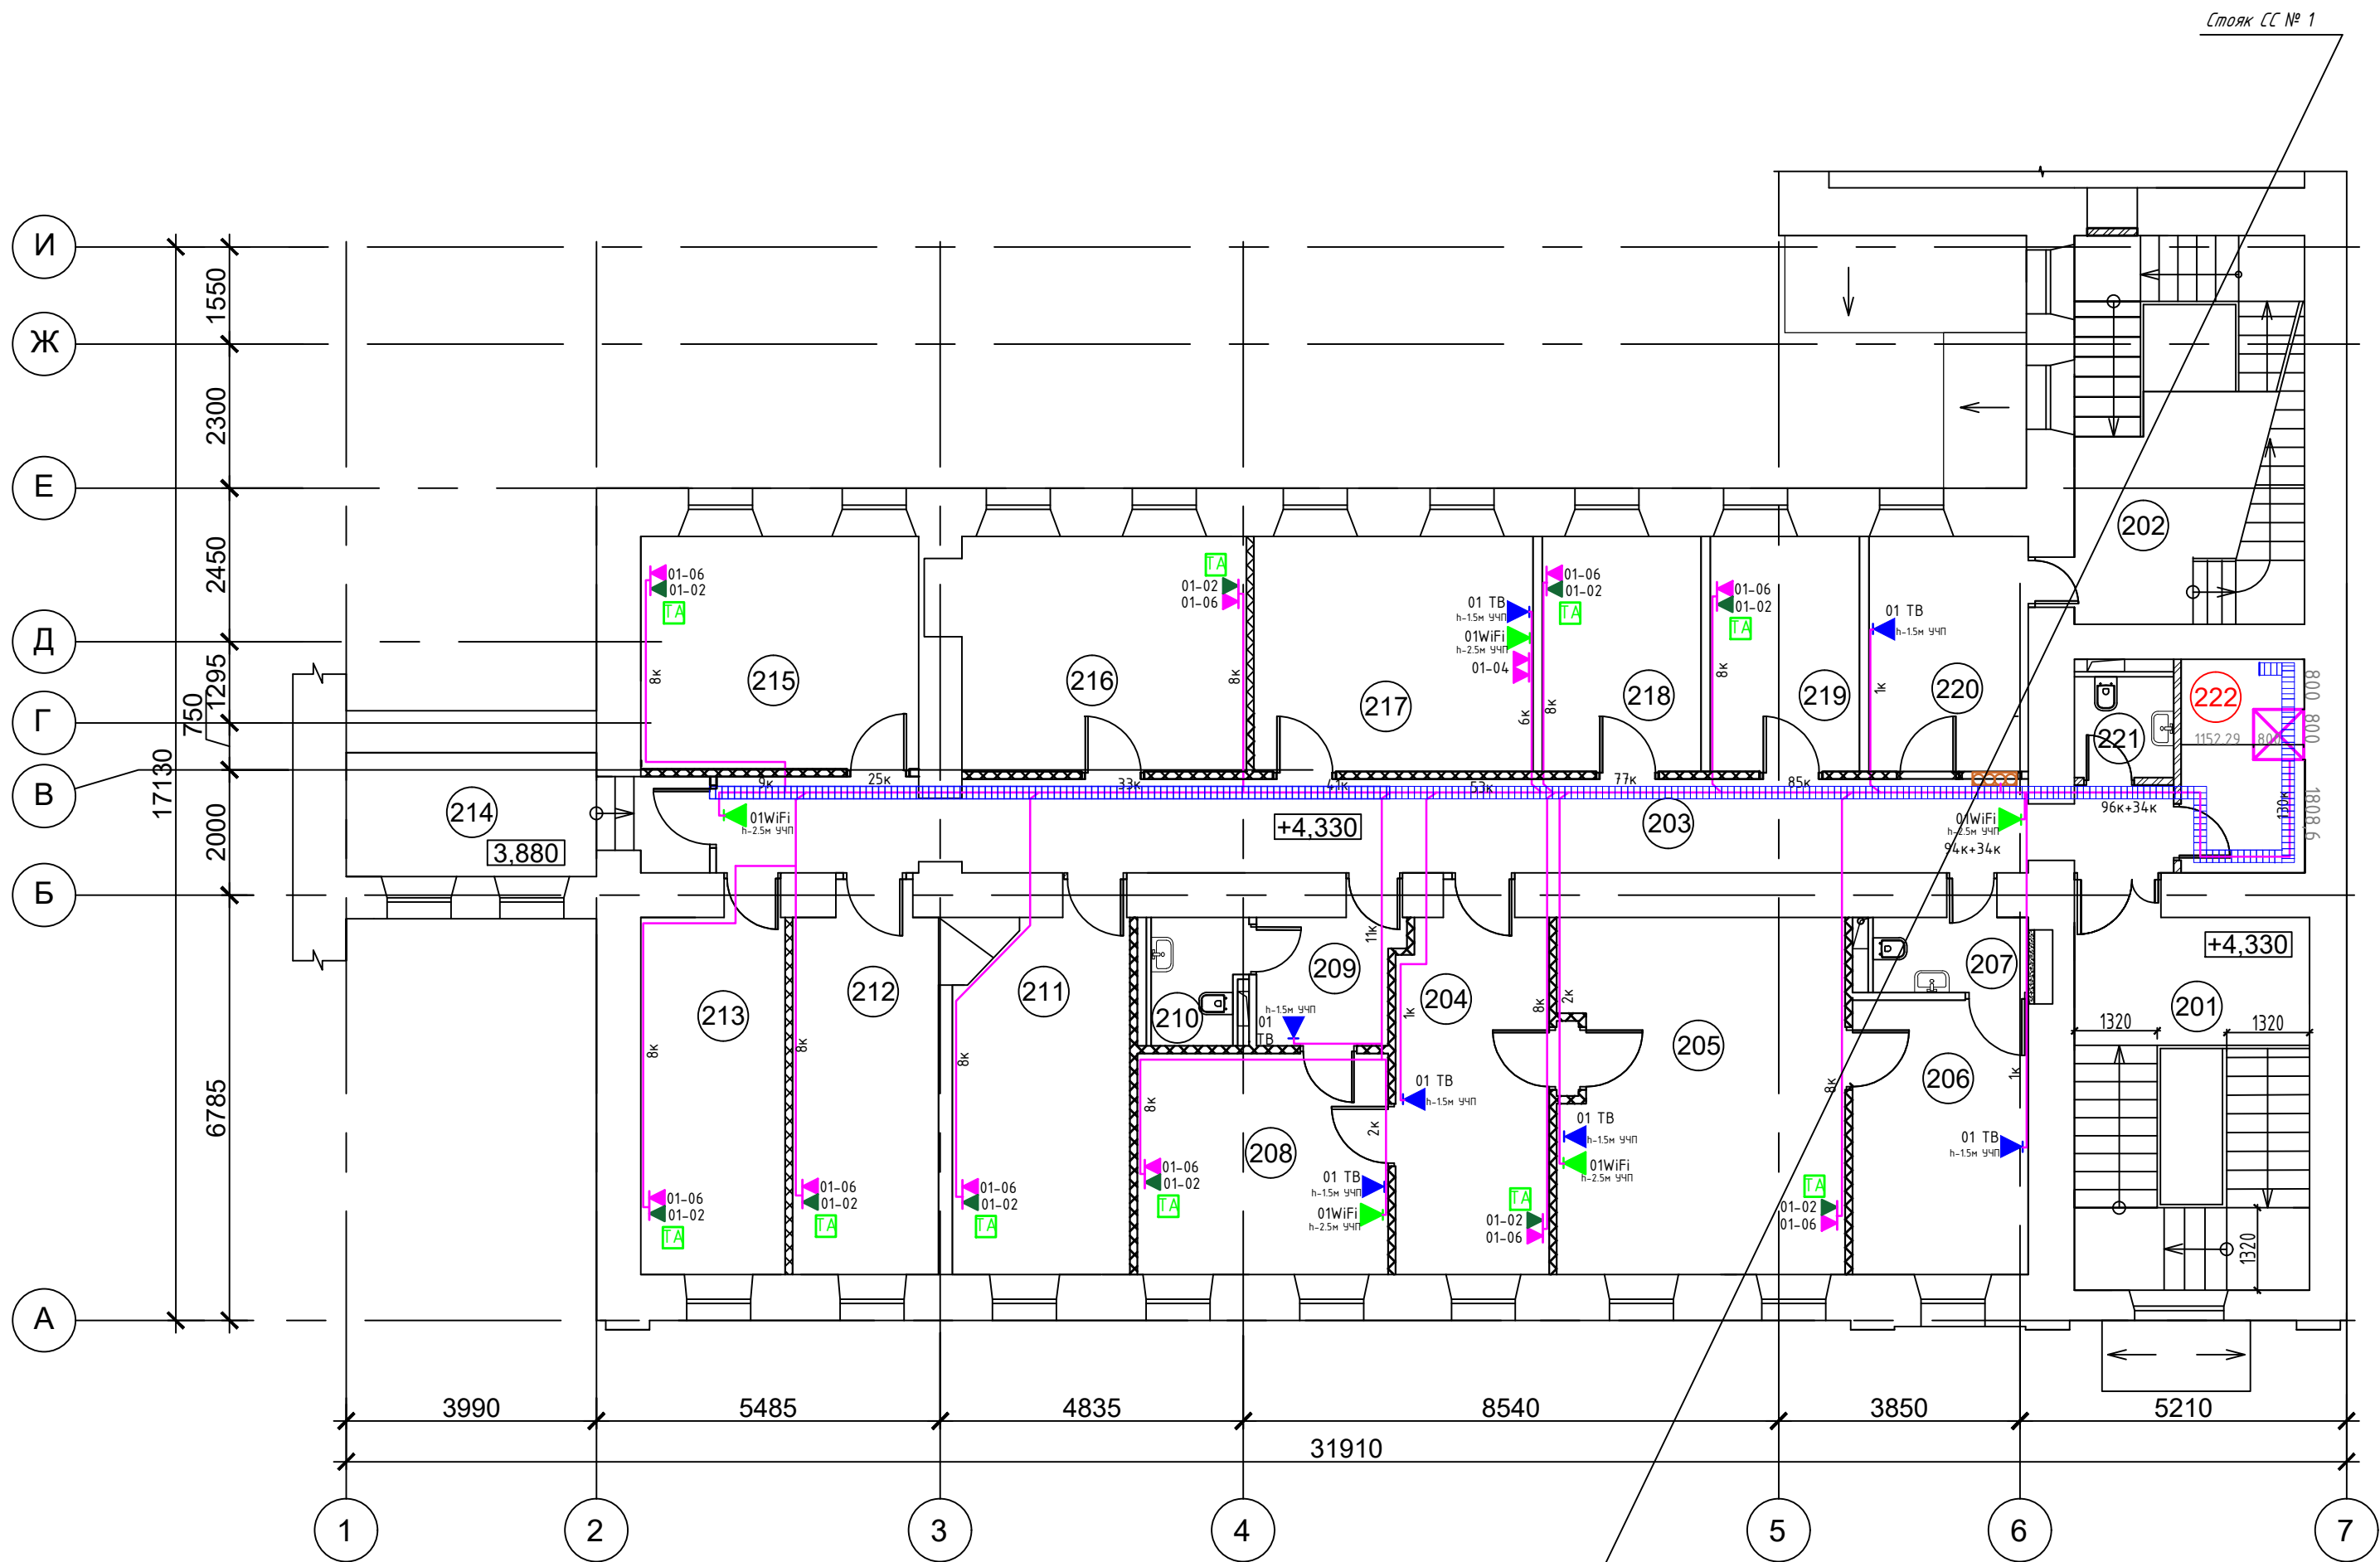

Экспликация помещений 2-го этажа				11
N п/п	Наименование помещений	Площадь м ²	Кат. пом.	
201	Лестница № 1 (ЛК тип 1)	23,1		
202	Лестница № 2 (ЛК тип 1)	22,8		
203	Коридор	34,2		
204	Приемная прокурора	14,5		
205	Кабинет прокурора / видеонаблюдение	25,9		
206	Комната отдыха прокурора	12,3		
207	Сан. узел прокурора	3,5		
208	Кабинет 1-го заместителя прокурора	14,1		
209	Комната отдыха 1-го заместителя прокурора	5,0		
210	Сан. узел 1-го заместителя прокурора	2,6		
211	Кабинет помощника прокурора	15,9		
212	Кабинет помощника прокурора	14,0		
213	Кабинет помощника прокурора	13,7		
214	Архив	10,3	ВЗ	
215	Кабинет помощника прокурора	16,4		
216	Кабинет помощника прокурора	17,0		
217	Зал совещаний	16,7		
218	Кабинет помощника прокурора	9,5		
219	Кабинет помощника прокурора	8,9		
220	Комната прирема пищи	9,5		
221	Санузел	2,5		
222	Серверная	7,6	ВЗ	
Итого:		300		

- ШТ-1.4
- шкаф телекоммуникационный с указанием номера
 - слаботочный стояк-ниша для шкафа СС
 - П-п №8.1-1 патч-панель с указанием номера
 - К-р №8.1-1 коммутатор с РоЕ с указанием номера
 - 01-04 настенная розетка RJ-45 с указанием портов
 - 01-04 подпольная розетка RJ-45 с указанием портов для оргтехники и лбс,
 - 01-04 подпольная розетка RJ-45 с указанием портов смешанная для телефона и лбс, устанавливаемая в лючок
 - 01-04 тоже настенная
 - 01 WiFi настенная розетка RJ-45 с указанием портов WiFi
 - 01 TB настенная розетка RJ-45 с указанием портов для телеприемника
 - А аналогово-цифровой телефонный аппарат
 - проволочный металлический лоток
 - ВОК-8 L= 130.0 волоконно-оптический кабель 8 волокон
 - У\УТРнз(А)-HF 4x0,52 L= 130.0 кабели распределительные с указанием марки и длины
 - ВВВнз(А)- HF 2x1.5 кабель-шнур электропитания

Схема расположения шкафа СС


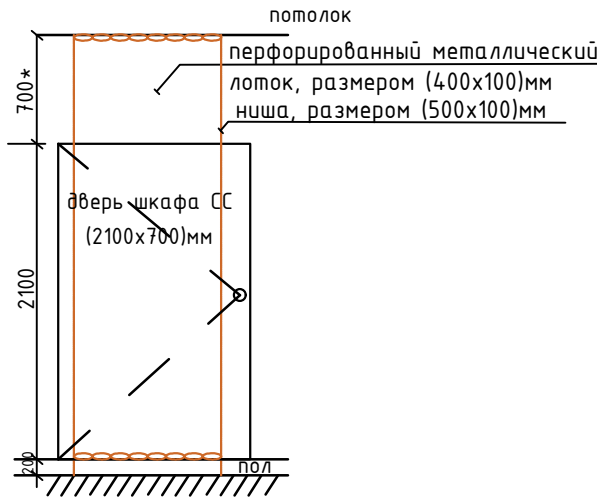


Схема расположения гильз d=50мм в перекрытиях

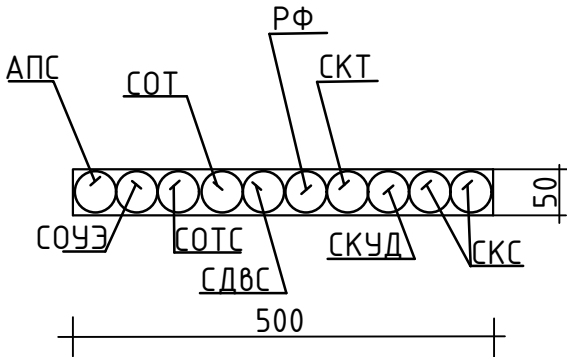

Стояк СС № 1
34к У\УТРнз(А)-HF
4x2x0.52

						2025-00224-01-0- ИОС5.5				
						Капитальный ремонт здания и помещений по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Структурированные кабельные сети		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Белова Ф.И.			<i>Белова</i>	03.03.26			П	3	3
Зав.сектор СС	Роянцева А.А.			<i>Роянцева</i>	03.03.26					
						План 2-го этажа. М 1:100.		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Роянцева А.А.			<i>Роянцева</i>	03.03.26	Расположение оборудования и кабельных				
Нач.ОПИС №1	Белюсова Д.П.			<i>Белюсова</i>	03.03.26	трасс СКС.				

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20260216-1017

(регистрационный номер выписки)

16.02.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-218-009710075487-0095
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.06.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

16

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	18.06.2021
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	399883177 руб.
-----	--	----------------



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20260216-1016

(регистрационный номер выписки)

16.02.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

18/18

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	01.07.2017
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	07.03.2019
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	7736457.93 руб.
-----	--	-----------------



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

